

Tempomatic elektronisk armatur med høj tud til køkken på batteri

- tophygiejne, komfort og sikkerhed

Delabie - Tempomatic

DELABIE

Produkt:

Tempomatic elektronisk køkken armatur til koldt og varmt vand med ergonomisk temperaturvælger på siden. Sikrer god hygiejne, komfort og sparer samtidigt op til 50% på vand- og energiforbruget. Forudindstillet fra fabrikken til 3 liter/minut. Kontrolbox for montering under vask på batteri.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt. Åbner automatisk når hænderne holdes hen foran sensoren, og lukker når hænderne fjernes igen.

Armaturet har afspærring og flexslange med 1/2" udv.rg., samt indbyggede kontralventiler. Justerbar stråle-samler fra 1,5-6 liter pr. minut. Tud L: 200 mm H: 310 mm

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C. Det anbefales at der installeres filter samt afspærringsventil før armaturet.

Anvendelse:

Tempomatic anvendes i installationer, hvor brugeren ønsker et totalt berøringsfrit armatur.

Armaturet er yderst velegnet til køkkenvaske på hospitaler, laboratorier, klinikker, institutioner, restauranter, fødevarerindustrier m.v.

Sikkerhed:

Automatisk lukkefunktion efter 30 minutter i tilfælde af misbrug. Armaturet har også en anti-legionella funktion, som starter automatisk, hvis armaturet ikke har været benyttet i 24 timer, hvorefter armaturet vil skylle i 60 sekunder.

6 volt Lithiumbatteri med en estimeret cyklus på ca. 350.000 gange aktivering (svarende til en levetid på 2-5 år). Type: 223 / CR-P2 fotobatteri 6v Lithium.

Tempomatic
elektronisk armatur
Best. nr: 495 257



Operates without manual contact

CMA
ARMATUR

Tempomatic elektronisk køkken armatur på batteri

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tryk:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Max differenstryk: 1 bar.


Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C.

DELABIE

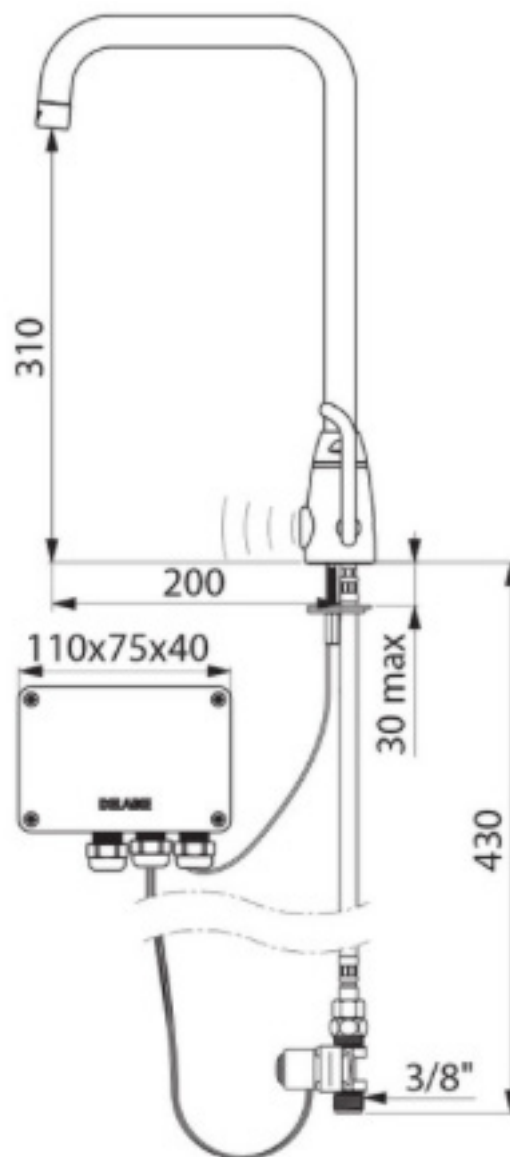

Modelprogram:

Tempomatic Mix pro

Til koldt og varmt vand - Batteri

Best.nr:

495 257

Tempomatic Mix

Til koldt og varmt vand - Strøm 230v/12v.

495 253

CMA
ARMATUR