

Tempo-matic Mix 4 elektronisk armatur

- Elektronisk håndvaskarmatur på 6 volt batteri i nyt flot design

- Batterisensor og magnetventil indbygget i tuden

- 24 timers automatisk legionella flush

Delabie - Tempomatic

DELABIE

Produkt:

Tempomatic Mix 4 elektronisk armatur med 6 volt batteri (type 223 / CR-P2) til håndvask, sikrer top-hygijne, komfort og sparer samtidigt op til 50% på vand- og energiforbruget. Forbrug ca. 3 liter/minut.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt. Åbner automatisk når hænderne holdes ind under armaturet, og lukker når hænderne fjernes igen. Elektronisk detektering ved hjælp af infrarød stråle.

Sensoren er placeret i enden af tuden hvilket betyder, at den altid dektekterer uanset håndposition.

Armaturet har indbyggede kontraventiler, afspærring og flexslanger med 3/8" omløber. Justerbar stråle-samler fra 2-5 liter pr. minut.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C. Det anbefales at der installeres filter samt afspærringsventil før armaturet.

Anvendelse:

Tempomatic anvendes i installationer, hvor brugeren ønsker et totalt berøringsfrit armatur.

Armaturet er yderst velegnet til håndvaske i hospitaler, laboratorier, klinikker, institutioner, restauranter, fødevareindustrier m.v.


Sikkerhed:

Automatisk lukkefunktion efter 30 sekunder i tilfælde af misbrug. Armaturet har også en anti-legionella funktion, som starter automatisk, hvis armaturet ikke har været benyttet i 24 timer, hvorefter armaturet vil skylle i 45 sekunder.

6 volt Lithiumbatteri med en estimeret cyklus på ca. 350.000 gange aktivering (svarende til en levetid på 2-5 år). Type: 223 / CR-P2 fotobatteri 6v Lithium.

Tempomatic Mix 4 elektronisk armatur

Best. nr: 490 006

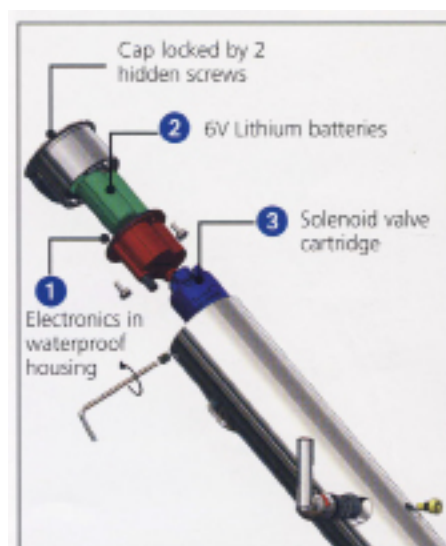

CMA
ARMATUR

Tempomatic Mix 4 elektronisk håndvask armatur

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tryk:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Max differenstryk: 1 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50-55° C.

Modelprogram:

Tempomatic Mix 4 - med temperaturvælger på siden

Til koldt og varmt vand

Tempomatic 4

Til forblandet vand


Tempomatic 4 - til væg montering

Til forblandet vand

Tilbehør:

Flad roset ø 30 x 65 mm - passer til 443 506

DELABIE

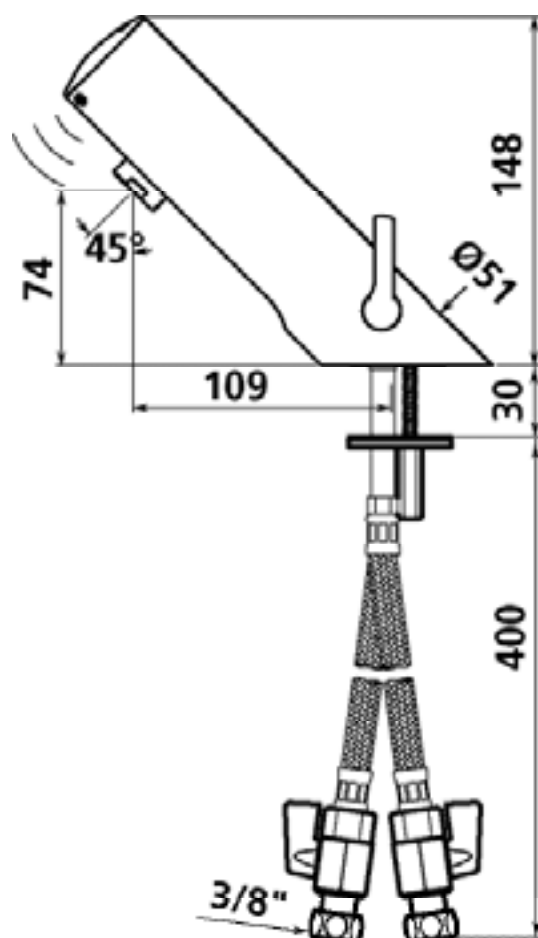

Best.nr:

490 006

440 006

443 506

292 065

CMA
ARMATUR