



# Installation of Securitherm 792452 – I-boks

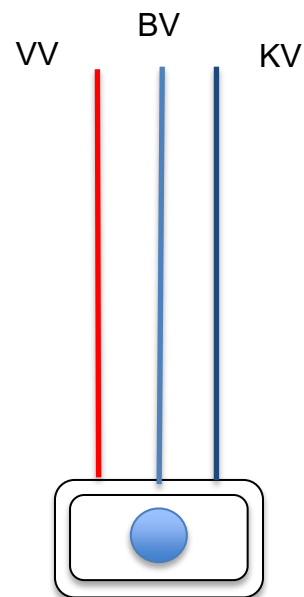

# Installation of Securitherm 792452 – I-boks

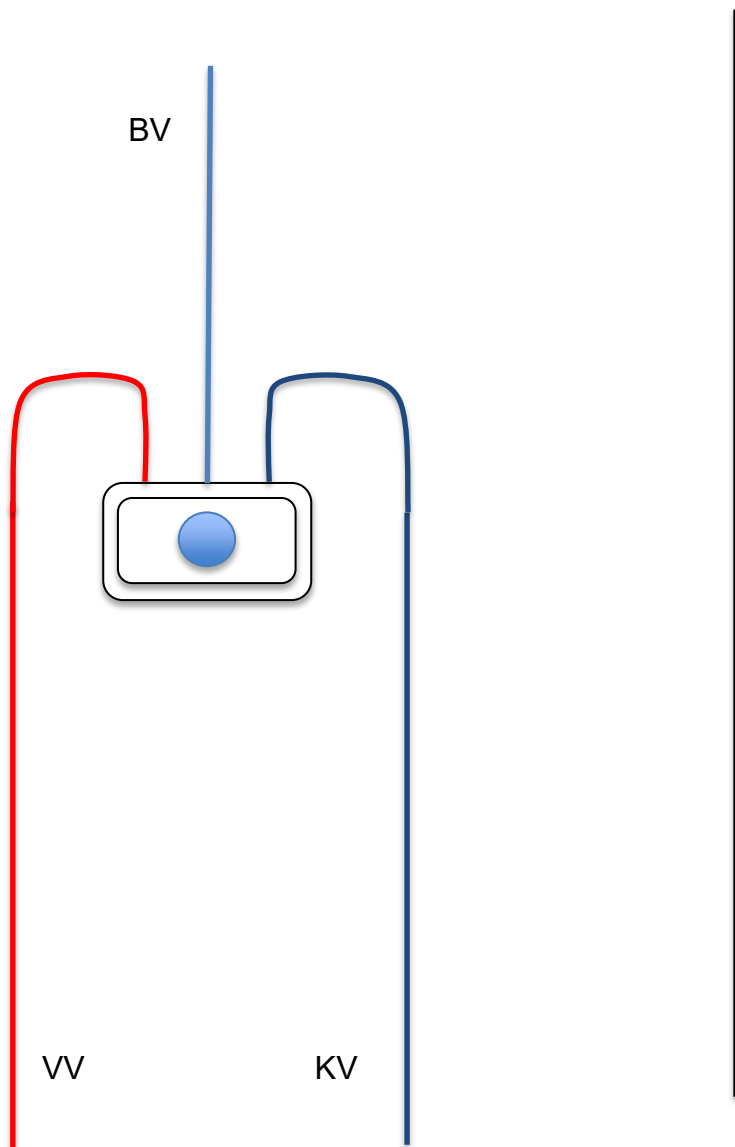


# Installation af Securitherm 792452 – I-boks



CMA rørgennemføringer  
se næste side


½" omløber (ex.  
Wavin), se nedenfor

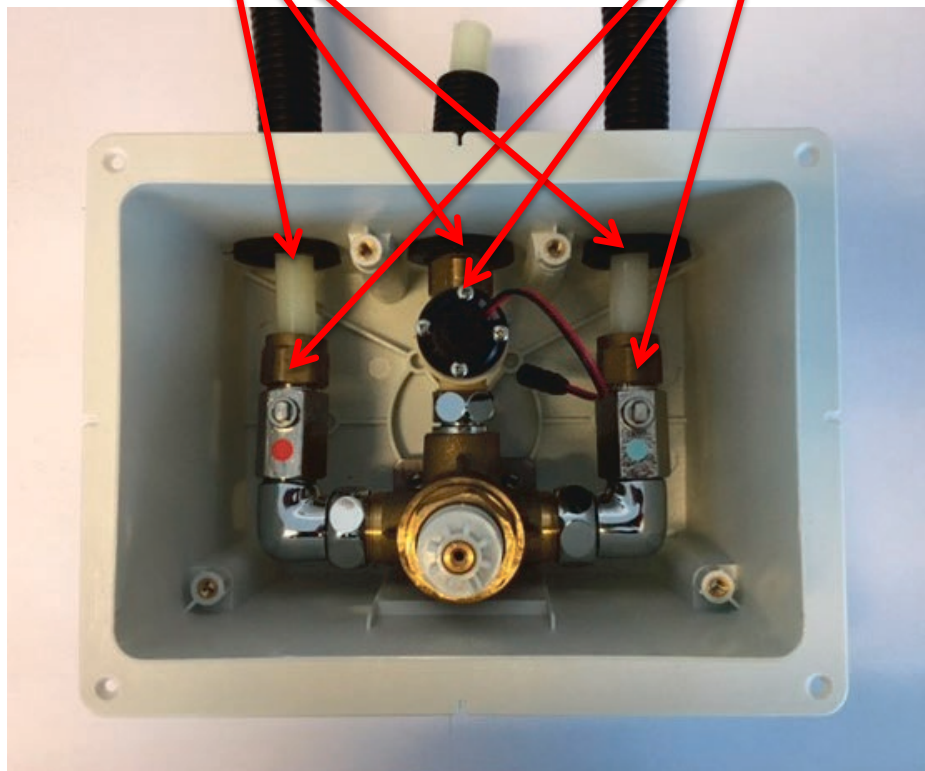

Ramme til montering på I-Boks, sikrer at denne vender sådan, at dræn kanal altid vender nedad/Delabie navnet står vandret forned.



Indbygningsmål.

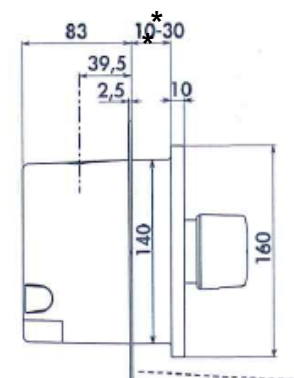

## VIGTIGT:\*

Ved montering skal min./max. afstand 10-30 mm fra forkant plastflange på boks til forkant afsluttende fliser overholdes

# Installation af Securitherm 792452 – I-boks



## CMA rørgennemføringer der kan anvendes til I-Box

CMA rørgennemføringer  
Best. nr. 220



## Wavin omløber der anvendes til tilslutning på 1/2" afgang på armatur i I-Box

WAVIN ø12x1/2" PEX koblingssæt  
VVS nr. 045380132  
WAVIN ø15x1/2" PEX koblingssæt  
VVS nr. 045380015

