

Tempo-mix brusebatteri

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

- Vand- og energibesparende (op til 67%)

- Aut. lukning efter ca. 30 sekunder

Delabie - Tempomix

DELABIE

Produkt:

Tempomix er et selvlukkende et-grebs blandingsbatteri til bruser. Brusebatteriet har en skylletid på ca. 30 sekunder og sparer derved vand og energi (op til 67%). Endvidere har armaturet under grebet en temperatursikringslås. Brugeren kan selv justere vandtemperaturen mellem koldt og varmt vand.

Brusebatteriet har indbyggede kontraventiler og filtre. Der er indbygget mængderegulering og temperatur sikkerhedsstop. Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder. Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Anvendelse:

Tempomix brusebatteriet anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum. Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Montering af tempomix:


Vi anbefaler at koblingsdåserne afsættes ca. 1,10 - 1,15 meter over færdigt gulvniveau. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 2,05 - 2,10.

Specifikationer:

Blandingsbatteriet er fremstillet af messing og overflade forchromet. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.



Tempomix brusebatteri
Best. nr: 790 000

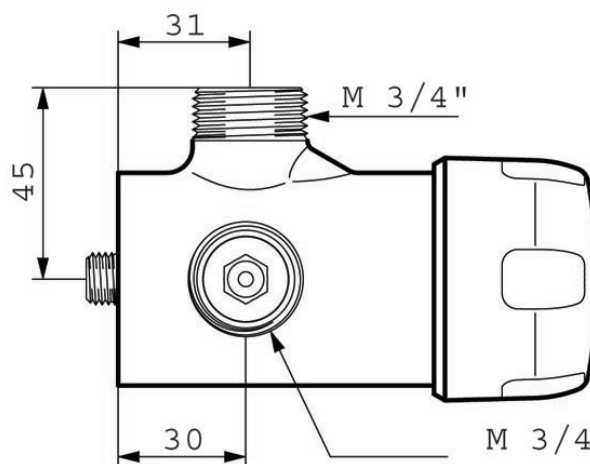

**FINDES OGSÅ MED
NEDADVENDT STUDS
Model 796 030**

CMA
ARMATUR

Tempomix brusebatteri til frembygning

Rengøring m.v.:

Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 1,0 bar
Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. Tapmgd. l/sek.		0,10	0,12	0,13	0,14
Max. Tapmgd. l/sek.		0,22	0,28	0,35	0,43

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differens-trykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Modelprogram:

- Tempomix blandingsbatteri uden vinkler 3/4"
- Tempomix blandingsbatteri med faste vinkler 3/4"
- Tempomix blandingsbatteri med justerbare vinkler 3/4"
- Tempomix blandingsbatteri med nedadvendt studs 3/4"


**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Tempo-mix brusearmatur reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

**TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE**

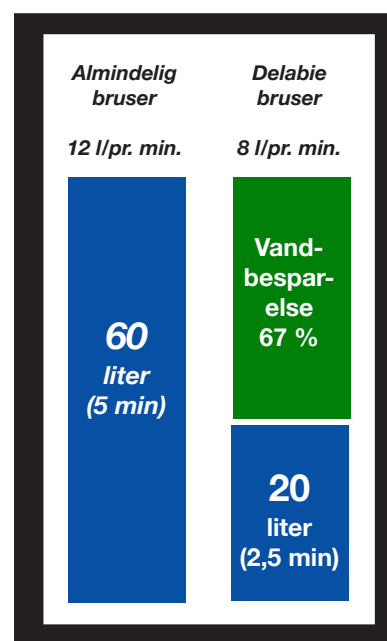

Best.nr:

790 000
790 874
790 875
796 030

VVS-Nr:

72 3871.006
72 3871.036
72 3871.066
72 3871.096

