

Securitherm termostattyret armatur med Tempo-soft selvlukkeventil

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand
- Lukker automatisk efter ca. 30 sekunder

Produkt:

Securitherm termostattyret armatur med Tempo-soft selvlukkeventil til indbygning i væg med installationsbox og konisk ligatursikringsring omkring temperaturgreb. Indbygget drænfunktion. Robust udførsel, flot design og sikker i drift. Beregnet for Pex rør i rør system, for tilslutning af koldt og varmt vand.

Armaturet aktiveres med et let tryk på Tempo-soft ventilen og løber i ca. 30 sekunder, hvorefter den lukker automatisk.

Skylletid: Skylletid ca. 30 sek.

Temperatur: Indstillelig mellem 32° - 40° C.
Forudindstillet temperatur 38° C.

Forplade i poleret rustfrit stål. B 220 x H 195 mm.
Box (indbygningsdel): D 83 x B 200 x H 140 mm
Flangemål: B 259 x H 200 mm
Udsparringsmål: D 85 x B 205 x H 145 mm

Bemærk: Rørtilslutning i boxen foregår **ovenfra**.

Anvendelse:


Anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Ideel til hospitaler, sikringsanstalter, skoler, sportshaller, svømmehaller, camping-pladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Rengøring:

Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler eller andre kemikalier.

Securitherm installationsbox med Tempo-soft selvlukkeventil Best. nr: 792 218 BOX

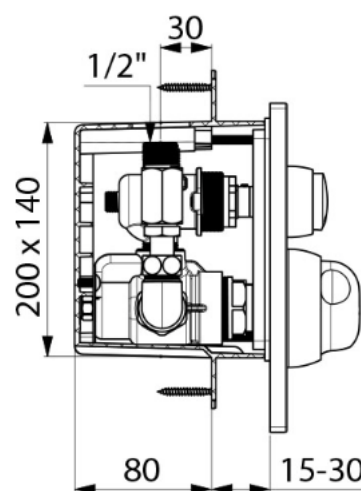

CMA
ARMATUR

Securitherm med installationsbox

Tilslutning med PEX-rør:

Vandtilslutning i boxen foregår ovenfra.

På til- og afgangssiden kan følgende PEX-overgange f.eks. anvendes:

WAVIN ø12x1/2" Pex kobl.sæt - VVS nr. 04 5380.132
WAVIN ø15x1/2" Pex kobl.sæt - VVS nr. 04 5380.015

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 1,0 bar
Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen. Vi anbefaler at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Ved bortfald af enten kold eller varmt vandstilførelse vil der stadig være flow i den ikke afbrudte tilslutning.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Modelprogram:

Securitherm armatur med Tempo-soft ventil

Tilbehør - bruser:

Tonic Jet brusehoved 1/2" udv.rg. ca. 6 l/min. *
Round brusehoved 1/2" udv.rg. ca. 6 l/min. *
(* med vandbegrænser)

Tilbehør - håndvask:

Skrå tud - 30°C. Ø 30 mm med 1/2" rg. L 125 mm.
Fast tud Ø 32 mm med 1/2"rg. L 75 mm.


SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges
ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Securitherm/Tempo-soft brusearmatur
reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

Securitherm MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE

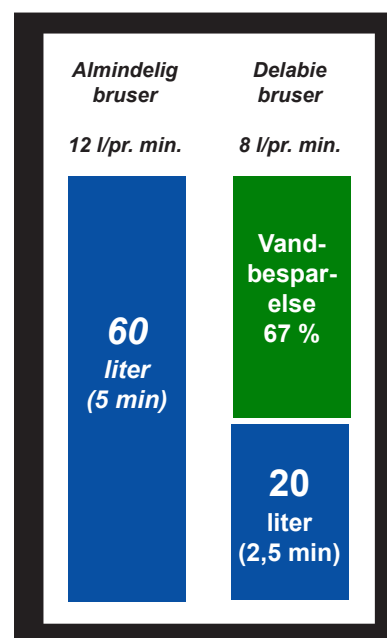

Best.nr:

792 218 BOX

VVS-Nr:

712 000 CF

736094.004

709 000 CF

736094.904

02140

942 040

