

Securitherm termostatstyret armatur med infrarød sensor på batteri

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

- Lukker ved bevægelse foran sensoren eller automatisk efter ca. 60 sek.

Produkt:

Securitherm termostatstyret armatur med infrarød sensor på batteri til indbygning i væg med installationsbox og konisk ligatursikringsring omkring temperaturgreb. Indbygget drænfunktion.

Robust udførelse, flot design og sikker i drift.

Beregnet for Pex rør i rør system, for tilslutning af koldt og varmt vand.

Armaturet starter, når hånden er 4 cm fra sensoren. Slukker på anfordring eller automatisk efter ~ 60 sek.

Skylletid: Forudindstillet skylletid 60 sek.

Temperatur: Indstillelig mellem 32° - 40° C.
Forudindstillet temperetatur 38° C.

I-boxen har indbygget anti-skoldingsfunktion og lukker omgående for varmtvandsforsyningen, hvis koldvandsforsyningen svigter. Kræver dog minimum 15°C forskel mellem det varme og det blandede vand. Max. differenstræk 1 bar.

Indbygget hygiejneskyl i 60 sekunder, hvis i-boxen ikke har været anvendt i 24 timer.

Hermed reduceres risikoen for vækst af bakterier.

Det er ikke muligt at deaktivere hygiejneskyllet.

Anvendelse:

Anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.


Armaturet er ideel bl.a. af hygiejniske grunde, da brugeren ikke skal berøre håndtaget for at få armaturet til at starte eller lukke.

Ideel til hospitaler, sikringsanstalter, skoler, sports-haller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Securitherm installationsbox med infrarød sensor på batteri
Best. nr: 792 452 BOX



DELABIE

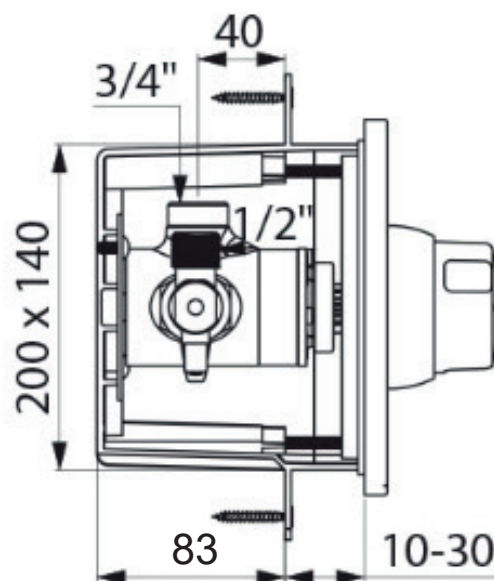

CMA
ARMATUR

Securitherm med installationsbox

Specifikationer:

Forplade i poleret rustfrit stål. B 220 x H 195 mm.
Box (indbygningsdel): D 83 x B 200 x H 140 mm
Flangemål: B 259 x H 200 mm
Udsparringsmål: D 85 x B 205 x H 145 mm

Bemærk: Rørtilslutning i boxen foregår **ovenfra**.

Tilslutning med PEX-rør:

Vandtilslutning i boxen foregår ovenfra.

På til- og afgangssiden kan følgende PEX-overgange f.eks. anvendes:

WAVIN ø12x1/2" Pex kobl.sæt - VVS nr. 04 5380.132
WAVIN ø15x1/2" Pex kobl.sæt - VVS nr. 04 5380.015

Rengøring:

Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring.
Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler eller andre kemikalier.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.
Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Securitherm installationsbox MÅ IKKE installeres overfor hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, så bruseren starter unødigt. Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald samt blanke flader påvirke aktiveringen unødigt.

Modelprogram:

Securitherm armatur med infrarød sensor

Tilbehør - bruser:

Tonic Jet brusehoved 1/2" udv.rg. ca. 6 l/min.*
Round brusehoved 1/2" udv.rg. ca. 6 l/min.*
(* med vandbegrænser)

Tilbehør - håndvask:

Skrå tud - 30° C. Ø 30 mm med 1/2" rg. L 125 mm.
Lille fast tud Ø 48 mm med 1/2" rg. L 75 mm.


**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Tempo-mix brusearmatur reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

**Securitherm
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE**

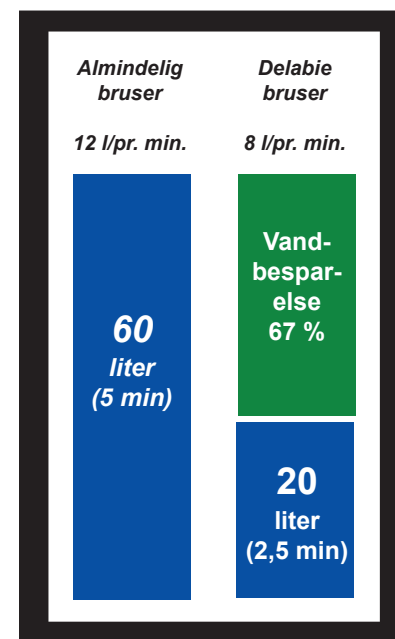

Best.nr:

792 452 BOX

VVS-Nr:

712 000 CF

736094.004

709 000 CF

736094.904

02140

942 040

CMA
ARMATUR