

Tempo-mix brusebatteri

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

- Vand- og energibesparende (op til 67%)

- Aut. lukning efter ca. 30 sekunder

DELABIE

Produkt:

Tempomix er et selvlukkende et-grebs blandingsbatteri til bruser. Brusebatteriet har en skylletid på ca. 30 sekunder og sparer derved vand og energi (op til 67%). Brugeren kan selv justere vandtemperaturen mellem koldt og varmt vand.

Brusebatteriet har indbyggede kontraventiler og filtre. Der er indbygget vandmængderegulering og temperatur sikkerhedsstop. Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder. Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Anvendelse:


Tempomix brusebatteriet anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum. Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Montering af tempomix:

Vi anbefaler at koblingsdåserne afsættes ca. 1,10 - 1,15 meter over færdigt gulvniveau.

Specifikationer:

Blandingsbatteriet er fremstillet af messing og overflade forchromet. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

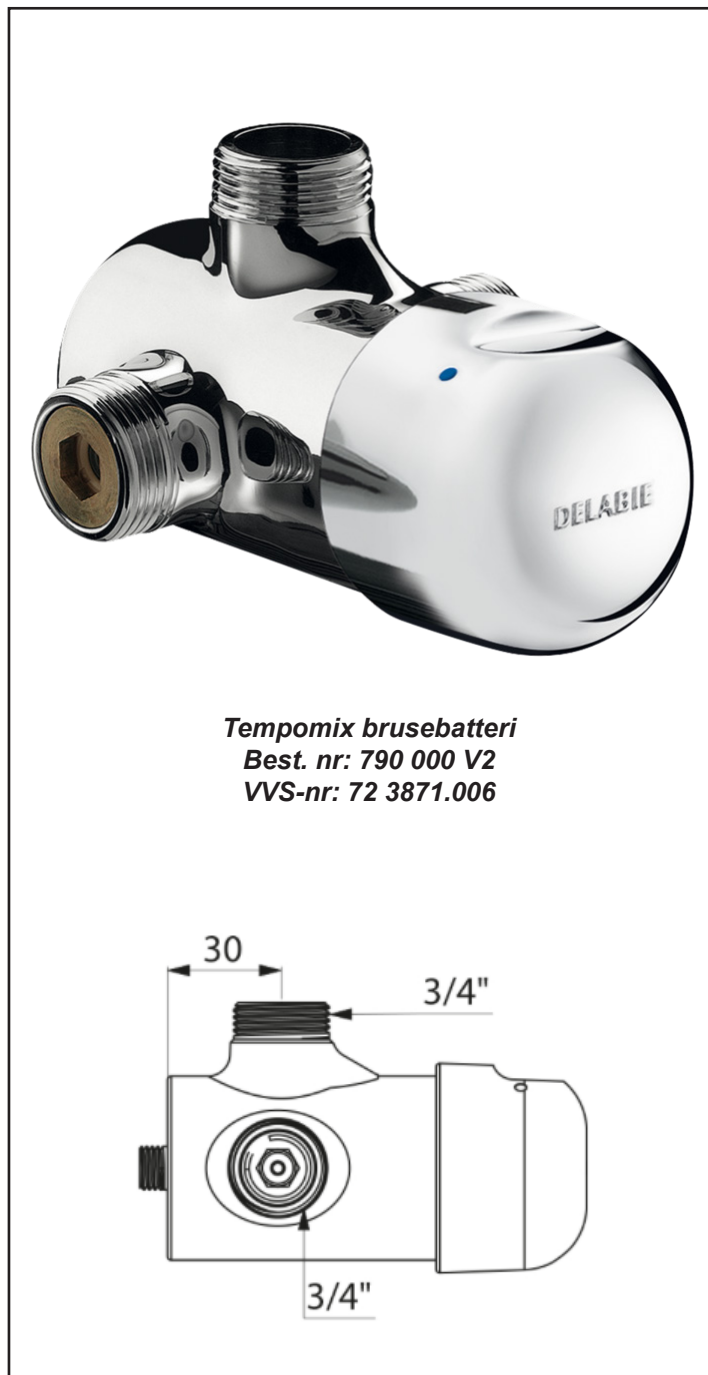

Tempomix brusebatteri
Best. nr: 790 000 V2
VVS-nr: 72 3871.006

Tempomix brusebatteri til frembygning

Rengøring:

Tåler almindelige rengøringsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter. Der MÅ IKKE anvendes sure/basiske eller ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier på produktet. Skyl altid efter med rent vand.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 1,0 bar
Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. Tapmgd. l/sek.		0,10	0,12	0,13	0,14
Max. Tapmgd. l/sek.		0,22	0,28	0,35	0,43

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises især til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Vi anbefaler at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C.

Ved bortfald af enten kold eller varmt vandstilførelse vil der stadig være flow i den ikke afbrudte tilslutning.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Modelprogram:

- Tempomix blandingsbatteri uden vinkler 3/4"
- Tempomix blandingsbatteri med faste vinkler 3/4"
- Tempomix blandingsbatteri med justerbare vinkler 3/4"


**SPAR OP TIL 67%
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Tempo-mix brusearmatur reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

**TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE**

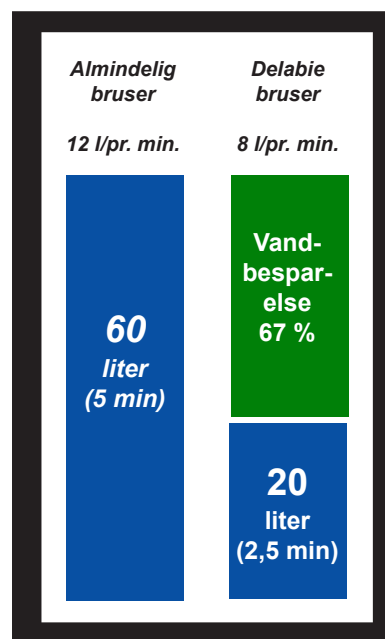

Best.nr:

VVS-Nr:

790 000 V2

72 3871.006

790 874 V2

72 3871.036

790 875 V2

72 3871.066

CMA
ARMATUR