


# Tempostop til bruser for væg-gennemføring

## Tempostop til håndvask for væg-gennemføring

Best. nr: 747122 + 741203

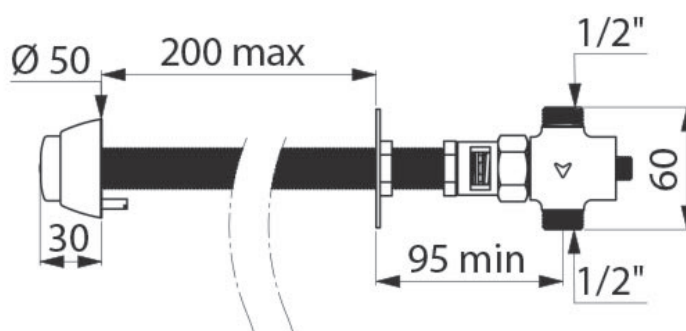

### Produkt:

Tempostop ventil til bruser for væg-gennemføring til koldt eller forblandet vand.

Ventilen er udstyret med AB funktion hvilket betyder at vandet først vil løbe når trykknappen slippes. Skylletid: 15 sekunder.

Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Max. vægtykkelse for ventil - 200 mm.

- Automatisk lukning efter ca. 15 sekunder
- Indbygget vandmængdereguleringsfunktion
- Udskiftelig ventil-indsats

### Kapacitet:

Vandforbrug 6 liter pr. minut ved 3 bar.

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

### Specifikationer:

Tempostop ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

### Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

### Obs:

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en fiberstang hos CMA Armatur, gevindstang / mufte kan skaffes ved den lokale grossist / vvs-installatør.