


Tempostop til bruser med hovedbruser for væg-gennemføring

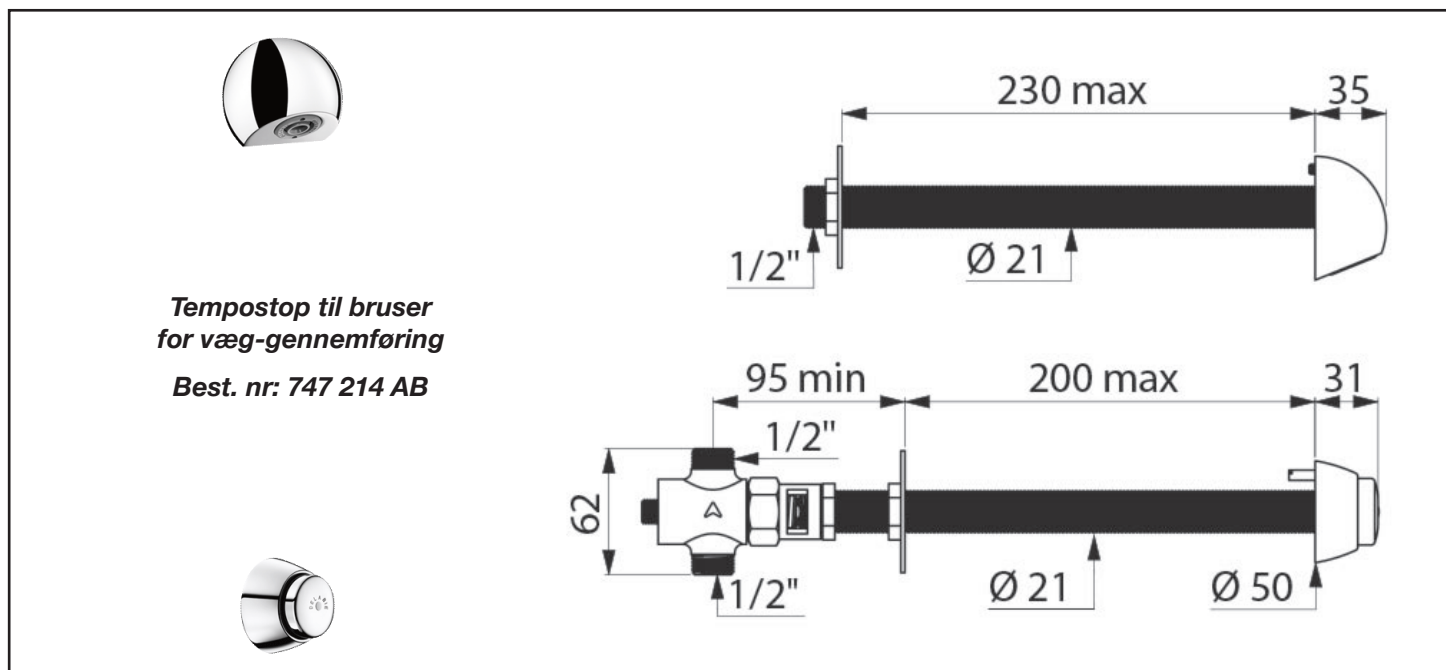

Produkt:

Tempostop bruseventil med hovedbruser for væg-gennemføring til koldt eller forblandet vand.

Ventilen er udstyret med AB funktion hvilket betyder at vandet først vil løbe når trykknappen slippes. Skylletid: 15 sekunder.

Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Max. vægtykkelse for ventil - 200 mm.

Max. vægtykkelse for udløbstud - 230 mm.

- **Automatisk lukning efter ca. 15 sekunder**
- **Indbygget vandmængdereguleringsfunktion**
- **Udskiftelig ventil-indsats**

Kapacitet:

Vandforbrug 6 liter pr. minut ved 3 bar.

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Specifikationer:

Tempostop ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Obs:

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en fiberstang hos CMA Armatur, gevindstang / muffe kan skaffes via den lokale grossist / vvs-installatør.

CMA
ARMATUR