


Tempostop urinalventil til væg-gennemføring



Tempostop urinal-ventil
til væg-gennemføring

Best. nr: 777200

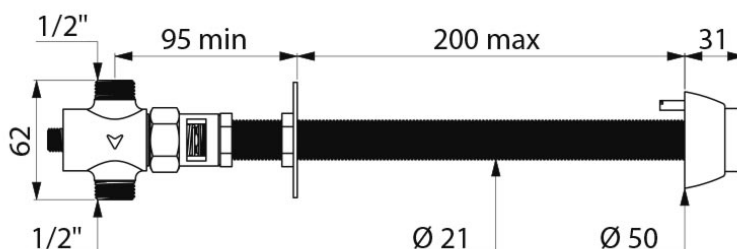

Produkt:

Tempostop urinalventil til væg-gennemføring. Ventilen er selvlukkende og har automatisk lukning efter 3 sekunder. Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Max. vægtykkelse for ventil - 200 mm.

- Automatisk lukning efter ca. 3 sekunder
- Indbygget vandmængdereguleringsfunktion
- Udskiftelig ventil-indsats

Kapacitet:

Vandforbrug 0,15 liter pr. sekund ved 3 bar

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Specifikationer:

Urinalventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Obs:

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en special forlængerstang hos CMA Armatur, gevindstang / muffe kan skaffes via den lokale grossist / vvs-installatør.

CMA
ARMATUR