



Tempomix til håndvask med udløbstud for væg-gennemføring

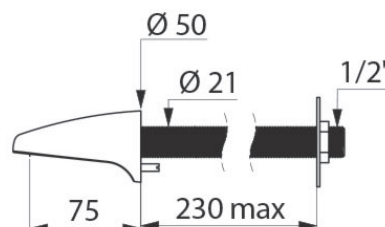

**Tempomix til håndvask med udløbstud
for væg-gennemføring**

Best. nr: 795 209 V2

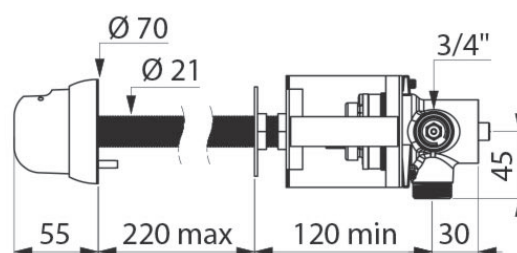

Produkt:

Tempomix med udløbstud til håndvask for væg-gennemføring til koldt og varmt vand.

Armaturet er selvlukkende med en skylletid på ca. 7 sekunder. Brugeren kan selv justere vandtemperaturen mellem koldt og varmt vand.

Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Max. vægtykkelse for ventil - 220 mm.

Max. vægtykkelse for udløbstud - 230 mm.

- Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder
- Indbygget vandmængdereguleringsfunktion
- Justerbart temperatur sikkerhedsstop
- Indbyggede kontraventiler og filtre
- Udskiftelig ventil-indsats

Kapacitet:

Vandforbrug forudindstillet til 3 liter pr. minut. Dette kan justeres mellem 1,5 - 6 l/pr. minut v/3 bar. Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Specifikationer:

Tempomix ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Obs:

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en special forlængerstang hos CMA Armatur, gevindstang / muffe kan skaffes via den lokale grossist / vvs-installatør.