


# Tempomix ventil til bruser for væg-gennemføring

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

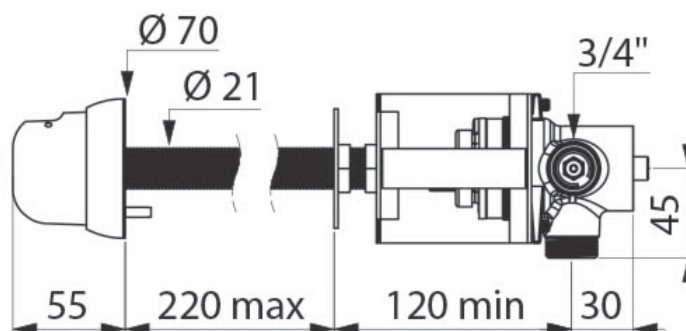

**Tempomix ventil til bruser  
for væg-gennemføring**

**Best. nr: 796 200 SP V2**

## Produkt:

Tempomix ventil til bruser for væg-gennemføring. Armaturet er selvlukkende med en skylletid på ca. 30 sekunder og sparer derfor vand og energi op til 67%. Brugeren kan selv justere vandtemperaturen mellem koldt og varmt vand. Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

- **Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder**
- **Indbygget vandmængdereguleringsfunktion**
- **Justerbart temperatur sikkerhedsstop**
- **Indbyggede kontraventiler og filtre**
- **Udskiftelig ventil-indsats**

## Anvendelse:

Tempomix for væg-gennemføring anvendes i installationer hvor brugeren selv skal have mulighed for at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

## Kapacitet:

Vandforbrug 6 liter pr. minut ved 3 bar.

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

## Specifikationer:

Tempomix ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

## Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Obs:

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en special forlængerstang hos CMA Armatur, gevindstang / muffe kan skaffes via den lokale grossist / vvs-installatør.

**CMA**  
ARMATUR