


Delabie udløbstud for væg-gennemføring



- Kan fås i 2 længder 120 mm / 170 mm

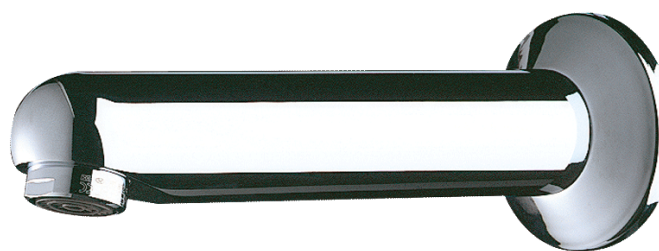

Delabie udløbstud for væg-gennemføring

Best. nr: 947151 - Længde 120 mm

Best. nr: 947157 - Længde 170 mm

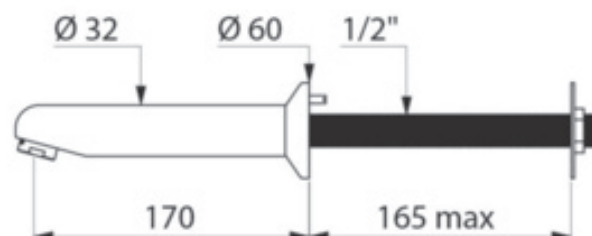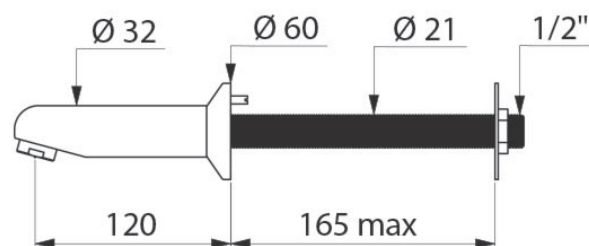

Produkt:

Delabie udløbstud for væg-gennemføring.
Ø 32 med 1/2" udv. rørgvind.

Udløbstuden leveres med Eco strålesamler og roset
Ø 60 mm, fikseringspal på bagsiden for ekstra fast-
gørelse så tuden ikke kan dreje.

Max. vægtykkelse for udløbstud - 165 mm.

Udløbstuden kan fås i 2 længder:

Længde 120 mm - **Best-nr: 947151**

Længde 170 mm - **Best-nr: 947157**

Kapacitet:

Vandforbrug 3 liter pr. minut ved 3 bar.
Dette kan justeres mellem 1,5 - 6 liter pr. minut.

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Specifikationer:

Udløbstuden er fremstillet af messing med forkromet
overflade. Indsats er udført i korrosions-
bestandig kunststofmateriale.

Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.