

Produktoversigt Engros prisliste 2021



TEL.: 86 28 77 66

- Specialister i tidsstyrede armaturløsninger m.v.

GUIDE TIL VALG AF BRUSELØSNING - FORBLANDET VAND



Advance 4000-X
Se side 17



452 565 + 709 000 DP
Se side 15 + 31



714 002
Se side 8



749 220 BOX + 709 000 DP
Se side 10 + 31



749 001
Se side 9



Advance 4200
Se side 16

GUIDE TIL VALG AF BRUSELØSNING - FORBLANDET VAND



714 700
Se side 7



749 235
Se side 12



749 535
Se side 14



GUIDE TIL VALG AF BRUSELØSNING - KOLDT OG VARMT VAND



790 006
Se side 20



790 220 BOX + 709 000 DP
Se side 23 + 31



792 452 BOX + 712 000 DP
Se side 22 + 31



792 218 BOX + 709 000 CF
Se side 22 + 31



GUIDE TIL VALG AF BRUSELØSNING - KOLDT OG VARMT VAND



790 135
Se side 25



792 300
Se side 27



792 435
Se side 29



792 400
Se side 29

GUIDE TIL VALG AF BRUSELØSNING - FORBLANDET VAND



749 000
Se side 10




749 700
Se side 10



749 715
Se side 10



747 800
Se side 11



748 800
Se side 11

GUIDE TIL VALG AF URINALLØSNING - KOLDT VAND



777 000
Se side 55



778 000
Se side 55



760 000
Se side 57



761 000
Se side 57



479 411
Se side 52

GUIDE TIL VALG AF HÅNDVASKLØSNING - FORBLANDET VAND



740 500
Se side 45



745 100
Se side 44



741 500
Se side 45



746 000
Se side 44



312 QU1
Se side 46

GUIDE TIL VALG AF BRUSELØSNING - KOLDT OG VARMT VAND



790 000
Se side 20



796 030
Se side 20



790 220 BOX
Se side 23



792 218 BOX
Se side 22



792 452 BOX
Se side 22

GUIDE TIL VALG AF HÅNDVASKLØSNING - KOLDT OG VARMT VAND



742 510
Se side 50



795 100 V2
Se side 48



794 100
Se side 49

GUIDE TIL VALG AF BLANDEVENTIL



Eurotherm
side 38 + 39



Eurotherm Indsats
side 40



Ecosan
side 42



97019 M2
side 42



97138
side 42

GUIDE TIL VALG AF BRUSEHOVEDER, FILTRE OG VANDBEHANDLING



Hovedbrusere i flere varianter
Se side 30 + 31




Vandfilter
Se side 34




Nocal
Se side 35

GUIDE TIL VALG AF HÅNDVASKLØSNING I RUSTFRIT STÅL



120 400
Se side 68



120 130
Se side 68



120 430
Se side 69



180 330
Se side 70

GUIDE TIL VALG AF TOILETLØSNING I RUSTFRIT STÅL



110 310
Se side 74



110 390
Se side 75



134 770
Se side 76



130 100 - L: 1200 mm
Se side 77

GUIDE TIL VALG AF ØJENSKYLLERE / NØDBRUSERE



BR 713025
Se side 82



BR 714025
Se side 82



BR 081085
Se side 83



1110
Se side 84



2210
Se side 84



UDDRAG AF GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER:

- Levering:** Intet salg til private. Levering via VVS-grossist. Alle ordrer leveres ufranco af fabrik.
- Priser:** Alle priser er engrospriser excl. moms. Ret til ændringer pga. valutakurser o. lign. forbeholdes.
- Reklamation m.v.:** Evt. reklamationer må finde sted senest 5 dage efter modtagelse.
Varer tages kun retur efter forudgående aftale med fradrag på 20% af varens pris.
Varer tages alene retur i original emballage. Varer der har været monteret tages ikke retur.
Afhjælpning af fejl og lignende må kun udføres efter forudgående aftale.
- Gebyr:** På ordrer under 1000,- kr. (netto) beregnes et ekspeditionsgebyr på 50,- kr.
- Andet:** Enhver ordre udføres under forbehold af strejke, lock-out og anden force majeure.
Vi påtager os intet erstatningsansvar i.f.m. for sen fremkomst af forsendelser.
I øvrigt henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser - se www.cma.as
- Godkendt til drikkevand:** For at byggevarer omfattet af "Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand" må markedsføres eller sælges, skal det dokumenteres, at byggevaren eller de vandberørte delkomponenter har en af følgende godkendelser: GDV-certificeret, DVGW-certificeret, KIWA-certificeret i Holland eller Sverige.

- **Vandbesparende - spar op til 67 %**
- **Elegant brusepanel i aluminium**
- **Vandtilgang ovenfra - 1/2"**
- **Automatisk lukning - 30 sek.**
- **Nem og enkel montering**
- **Høj sikring mod vandalisme**

Almindelig
bruser

12 l/pr. min.

60
liter
(5 min)

Delabie
bruser

8 l/pr. min.

Vand-
bespar-
else
67 %

20
liter
(2,5 min)

**INTEGRERET
JET DYSESYSTEM**

TEMPOSTOP SPORTING BRUSEPANEL

Elegant brusepanel med afrundede former i elokseret aluminium med integreret jet dysesystem. Til forblandet vand. Skylletid ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 8 liter pr. minut.

Mål: H x B x D 1030 x 70 x 21 mm.

Best.nr: 714 700

VVS.nr: 72 3868.024

TEMPOSTOP SPORTING BRUSEPANEL MED GUMMIDYSESYSTEM

Best.nr: 714 700/142



TILBEHØR OG RESERVEDELE:



JETDYSE

Best.nr: CF
VVS.nr: 72 3868.834



VINKELFORSKRUNING MED AFSPÆRRING

Best.nr: 836 215
VVS.nr: 72 3059.484



IMPULSKNAP

Best.nr: 714 765



JETDYSE MED GUMMI

Best.nr: DP



CMA FILTER-FIX MED AFSPÆRRING

Best.nr: 825 999
VVS.nr: 74 3663.394



VENTILINDSATS

Best.nr: 743 715



TEMPOSTOP SPORTING BRUSEKOMBINATION TIL FREMBYGNING PÅ VÆG - 1/2" VANDTILGANG OVENFRA

HØJ SIKRING MOD VANDALISME

Frembygget brusekombination med impulsnap, rør, samlestykke, rørholder og brusehoved.

Vandtilgang:	1/2" udv. rørgvind ovenfra
Udførelse:	Forkromet messing
Vandforbrug:	6 liter/minut (vandbegrænser kan demonteres)
Skylletid:	ca. 30 sekunder
Mål:	H x B - 1013 x 21 mm

Best.nr: 714 000

VVS.nr: 72 3867.004

TEMPOSTOP SPORTING BRUSEKOMBINATION TIL INDBYGNING I VÆG 1/2" VANDTILGANG OVENFRA

HØJ SIKRING MOD VANDALISME

Frembygget impulsnap og brusehoved.
Impulsrør for indrilling i væg.

Vandtilgang:	1/2" udv. rørgvind ovenfra
Udførelse:	Forkromet messing
Vandforbrug:	6 liter/minut (vandbegrænser kan demonteres)
Skylletid:	ca. 30 sekunder
Mål:	H x B - 1000 x 21 mm

Best.nr: 714 002

VVS.nr: 72 3868.034

Det medfølgende impulsrør indfræses i den rå væg inden fliser opsættes.

OBS:
Denne model kan
IKKE anvendes
i gipsvægge

FORSKRUNINGER TIL BRUSELØSNINGER



VINKELFORSKRUNING MED AFSPÆRRING

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber, Højde 29 mm. Længde 20 mm.

Best.nr: 836 215

VVS.nr: 72 3059.484

CMA FILTER-FIX

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber, afspærring og filter. Længde 54 mm.

Best.nr: 825 999

VVS.nr: 74 3663.394

TILGANGSSTYKKE

M 1/2" udv. x F 1/2" indv. Længde 40 mm forkromet.

Best.nr: 822 415

VVS.nr: 72 3059.044



TEMPOSTOP CLASSIC BRUSEKOMBINATION HØJ SIKRING MOD VANDALISME

Frembygget brusekombination med bruseventil, rør, rørholder, Tonic Jet brusehoved. (Excl. vinkelforskruing).

Vandtilgang: 3/4" udv. rørgvind nedefra
 Udførelse: Forkromet messing
 Vandforbrug: 6 liter/minut (vandbegrænser kan demonteres)
 Skylletid: ca. 30 sekunder.
 Mål: H x B - 1000 x 30 mm

Best.nr: 749 001

VVS.nr: 72 3865.006

VINKELFORSKRUNING MED AFSPÆRRING

M 1/2" udv. x F 3/4" omløber, justerbar +/- 2 mm.
H: 29 mm, L: 30 mm.

Best.nr: 836 020

VVS.nr: 72 3059.424

BRUSEOVERDEL FOR TEMPOSTOP / TEMPOMIX VENTILER HØJ SIKRING MOD VANDALISME


Vandalsikkert bruserør, rørbærer og Tonic Jet brusehoved.

Vandtilgang: 3/4" omløber
Udførelse: Forkromet messing
Vandforbrug: 6 liter/minut (vandbegrænser kan demonteres)
Mål: H x B - 965 x 30 mm

Best.nr: 712 020

VVS.nr: 72 3865.506

TEKNISKE MÅLTEGNINGER - FOR YDERLIGERE INFO: WWW.CMA.AS

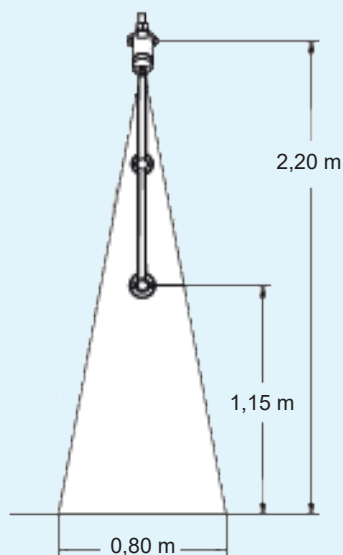


Vandtilgang ovenfra
(fra loft eller væg).

Anvendes koblingsdåse skal denne monteres i en højde på ca. 2,20 meter over færdigt gulvniveau.

Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 2,05 meter.

Brusekombinationen monteres i en højde af ca. 1,15 meter.

Afstand mellem hver
bruser ca. 1,0 meter.

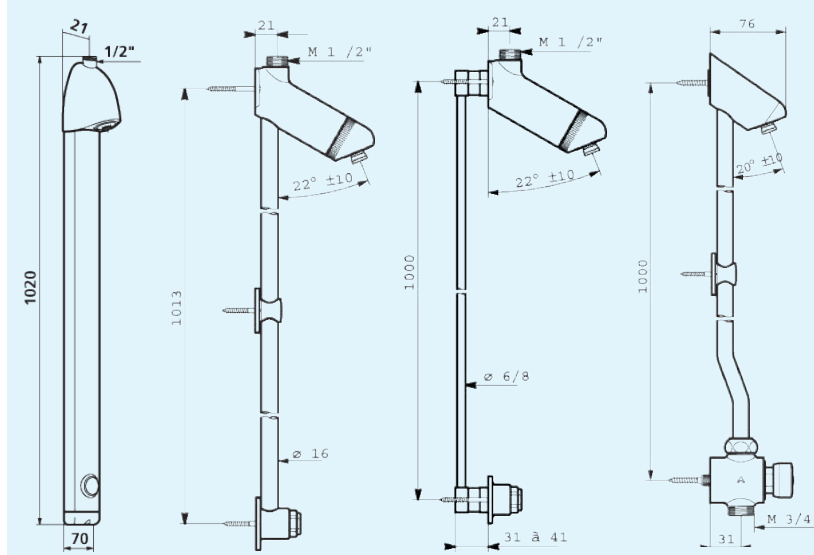

DELABIE SELVLUKKENDE BRUSEVENTILER

Tap på bagenden af hus -
indv. gevind M 7 x 1,5
udv. gevind M12 x 1,5



TEMPOSTOP BRUSEVENTIL 3/4" - UDEN VANDMÆNGDEREGULERING

Bruseventil i forkromet messing til frembygning.

Vandtilgang: Udvendt rørgevind 3/4".
Vandforbrug: ca. 6 liter/minut.
Skylletid: ca. 30 sekunder

Best.nr: 749 000

VVS.nr: 72 3855.006

TEMPOSTOP BRUSEVENTIL 3/4" - MED VANDMÆNGDEREGULERING

Bruseventil i forkromet messing til frembygning.

Vandtilgang: Udvendt rørgevind 3/4".
Vandforbrug: ca. 6 liter/minut - Kan reguleres.
Skylletid: ca. 30 sekunder

Best.nr: 749 700

VVS.nr: 72 3855.106

TEMPOSTOP BRUSEVENTIL 1/2" - MED VANDMÆNGDEREGULERING

Bruseventil i forkromet messing til frembygning.

Vandtilgang: Indvendigt rørgevind 1/2".
Vandforbrug: ca. 6 liter/minut - Kan reguleres.
Skylletid: ca. 30 sekunder

Best.nr: 749 715

VVS.nr: 72 3856.104


VÆGFLANGE - Ø 80 mm x 5 mm

For ekstra kraftig montering på væg. Til Tempostop og Tempomix bruseventiler

Best.nr: 824 800

VVS.nr: 72 3859.080

DELABIE SELVLUKKENDE BRUSEVENTILER TIL INDBYGNING



- **Vandtæt I-box til PEX-rør**
- **Automatisk lukning efter 30 sekunder**
- **Med ligatursikringsring omkring håndtaget**

TEMPOSTOP FOR INDBYGNING I VÆG MED INSTALLATIONSBOX FOR TILSLUTNING MED PEX OVENFRA - (RØR I RØR-SYSTEM)

Tempostop bruseventil med installationsbox, konisk ligatursikringsring omkring håndtaget samt vinkelforskrunding med afspærring. 1/2" udv. rørgevind armatur afgang 3/4" udv. rg.

Vandforbrug: ca. 6 liter/minut - kan reguleres.
Skylletid: ca. 30 sek.
Forplade: 220 x 160 mm.

Best.nr: 749 220 BOX

VVS.nr: 72 3854.104


Tilbehør:

GUMMIBØSNINGER TIL I-BOX

Best. nr: 220

Sæt à 3 stk.

DELABIE SELVLUKKENDE BRUSEVENTILER

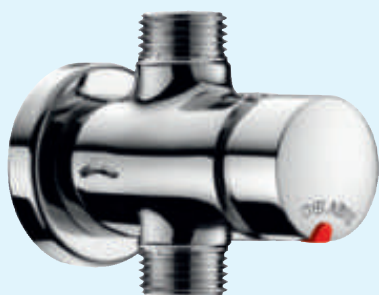


TEMPOSOFT BRUSEVENTIL TIL FREMBYGNING MED SOFTTRYK - LIGELØBENDE

Vandtilgang: 1/2" udv. rg.
Vandforbrug: ca. 6 liter/minut.
Skylletid: ca. 30 sekunder
Udførelse: Forkromet messing

SOFT-TRYK
Tryk med ca. 2 kg
mod normalt 6-7 kg

Best.nr: 747 800

VVS.nr: 72 3856.804

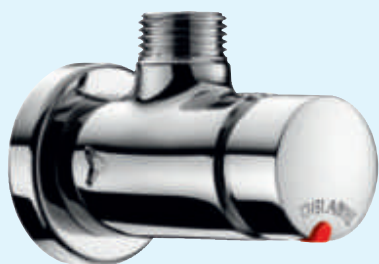

TEMPOSOFT BRUSEVENTIL TIL FREMBYGNING MED SOFTTRYK - VINKELLØBENDE

Vandtilgang: 1/2" undv. rg.
Vandforbrug: ca. 6 liter/minut.
Skylletid: ca. 30 sekunder
Udførelse: Forkromet messing

SOFT-TRYK
Tryk med ca. 2 kg
mod normalt 6-7 kg

Best.nr: 748 800

VVS.nr: 72 3856.904




TEMPOSOFT BRUSEVENTIL - PANELMODEL MED SOFTTRYK

Vandtilgang: 1/2" undv. rg.
Vandforbrug: ca. 6 liter/minut.
Skylletid: ca. 30 sekunder
Udførelse: Forkromet messing



SOFT-TRYK
Tryk med ca. 2 kg
mod normalt 6-7 kg

Best.nr: 749 870

TEKNISKE MÅLTEGNINGER - FOR YDERLIGERE INFO: WWW.CMA.AS

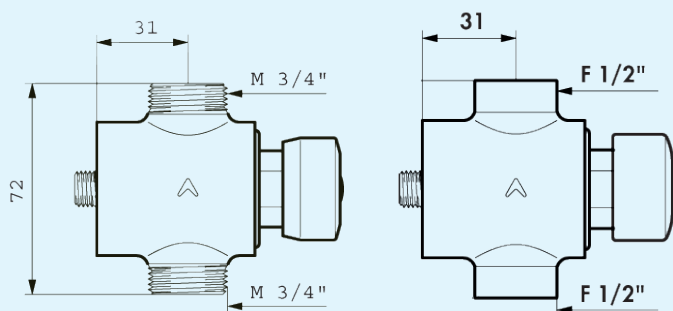

Indsats 743700 - Skylletid ca. 30 sekunder
Vandmængden justeres med en 3 mm umbraco-nøgle

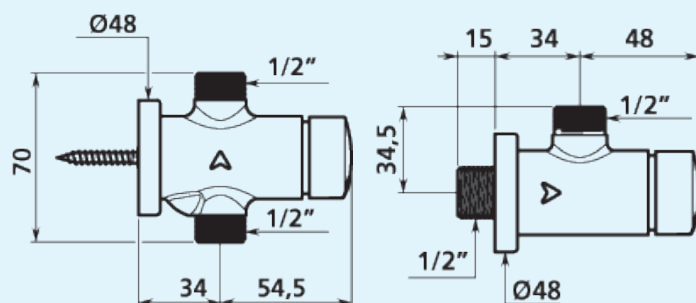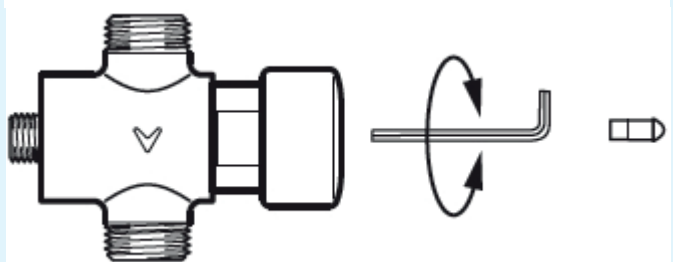

Indsats 743743 - Skylletid ca. 30 sekunder





- **Panel med Temposoft selvlukkende ventil**
- **Automatisk lukning - 30 sek.**
- **Nem og enkel montering**
- **Høj sikring mod vandalisme**

CMA BRUSEPANEL I ALUMINIUM MED TEMPOSOFT BRUSEVENTIL

Temposoft bruseventil med indbygget vandmængderegulering, EGRO Perfect brusehoved og brusearm.

Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Skylletid: ca. 30 sekunder
Vandforbrug: ca. 6 liter/pr. minut
Udførelse: Hvid-grå pulverlakeret aluminium
Mål: H x B x D 1350 x 210 x 70 mm

PANELET KAN LEVERES MED FØLGENDE HOVEDBRUSER:

Panel med Egro Perfect bruser

Best.nr: 749 235

VVS.nr: 72 3860.104

Panel med Egro Soft Clean bruser

Best.nr: 749 236

Panel med Delabie Round CF bruser

Best.nr: 749 237

Panel med Delabie Round DP bruser

Best.nr: 749 238

TEKNISKE MÅLTEGNINGER - HOVEDBRUSERE TIL BRUSEPANEL


Generelt anbefaler vi en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Det vil sige at vægbeslaget skal monteres 213 cm over færdigt gulvniveau.

Ønskes anden højde forskydes vægbeslaget i forhold til de 213 cm.

Vandtilgang bagfra:

Koblingsdåsen placeres ca. 140 - 150 cm over færdigt gulv.

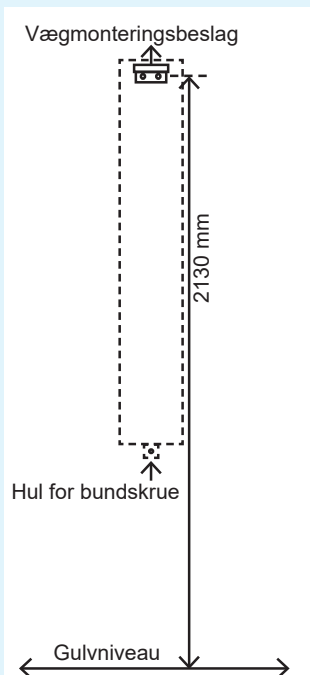

NEDENSTÅENDE HOVEDBRUSERE KAN LEVERES TIL ALLE CMA'S BRUSEPANELER L: 1350 MM



Egro Perfect



Egro Soft Clean



Delabie Round - CF



Delabie Round - DP

CMA BRUSEPANELER TIL FORBLANDET VAND



- **Leveres med udtag for håndbruser**
- **Høj sikring mod vandalisme**

CMA BRUSEPANEL I ALU MED TEMPOSOFT BRUSEVENTIL LEVERES MED UDTAG FOR HÅNDBRUSER

2 x Temposoft bruseventil med indbygget vandmængderegulering, EGRO Perfect brusehoved og brusearm samt udtag for håndbruser. Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Håndbruser og slange medfølger ikke.

Skylletid: ca. 30 sekunder
Vandforbrug: ca. 6 liter/pr. minut
Udførelse: Hvid-grå pulverlakeret aluminium
Mål: H x B x D 1350 x 210 x 70 mm

PANELET KAN LEVERES MED FØLGENDE HOVEDBRUSER:

Panel med Egro Perfect bruser
Best.nr: 749 735

Panel med Egro Soft Clean bruser
Best.nr: 749 736

Panel med Delabie Round CF bruser
Best.nr: 749 737

Panel med Delabie Round DP bruser
Best.nr: 749 738

CMA BRUSEPANELER TIL FORBLANDET VAND



- **Panel med Temposoft selvlukkende ventil**
- **Fastmonteret brusestang med håndbruser**
- **Automatisk lukning - 30 sek.**
- **Nem og enkel montering**
- **Høj sikring mod vandalisme**

DELABIE TEMPOSOFT BRUSEPANEL I ALU MED BRUSESTANG OG HÅNDBRUSER

Leveres med:

Temposoft bruseventil med indbygget vandmængderegulering, fastmonteret brusestang med håndbruser og slange.

Med vandtilgang ovenfra 1/2".

Skylletid: ca. 30 sekunder
Vandforbrug: ca. 6 liter/pr. minut
Udførelse: Grå lakeret aluminium
Mål i mm: H x B x D 1045 x 210 x 65

Best.nr: 749 350



- **Brusepanel med soft-touch aktivering**
- **Programmerbar skylletid 5 - 180 sek.**
- **Hygiejneskyl og/eller centralskyl**
- **Høj sikring mod vandalisme**

CMA BRUSEPANEL I ALUMINIUM MED ADVANCE SOFT-TOUCH - PROGRAMMERBAR TIDSINDSTILLING / HYGIEJNESKYL

Soft-touch aktivering, magnetventil og styremodul på batteri, (kan ombygges til 230/6 volt). EGRO Perfect brusehoved og brusearm. Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Skylletid 30 sekunder - kan indstilles.
Mulighed for aut. hygiejneskyl i 30 sek. 24 timer efter sidste brug.
Kan tilsluttes nøgleboks for central legionellaskyl.

Skylletid: Programmerbar 5 - 180 sekunder.
Udførelse: Hvid-grå pulverlakeret aluminium
Mål: H x B x D 1350 x 210 x 70 mm

PANELET KAN LEVERES MED FØLGENDE HOVEDBRUSER:

Panel med Egro Perfect bruser

Best.nr: 749 535 VVS.nr: 72 3860.304

Panel med Egro Soft Clean bruser

Best.nr: 749 536

Panel med Delabie Round CF bruser

Best.nr: 749 537

Panel med Delabie Round DP bruser

Best.nr: 749 538

TEKNISKE MÅLTEGNINGER - HOVEDBRUSERE TIL BRUSEPANEL


Generelt anbefaler vi en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Det vil sige at vægbeslaget skal monteres 213 cm over færdigt gulvniveau.

Ønskes anden højde forskydes vægbeslaget i forhold til de 213 cm.

Vandtilgang bagfra:

Koblingsdåsen placeres ca. 140 - 150 cm over færdigt gulv.

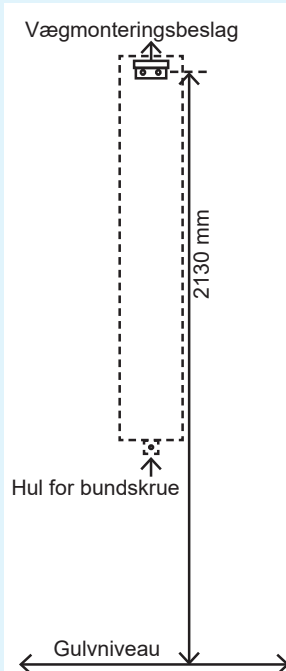

NEDENSTÅENDE HOVEDBRUSERE KAN LEVERES TIL ALLE CMA'S BRUSEPANELER L: 1350 MM



Egro Perfect



Egro Soft Clean



Delabie Round - CF



Delabie Round - DP

DELABIE TEMPOMATIC SENSORSTYRET BRUSEPANEL



- **Høj sikring mod vandalisme**
- **Vandbesparende 6 liter pr. minut**
- **Automatisk hygiejneskyl**

TEMPOMATIC BRUSEPANEL MED INFRARØD SENSOR - TIL FORBLANDET VAND

Aktiveres ved at føre hånden hen foran sensoren (0-4 cm), og lukker igen ved påny at føre hånden hen foran sensoren. Lukker automatisk efter 1 minuts drift.

Automatisk hygiejneskyl i 60 sekunder.

Panelet starter automatisk, hvis det ikke har været benyttet indenfor 24 timer.

Det er IKKE muligt at deaktivere hygiejneskyl.

Vandforbrug: ca. 6 liter/pr. minut
Udførelse: Grå elokseret aluminium
Mål: H x B x D 1045 x 210 x 65 mm

TILGANG OVENFRA

Best.nr: 452 300 CF

TILGANG BAGFRA

Best.nr: 452 310 CF

Tempomatic brusepanel MÅ IKKE installeres overfor hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, så bruseren starter unødigt. Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald og lignende blanke flader påvirke aktivering unødigt.

DELABIE TEMPOMATIC SENSORSTYRET BRUSESYSTEM



**SENSORSTYRET
BRUSESYSTEM
TIL 230/12 VOLT**



- **Høj sikring mod vandalisme**
- **Enkelt brugersystem med infrarød sensor**
- **Automatisk hygiejneskyl**

TEMPOMATIC BRUSESYSTEM MED INFRARØD SENSOR

Infrarød sensor med 5 meter kabel (kan ikke forlænges/afkortes), magnetventil 1/2" med 1,5 meter kabel, styrebox/transformer 230/12 volt.

Program 3: Fungerer som aktiveringssensor ved bevægelse.

Skylletid kan indstilles mellem 30-100 sek., hvorefter sensor kan genaktiveres.

Program 9: On/Off automatisk start, når bruger er i detektionszonen.

Automatisk shut-off 2 sekunder efter at brugeren har forladt brusepladsen.

Indbygget hygiejneskyl i 60 sekunder 12 eller 24 timer efter sidste brug.

Kan deaktiveres.

Best.nr: 452 565

VVS.nr: 72 3833.004

Excl. hovedbruser

Viste model: 709 000 DP GUMMIDYSE

Tempomatic brusesystem MÅ IKKE installeres overfor hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, så bruseren starter unødigt. Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald og lignende blanke flader påvirke aktivering unødigt.



**BRUSEBOKS
I NYT
ELEGANT
DESIGN**



- **Vandalsikker alu. boks i hvid/grå pulverlakering**
- **Programmerbar skylletid 5 - 180 sekunder**
- **Hygiejneskyl og/eller centralskyl**
- **Brusesystem på batteri - 6 volt**
- **Nem og let soft-touch betjening**

**SOFT-TOUCH
BRUSESYSTEM
PÅ BATTERI**

CMA ADVANCE SOFT-TOUCH BRUSESYSTEM PÅ BATTERI - TIL FORBLANDET VAND

Alu. boks i hvid-grå pulverlakering, soft-touch aktivering med 2 meter kabel, magnetventil 1/2" i kunststofmateriale samt styremodul inkl. 4 stk 1,5 volt AA batterier. (kan ombygges til 230/6 volt). Skylletid 30 sek. - kan indstilles.

Programmerbar skylletid 5 - 180 sekunder.
Mulighed for aut. hygiejneskyl i 30 sek. 24 timer efter sidste brug med henblik på, at stillestående vand i rørene udtømmes. Hygiejneskyl kan deaktiveres.

Fabriksindstillet til 30 sek. med automatisk hygiejneskyl.

Excl. brusehoved

Best.nr: ADVANCE 4200

VVS.nr: 72 3832.204

Tilbehør:

EGRO PERFECT BRUSEHOVED MED KUGLELED

1/2" indv. rg. H= 88 mm Ø= 54 mm

Best.nr: 10500 CR

VVS.nr: 73 6081.104

INSTALLATION - FOR YDERLIGERE INFO: WWW.CMA.AS

VIGTIGT:

Der må ikke tilsluttes vand til bruse-systemet før du har gjort følgende:

Tilslut ledning fra magnetventilen og soft-touchen til det sorte styremodul.

Vent 30 sekunder eller den skylletid som er valgt i programmeringen i det sorte styremodul.

Tryk nu på soft-touchen ude i bruse rummet og vent yderligere 30 sek.

Først herefter må der tilsluttes vand.




Aluminiums boks:

Anbefalet monterings-højde over færdigt gulv til underkant boks ca. 215 cm, dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Vandtilgangen/koblings-dåsen skal placeres ca. 230 cm over færdigt gulv.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren hæves eller sænkes boks og udtag forholdsmæssigt.

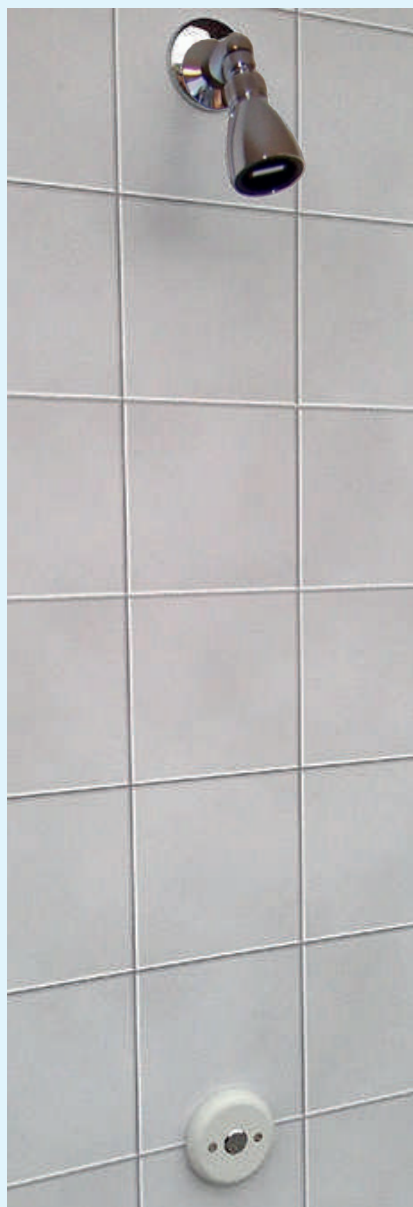

- **Høj sikring mod vandalisme**
- **Brusesystem for skjult montering på batteri**
- **Programmerbar skylletid 5 - 180 sekunder**
- **Hygiejneskyl og/eller centralskyl**

CMA ADVANCE SOFT-TOUCH BRUSESISTEM PÅ BATTERI FOR SKJULT MONTERING - TIL FORBLANDET VAND

Soft-touch aktivering med 2 meter kabel, magnetventil 1/2" i kunststofmateriale samt styremodul med 4 stk. 1,5 volt AA batterier. (kan ombygges til 230/6 volt). Skylletid 30 sek. - kan indstilles.

Programmerbar skylletid 5 - 180 sekunder.
Mulighed for aut. hygiejneskyl i 30 sek. 24 timer efter sidste brug med henblik på at stillestående vand i rørene udtømmes. Hygiejneskyl kan deaktiveres.

Fabriksindstillet til 30 sek. med automatisk hygiejneskyl.

**SOFT-TOUCH
BRUSESISTEM
PÅ BATTERI**

Excl. brusehoved og brusearm.

Best.nr: ADVANCE 4000-X VVS.nr: 72 3832.404

Tilbehør:

EGRO PERFECT BRUSEHOVED MED KUGLELED

1/2" indv. rg. H= 88 mm Ø= 54 mm

Best.nr: 10500 CR VVS.nr: 73 6081.104

CMA - BRUSEARM 20° - MED ROSET Ø 70 MM.

Best.nr: 710 121 VVS.nr: 73 6093.004

INSTALLATION - FOR YDERLIGERE INFO: WWW.CMA.AS

VIGTIGT:

Der må ikke tilsluttes vand til brusesystemet før du har gjort følgende:

Tilslut ledning fra magnetventilen og soft-touchen til det sorte styremodul.

Vent 30 sekunder eller den skylletid som er valgt i programmeringen i det sorte styremodul.

Tryk nu på soft-touchen ude i bruserummet og vent yderligere 30 sek.

Først herefter må der tilsluttes vand.



Indbygning:

Anbefalet monteringshøjde af koblingsdåse skal være ca. 215 cm over færdigt gulv.

Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren hæves eller sænkes vandudtag forholdsmæssigt.

Finger-touchen monteres i en højde af ca. 110 cm over færdigt gulv.

RESERVEDELE TIL CMA ADVANCE SOFT-TOUCH BRUSESYSTEM



CMA - ADVANCE SOFT-TOUCH - 2 meter kabel

Soft-touch vægholder ø 80 mm i kunststofmateriale.

Best.nr: 4006

VVS.nr: 72 3832.444



CMA - ADVANCE FORLÆNGERKABEL

Forlænger kabel 6 meter til soft-touch.

Best.nr: 4007

VVS.nr: 72 3832.454

CMA - ADVANCE FORLÆNGERKABEL

Forlænger kabel 12 meter til soft-touch.

Best.nr: 4008

VVS.nr: 72 3832.455



CMA - ADVANCE STYREMODUL

Styremodul inkl. 4 stk. 1,5 volt AA batterier.

Best.nr: 4012

VVS.nr: 72 3832.464



CMA - ADVANCE MAGNETVENTIL

Bi-stabil magnetventil - 6 volt DC. 1/2" udv.rg.
(bruger kun strøm ved åbne/lukke funktion, ikke under brug).

Best.nr: 4010

VVS.nr: 72 3832.474



UPS strømforsyning for CMA brusestyringer

Strømforsyning type 6VDC UPS_1 er beregnet for kontinuerlig forsyning af CMA brusestyringer som alternativ forsyning i stedet for batteridrift. Kan forsyne op til 10 brusestyringer.

Best.nr: 4094

VVS.nr: 72 3832.494

RESERVEDELE TIL CMA BASIC FINGER-TOUCH BRUSESYSTEM



CMA - BASIC FINGER-TOUCH

Kabellængde 6 meter, ledningstykkelser 2,5 mm, inkl. skruer.

Best.nr: 2006

VVS.nr: 72 3832.802



CMA - BASIC BATTERIMODUL

Batterimodul inkl. 4 stk. 1,5 volt AA batterier.

Best.nr: 2012

VVS.nr: 72 3832.803



CMA - BASIC MAGNETVENTIL

Bi-stabil magnetventil i kunststof - 6 volt DC. 1/2" udv.rørgevind.

Best.nr: 2010

VVS.nr: 72 3832.804

BRUSELØSNINGER TIL ETHVERT FORMÅL

- for tilslutning af koldt og varmt vand



TEMPOMIX 1-GREBS BRUSEBATTERI

Selvlukkende 1-grebs armatur til frembygning.
Indbyggede kontraventiler og udskiftelig indsats. Forkromet.

Vandtilgang: 3/4" udv. rørgvind
Vandforbrug: 6 liter/minut - justerbar
Skylletid: Ca. 30 sekunder

Best.nr: 790 000 V2

VVS.nr: 72 3871.006

TEMPOMIX 1-GREBS BRUSEBATTERI MED JUSTERBARE VINKELFORSKRUNINGER

Selvlukkende 1-grebs armatur til frembygning. Indbyggede kontraventiler og vinkelforskruninger med indbygget afspærring. Centerafstand 150 +/- 2 mm. Udskiftelig indsats. Forkromet.

Best.nr: 790 875 V2

VVS.nr: 72 3871.066

TEMPOMIX 1-GREBS BRUSEBATTERI MED NEDADVENDT STUDS OG JUSTERBARE VINKELFORSKRUNINGER

Selvlukkende 1-grebs armatur til frembygning. Indbyggede kontraventiler og vinkelforskruninger med indbygget afspærring. Centerafstand 150 +/- 2 mm. Udskiftelig indsats. Forkromet.

Best.nr: 796 030 V2

VVS.nr: 72 3871.096

TEMPOMIX 1-GREBS BRUSEBATTERI FOR PANEL

Selvlukkende 1-grebs armatur til indbygning i panel med ligatursikringsring. Indbyggede kontraventiler. Udskiftelig indsats. Forkromet.

Best.nr: 790 970 V2

VVS.nr: 72 3875.006

BRUSEKOMBINATION - TIL KOLDT OG VARMT VAND

TEMPOMIX 1 - BRUSEKOMBINATION MED JUSTERBARE VINKLER OG INDBYGGET AFSPÆRRING

Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand.

Selvlukkende 1-grebs armatur til frembygning med bruseoverdel. Armaturet har indbyggede kontraventiler og leveres med vinkelforskruninger med indbygget afspærring. Centerafstand 150 +/- 2 mm. Udskiftelig indsats. Forkromet.

Skylletid: ca. 30 sekunder. 6 liter/minut


Best.nr: 790 006 V2

VVS.nr: 72 3881.066

Montering af Tempomix brusekombination:

Vi anbefaler, at koblingsdåserne afsættes ca. 110 - 115 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 - 210 cm.

KLAR 2. HALVÅR 2021

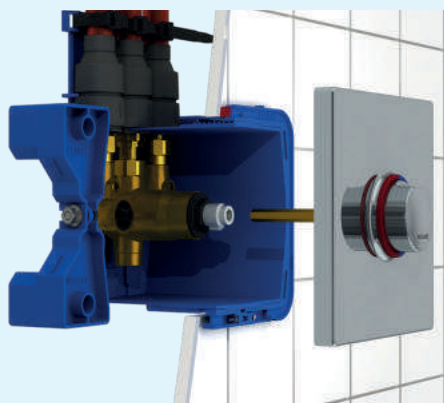

- Med vandtæt I-box til PEX-rør
- Soft-funktion = nem aktivering
- Automatisk lukning - 30 sekunder

TEMPOMIX 3 MED INSTALLATIONSBOX FOR INDBYGNING I VÆG

FOR TILSLUTNING MED PEX-RØR

Tempomix 3 indbygningsbox for tilslutning af pex-rør ovenfra. Kan anvendes sammen med de fleste vægtyper 10 - 120 mm, med en indbygningsdybde på kun 93 mm.

Boxen har indbyggede afspærringsventiler, filtre og kontraventiler samt indsats som alt sammen kan serviceres via frontpladen.

Brugeren indstiller selv temperaturen mellem koldt og varmt vand ved at dreje på trykknappen.

Aktivering af brusebatteriet foregår via et let tryk på trykknappen og armaturet lukker automatisk efter ca. 30 sekunder.

Vandtilgang:	1/2" udv. rg
Skylletid:	ca. 30 sekunder
Flow v/3 bar:	9 liter pr. minut
Udførelse:	Vandtæt I-box med forkromet forplade
Forplade:	H: 160 x L: 160 mm

Ovenfra

Best.nr: 794 BOX 1 + 794 218



DELABIE BRUSEBATTERI TIL KOLDT OG VARMT VAND




TEMPOMIX 3 BRUSEBATTERI 3/4"

MED SOFT-FUNKTION OG EXCENTRISKE FORSKRUNINGER

Selvlukkende armatur til frembygning. Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand. Centerafstand 150 mm (min 130 - max 170 mm). Indbyggede kontraventiler og filtre. Udskiftelig indsats. Forkromet. Vandforbrug: 6 liter/minut - justerbar

Best.nr: 794 400

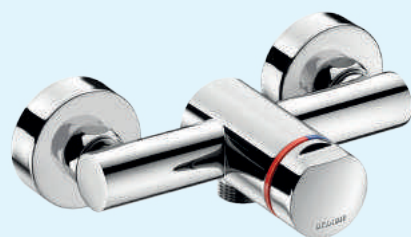


TEMPOMIX 3 BRUSEBATTERI 3/4"

MED SOFT-FUNKTION OG EXCENTRISKE FORSKRUNINGER

Selvlukkende armatur til frembygning. Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand. Centerafstand 150 mm (min 130 - max 170 mm). Indbyggede kontraventiler og filtre. Udskiftelig indsats. Forkromet. Leveres med 1/2" overgang. Vandforbrug: 6 liter/minut - justerbar

Best.nr: 794 470

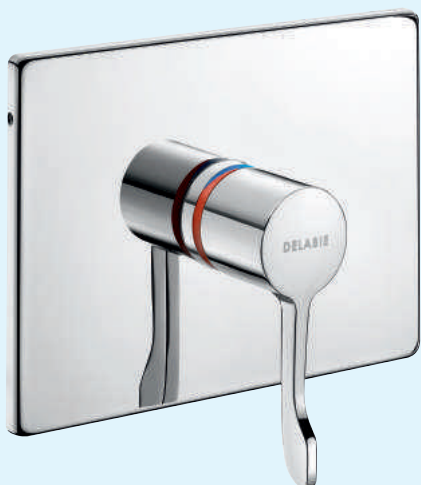

- Med vandtæt I-box til PEX-rør
- Sekventiel, åbnes og lukkes med kold vand
- Anti-skoldningsfunktion


DELABIE SECURITHERM BRUSETERMOSTAT FOR INDBYGNING I VÆG MED INSTALLATIONSBOX FOR TILSLUTNING MED PEX - (RØR I RØR-SYSTEM)

Sikkerhedstermostat til bruser med installationsboks og betjeningsgreb. Indbygget anti-skoldningsfunktion.

Lukker omgående hvis det kolde eller varme vand svigter.

Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand.

Justerbar temperatur - forudindstillet fra fabrikken til 39°C.

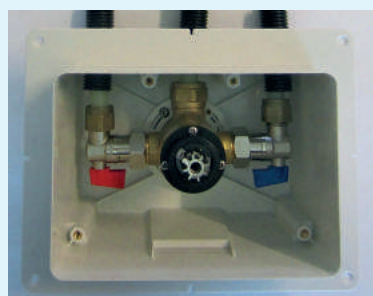

Ny teknologi gør, at kun få dele er i berøring med vand, hvilket mindsker risikoen for bakteriedannelse.

Tykt kromlag, rengøringsvenligt design, modstandsdygtig overfor termisk chokbehandling.

Vandtilgange:	3/4" udv. rg.
Vandforbrug:	ca. 6 liter pr. minut.
Forplade:	H: 160 mm x L: 220 mm.

Best.nr: 790BOX + H9632



SECURITHERM INSTALLATIONSBOX MED TEMPOSOFT SELVLUKKEVENTIL

FOR TILSLUTNING MED PEX-RØR (OVENFRA).

Forplade H: 195 x L: 220 mm

Temperaturen kan indstilles mellem 32 - 40°C.

Vandtilgang:	1/2" udv. rg.
Skylletid:	ca. 30 sekunder
Udførelse:	Vandtæt I-box med forplade i poleret rustfrit stål.

Best.nr: 792 218 BOX



SECURITHERM INSTALLATIONSBOX MED INFRARØD SENSOR PÅ BATTERI

FOR TILSLUTNING MED PEX-RØR (OVENFRA).

Bruseren starter, når hænderne placeres 4 cm fra sensoren.

Lukker igen ved at føre hænderne hen foran sensoren eller

automatisk efter 60 sekunder. Forplade H: 195 x L: 220 mm

Temperaturen kan indstilles mellem 32 - 40°C.


Det er ikke muligt at deaktivere hygiejneskyl.

Vandtilgang:	1/2" udv. rg.
Udførelse:	Vandtæt I-box med forplade i poleret rustfrit stål.

Best.nr: 792 452 BOX

DEN INTELLIGENTE ARMATURLØSNING

- **Vandtæt I-box til PEX-rør**
- **Indbygget temperatur-sikringslås**
- **Automatisk lukning efter 30 sekunder**
- **Med ligatursikringsring omkring håndtaget**

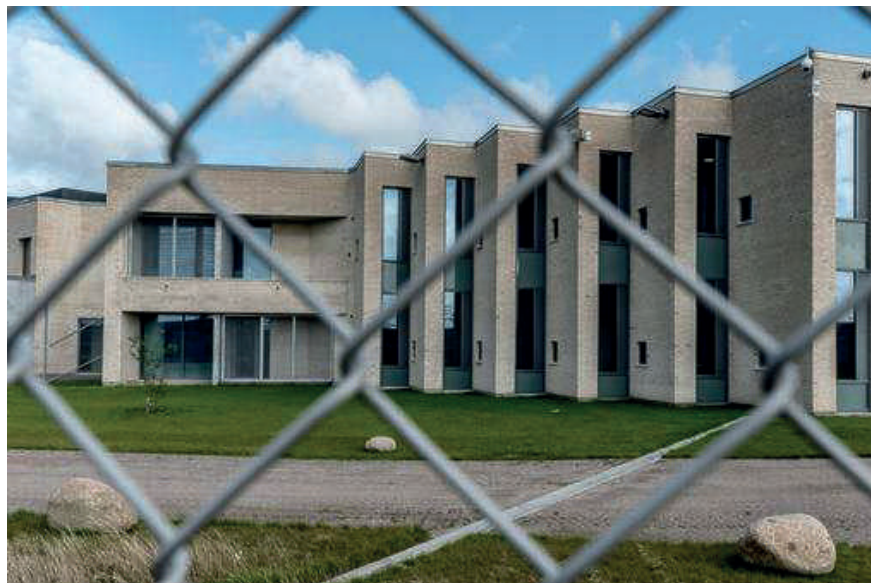

TEMPOMIX 1-GREBS ARMATUR

- **LIGATURSIKRET LØSNING**
- **FOR INDBYGNING I VÆG MED INSTALLATIONSBOX**
- **FOR TILSLUTNING MED PEX - (RØR I RØR-SYSTEM)**
- **KAN ANVENDES TIL BRUSER / HÅNDVASK**

Box med standardtilslutning ovenfra, brusebatteri med konisk ligatursikringsring omkring håndtaget samt 2 stk vinkelafspærring med filtersi. Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand.

Vandtilgang: 1/2" udv. rg - afgang 3/4" udv. rørgvind.
Skylletid: ca. 30 sekunder
Udførelse: Vandtæt I-box - forplade i poleret rustfrit stål.
Forplade: 220 x 160 mm.

Best.nr: 790 220 BOX VVS.nr: 72 3850.104

ROUND BRUSEHOVED 1/2" - DP GUMMIDYSE

Best.nr: 709 000 DP

GUMMIBØSNINGER TIL I-BOX

Best. nr: 220 Sæt à 3 stk.



LILLE FAST TUD 1/2" MED STRÅLESAMLER Ø 32 MM

Længde: 75 mm til udløb. Ø 48 mm.

Best.nr: 942 040

SKRÅ UDLØBSTUD 1/2" MED ROSET Ø 65 MM - 30°

Længde: 125 mm til udløb. Ø 30 mm.

Best.nr: 02140

KOMPAKT HÅNDVASK

B: 500 x D: 400 x H: 175 mm - **(kun projektsalg min. 50 stk)**

Best.nr: 91501



- Et-grebs blandingsbatteri med forsyning af koldt og varmt vand
- Indbygget temperatur-sikringsstop
- Automatisk lukning - 30 sek.
- Høj sikring mod vandalisme

**TIL KOLDT OG VARMT VAND
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION:
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE**

TEMPOMIX BRUSEPANEL

Brusepanel i aluminium med round brusehoved og et-grebs blandingsbatteri med indbygget vandmængderegulering og temperatursikringsstop.

Vandtilgang:	1/2" ovenfra eller bagfra
Vandforbrug:	6 liter pr. minut.
Skylletid:	ca. 30 sekunder
Udførelse:	Grå elokseret aluminium
Mål:	H x B x D - 1050 x 210 x 65 mm

OVENFRA

Best.nr: 790 300 CF

VVS.nr: 72 3861.104

BAGFRA

Best.nr: 790 310 CF

VVS.nr: 72 3861.204

MED BRUSESTANG OG HÅNDBRUSER - OVENFRA

Best.nr: 790 350

TEKNISKE MÅLTEGNINGER - FOR YDERLIGERE INFO: WWW.CMA.AS

DELABIE

MONTERING AF DELABIE PANEL

FOR MODEL 790 300 - OVENFRA:


Monteringshøjde (underkant panel) bør være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en ståhøjde på ca. 205 cm under bruseren.

MÆNGDEREGULERING:

Vandmængden kan reguleres med en 3 mm unbrako-nøgle uden at lukke for vandet.

TEMPERATUR SIKRINGSSTOP:

Demonter grebet ved at løsne pinolskruen på undersiden og indstil max. temperaturen ved at dreje på kransen, som sidder på indsatsen.

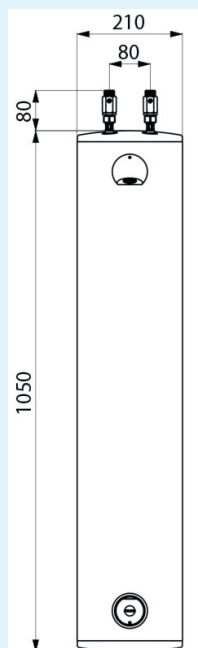

DELABIE


MONTERING AF DELABIE PANEL

FOR MODEL 790 310 - BAGFRA:

Koblingsdåserne placeres ca. 140 - 150 cm over færdigt gulv. Disse centrerer og må max. være 180 mm til yderkant koblingsdåser.

Monteringshøjde for underkant panel bør være 110 cm over færdigt gulvniveau.

Dette vil give en ståhøjde på ca. 205 cm under bruseren.

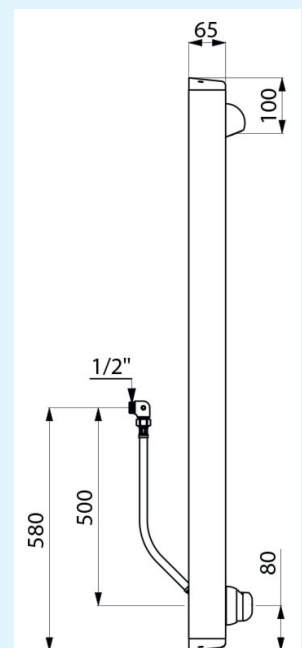



- **Et-grebs blandingsbatteri med forsyning af koldt og varmt vand**
- **Indbygget temperatur-sikringsstop**
- **Automatisk lukning - 30 sek.**
- **Høj sikring mod vandalisme**
- **Ekstra langt panel - Mål: 1350 x 210 x 70 mm**

CMA BRUSEPANEL I ALUMINIUM MED TEMPOMIX BLANDINGSBATTERI

CMA panel i aluminium med selvlukkende Tempomix brusebatteri, brusearm og Egro Perfect brusehoved. Vandtilgang ovenfra eller bagfra. Armaturet har indb.vandmængderegulering og temperatursikringsstop.

Vandforbrug:	6 liter pr. minut.
Skylletid:	ca. 30 sekunder
Udførelse:	Hvid-grå pulverlakeret aluminium
Mål:	H x B x D - 1350 x 210 x 70 mm

Panel med Egro Perfect bruser

Best.nr: 790 135

VVS.nr: 72 3860.204

Panel med Egro Soft Clean bruser

Best.nr: 790 136

Panel med Delabie Round CF bruser

Best.nr: 790 137

Panel med Delabie Round DP bruser

Best.nr: 790 138

TEKNISKE MÅLTEGNINGER

HOVEDBRUSERE TIL BRUSEPANEL


Generelt anbefaler vi en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Det vil sige at vægbeslaget skal monteres 213 cm over færdigt gulvniveau.

Ønskes anden højde forskydes vægbeslaget i forhold til de 213 cm.

Vandtilgang bagfra:

Koblingsdåserne placeres ca. 140 - 150 cm over færdigt gulv. Disse centrerer og må max. være 180 mm til yderkant koblingsdåser.

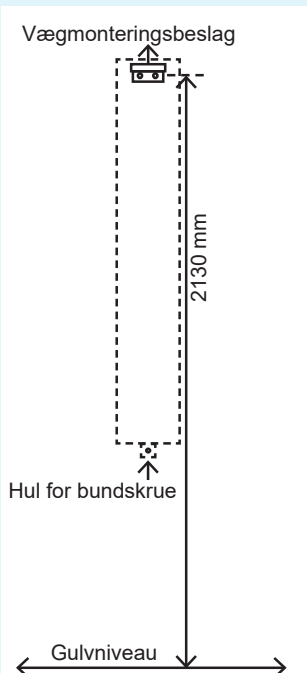

NEDENSTÅENDE HOVEDBRUSERE KAN LEVERES TIL ALLE CMA'S BRUSEPANELER L: 1350 MM



Egro Perfect



Egro Soft Clean



Delabie Round - CF



Delabie Round - DP



- **Panel med Temposoft selvlukkende ventil**
- **Indbygget termostat - (Skjult)**
- **Automatisk lukning - 30 sek.**
- **Høj sikring mod vandalisme**

CMA BRUSEPANEL MED TEMPOSOFT BRUSEVENTIL OG SKJULT TERMOSTAT

Temposoft bruseventil med selvlukkefunktion ca. 30 sekunder, indbygget termostat, EGRO Perfect brusehoved og brusearm.

Længde 1350 mm. Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Vandforbrug: 6 liter pr. minut.
Skylletid: ca. 30 sekunder
Udførelse: Hvid-grå pulverlakeret aluminium
Mål: H x B x D 1350 x 210 x 70 mm

PANELET KAN LEVERES MED FØLGENDE HOVEDBRUSER:

Panel med Egro Perfect bruser
Best.nr: 792 235

Panel med Egro Soft Clean bruser
Best.nr: 792 236

Panel med Delabie Round CF bruser
Best.nr: 792 237

Panel med Delabie Round DP bruser
Best.nr: 792 238

TEKNISKE MÅLTEGNINGER

-

HOVEDBRUSERE TIL BRUSEPANEL


Generelt anbefaler vi en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Det vil sige at vægbeslaget skal monteres 213 cm over færdigt gulvniveau.

Ønskes anden højde forskydes vægbeslaget i forhold til de 213 cm.

Vandtilgang bagfra:

Koblingsdåsen placeres ca. 140 - 150 cm over færdigt gulv.

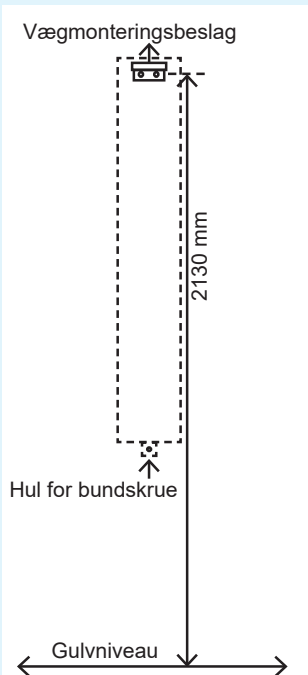

NEDENSTÅENDE HOVEDBRUSERE KAN LEVERES TIL ALLE CMA'S BRUSEPANELER L: 1350 MM



Egro Perfect



Egro Soft Clean



Delabie Round - CF



Delabie Round - DP

SECURITHERM BRUSEPANEL MED TERMOSTAT OG TRYKVENTIL



- **Direkte tilslutning af varmt vand reducerer risikoen for legionella**
- **Med indbygget termostat og trykknapp ventil**
- **Automatisk lukning - 30 sek.**
- **Høj sikring mod vandalisme**

SECURITHERM BRUSEPANEL MED TERMOSTAT OG TEMPOSOFT TRYKVENTIL

Brusepanel i grå elokseret aluminium med round brusehoved, Temposoft trykknappventil og Securitherm termostat - temp. 34 - 40°C.

Vandforbrug: 6 liter pr. minut.
Skylletid: ca. 30 sekunder
Mål: H x B x D - 1045 x 210 x 65 mm

TILGANG OVENFRA
Best.nr: 792 300 CF


VVS.nr: 72 3862.104

TILGANG BAGFRA
Best.nr: 792 310 CF

VVS.nr: 72 3862.204

Monteringshøjde (underkant panel) bør være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en ståhøjde på ca. 205 cm under bruseren.

SECURITHERM BRUSEPANEL MED TERMOSTAT OG HÅNDBRUSER

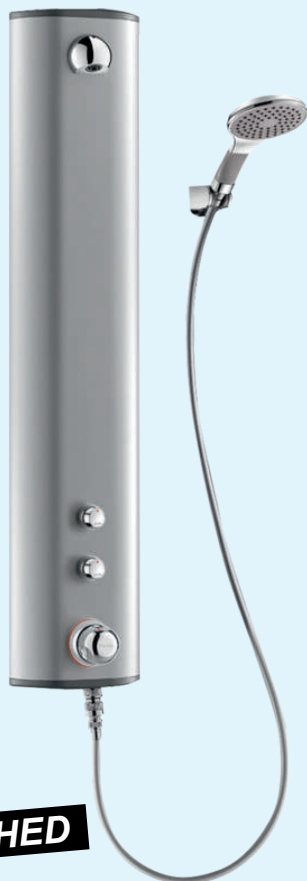

- **Panel med Temposoft selvlukkende ventil**
- **Securitherm termostat og håndbruser**
- **Direkte tilgang af varmt vand reducerer risikoen for legionella**
- **Automatisk lukning - 30 sek.**

SECURITHERM BRUSEPANEL MED TERMOSTAT OG TEMPOSOFT TRYKVENTIL SAMT HÅNDBRUSER

Leveres med 2 x Temposoft bruseventil med indbygget vandmængderegulering. Delabie round brusehoved samt securitherm brusetermostat. Håndbruser med slange og holder.

Skylletid: ca. 30 sekunder
Udførelse: Grå elokseret aluminium
Mål i mm: H x B x D 1045 x 210 x 65

Best.nr: 792 320 CF

TILGANG OVENFRA

Best.nr: 792 330 CF

TILGANG BAGFRA



- **Brusepanel med soft-touch aktivering**
- **Programmerbar skylletid 5 - 180 sek.**
- **Indbygget termostat (skjult)**
- **Mulighed for hygiejneskyl**

CMA BRUSEPANEL MED ADVANCE SOFT-TOUCH PROGRAMMERBAR TIDSINDSTILLING

Soft-touch aktivering, magnetventil og styremodul på batteri, (kan ombygges til 230/6 volt).
Indbygget termostat, EGRO Perfect brusehoved og brusearm.
Længde 1350 mm. Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Skylletid 30 sek. - kan indstilles.

Mulighed for aut. hygiejneskyl i 30 sek. 24 timer efter sidste brug.
Kan tilsluttes nøgleboks for central hygiejneskyl.

Skylletid: Programmerbart 5 - 180 sekunder.
Udførelse: Hvid-grå pulverlakeret aluminium
Mål: H x B x D 1350 x 210 x 70 mm

PANELET KAN LEVERES MED FØLGENDE HOVEDBRUSER:

Panel med Egro Perfect bruser Best.nr: 792 335

Panel med Egro Soft Clean Best.nr: 792 336

Panel m/Delabie Round CF Best.nr: 792 337

Panel m/Delabie Round DP Best.nr: 792 338

TEKNISKE MÅLTEGNINGER - HOVEDBRUSERE TIL BRUSEPANEL


Generelt anbefaler vi en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Det vil sige at vægbeslaget skal monteres 213 cm over færdigt gulvniveau.

Ønskes anden højde forskydes vægbeslaget i forhold til de 213 cm.

Vandtilgang bagfra:

Koblingsdåsen placeres ca. 140 - 150 cm over færdigt gulv.

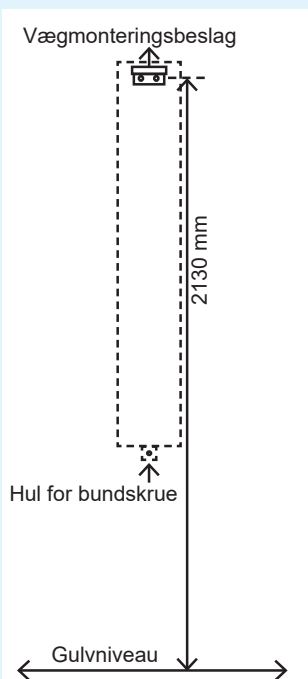

NEDENSTÅENDE HOVEDBRUSERE KAN LEVERES TIL ALLE CMA'S BRUSEPANELER L: 1350 MM



Egro Perfect



Egro Soft Clean



Delabie Round - CF



Delabie Round - DP



CMA SECURITHERM BRUSEPANEL I ALUMINIUM MED TERMOSTAT OG ADVANCE SOFT-TOUCH

- PROGRAMMERBAR SKYLLETID 5 - 180 SEK

Soft-touch aktivering, magnetventil og styremodul på batteri, (kan ombygges til 230/6 volt).
Securitherm termostat, EGRO Perfect brusehoved og brusearm.

Længde 1350 mm. Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Skylletid 30 sek. - kan indstilles.

Mulighed for automatisk hygiejneskyl i 30 sek. 24 timer efter sidste brug.
Kan tilsluttes nøgleboks for central hygiejneskyl.

Skylletid:	Programmerbar: 5 - 180 sek.
Udførelse:	Hvid-grå pulverlakeret aluminium
Mål:	H x B x D - 1350 x 210 x 70 mm

Panel med Egro Perfect bruser
Best.nr: 792 435

Panel med Egro Soft Clean bruser
Best.nr: 792 436

Panel med Delabie Round CF bruser
Best.nr: 792 437

Panel med Delabie Round DP bruser
Best.nr: 792 438

SECURITHERM BRUSEPANEL MED TERMOSTAT OG SENSOR



SECURITHERM BRUSEPANEL MED TERMOSTAT OG SENSOR BATTERIDREVET 6 VOLT

Brusepanel i elokseret aluminium med indbygget sensor og rundt brusehoved samt termostat (34-40°C) - forudindstillet til ca. 38°C.

Aktiveres ved at føre hånden hen foran sensoren (0-4 cm), og lukker igen ved påny at føre hånden hen foran sensoren.
Lukker automatisk efter 1 minuts drift.

Mål: H x B x D - 1045 x 210 x 65 mm

TILGANG OVENFRA
Best.nr: 792 400 CF

VVS.nr: 72 3862.304

TILGANG BAGFRA
Best.nr: 792 410 CF

VVS.nr: 72 3862.404

Automatisk hygiejneskyl i 60 sekunder:
Panelet starter automatisk, hvis det ikke har været benyttet indenfor 24 timer.
Det er ikke muligt at deaktivere hygiejneskyl.



HOVEDBRUSER MED PATENTERET LAMELSYSTEM, SOM GIVER EN GOD OG EFFEKTIV SKYLLEEFFEKT

Egro Perfect hovedbruser med fjederbelastet anti-kalk system og kugleled.

1/2" indv. rg. H= 88 mm Ø= 54 mm
(Kan leveres med 7 eller 9 liter vandbegrænser).

Best.nr: 10500 CR

VVS.nr: 73 6081.104



HOVEDBRUSER MED ANTI-KALK GUMMIDYSESYSTEM, SOM GIVER EN GOD OG EFFEKTIV SKYLLEEFFEKT

Egro Soft clean hovedbruser med anti-kalk gummi-dysesystem og kugleled.

1/2" indv. rg. H = 80 mm Ø = 70 mm
(Kan leveres med 7 eller 9 liter vandbegrænser).

Best.nr: 187

VVS.nr: 73 6090.004



EGRO KOMFORT - HOVEDBRUSER MED KUGLELED

Udført i slagfast POM med konveks (buet) bruserist, gummidyser og kugleled, hvilket giver et komfortabelt spredningsmønster.

1/2" udv. rg. H= 35 mm Ø= 42 mm
(Kan leveres med 8 liter vandbegrænser).

Best.nr: 142



EGRO BLACK KOMFORT - FAST HOVEDBRUSER UDEN KUGLELED

Udført i slagfast POM med konveks (buet) bruserist, og gummidyser, hvilket giver et komfortabelt spredningsmønster.

1/2" udv. rg. H= 35 mm Ø= 42 mm
(Kan leveres med 7 eller 9 liter vandbegrænser).

Best.nr: 145



EGRO BLACK ADJUST KOMFORT - FAST HOVEDBRUSER MED KUGLELED

Udført i slagfast POM med konveks (buet) bruserist, gummidyser og kugleled, hvilket giver et komfortabelt spredningsmønster.

1/2" udv. rg. H= 48 mm Ø= 42 mm
(Kan leveres med 7 eller 9 liter vandbegrænser).

Best.nr: 150

VANDBESPARENDE HOVEDBRUSER



HØJ SIKRING MOD VANDALISME ROUND HOVEDBRUSER MED CF JETDYSE

Tilgang bagfra: 1/2" udv. rørgvind. Mål: L: 30 mm - Ø: 70 mm.
Vandforbrug: ca. 6 l/minut

Best.nr: 709 000 CF

VVS.nr: 73 6094.904



HØJ SIKRING MOD VANDALISME ROUND HOVEDBRUSER MED DP GUMMIDYSE

Tilgang bagfra: 1/2" udv. rørgvind. Mål: L: 30 mm - Ø: 70 mm.
Vandforbrug: ca. 6 l/minut

Best.nr: 709 000 DP



TONIC HOVEDBRUSER MED DP GUMMIDYSE

Tilgang bagfra: 1/2" udv. rørgvind. Mål: L: 75 mm - Ø: 50 mm.
Vandforbrug: ca. 6 l/minut

Best.nr: 712 000 DP

VVS.nr: 73 6094.004



GYM HOVEDBRUSER MED JETDYSE OG LÅSESKRUE

Tilgang ovenfra: 1/2" indv. rørgvind.
Vandforbrug: ca. 6 l/minut

Best.nr: 716 000 CF

VVS.nr: 73 6098.004



CMA KORT BRUSEARM MED 20° BØJNING INKL. Ø 70 MM ROSET

1/2" udv. rg. Længde fra roset 58 mm - Forkromet

Best.nr: 710 121

VVS.nr: 73 6093.004

TILBEHØR TIL TEMPOSTOP SPORTING BRUSEPANEL



OVERGANG I SORT POM + EGRO PERFECT HOVEDBRUSER

Best.nr: POM 714700/10500 CR

OVERGANG I SORT POM

Best.nr: POM 714700

OVERGANG 24 x 1/2" I MESSING

Best.nr: 24 x 1/2"



TIL FORBLANDET VAND

**TEMPOSTOP GENNEM
VÆG KAN ANVENDES TIL**

HÅNDVASK / BRUSER

**SKYLLETID:
15 SEKUNDER**

**ØNSKES VÆGGENNEMFØRING
I ANDRE MÅL KONTAKT CMA**



TEMPOSTOP FOR VÆGGENNEMFØRING

Selvlukkende ventil med 1/2" udv. rørgvind. Til koldt eller forblandet vand.
Med anti-blokeringsfunktion - vandet løber kun, når knappen slippes.

Skylletid ca. 15 sekunder. Vandforbrug kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Max vægtykkelse: 200 mm / minimum 95 mm.

Best.nr: 747122 + 741203

TILBEHØR TIL VÆGGENNEMFØRING



TUD FOR VÆGGENNEMFØRING

Lille kompakt tud. 1/2" udv. rørgvind.
Længde 75 mm. Max vægtykkelse: 230 mm.

Best.nr: 942 200



TUD FOR VÆGGENNEMFØRING

Fast tud med roset ø 60 mm. 1/2" udv. rørgvind.
Længde 120 mm. Max vægtykkelse: 165 mm.

Best.nr: 947 151



TUD FOR VÆGGENNEMFØRING

Fast tud med roset ø 60 mm. 1/2" udv. rørgvind.
Længde 170 mm. Max vægtykkelse: 165 mm.

Best.nr: 947 157



ROUND HOVEDBRUSER MED CF JETDYSE

Vandtilgang bagfra med 1/2" udv. rørgvind.
Mål: Dybde: 35 mm. Vandforbrug: ca. 6 l/minut.
Max vægtykkelse: 230 mm.

Best.nr: 709 200 CF

TILBEHØR


FORLÆNGERSTANG TEMPOSTOP - 475 MM

Best.nr: TPVC714

FORLÆNGERSTANG TEMPOMIX - 500 MM

Best.nr: MESSING 6-KANT STANG

DELABIE VENTILER TIL VÆGGENEMFØRING - TEMPOMIX

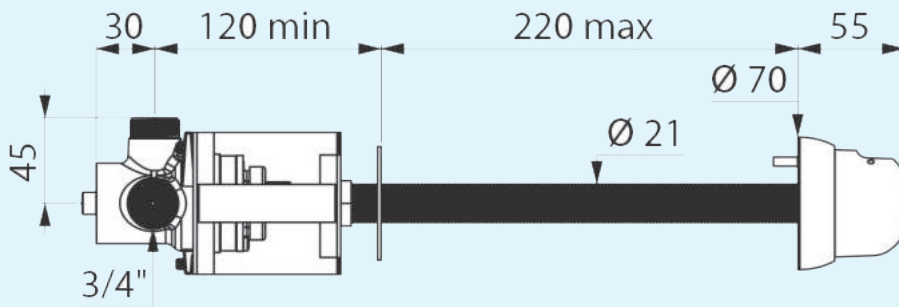

**TEMPOMIX GENNEM VÆG
KAN ANVENDES TIL**

HÅNDVASK / BRUSER

**ØNSKES VÆGGENEMFØRING
I ANDRE MÅL KONTAKT CMA**



TEMPOMIX VENTIL FOR VÆGGENEMFØRING

Selvlukkende ventil med 3/4" udv. rørgvind. Til koldt og varmt vand. Skylletid ca. 7 sek. Vandforbrug kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut. Max vægtykkelse: 220 mm / minimum 120 mm.


Best.nr: 796 210 SP V2

TEMPOMIX VENTIL FOR VÆGGENEMFØRING

Selvlukkende ventil med 3/4" udv. rg. Til koldt og varmt vand. Skylletid ca. 30 sek. Vandforbrug 6 liter pr. minut. Max vægtykkelse: 220 mm / minimum 120 mm.

Best.nr: 796 200 V2

DELABIE VENTILER TIL VÆGGENEMFØRING URINAL / WC

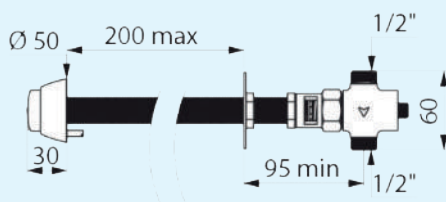

TEMPOSTOP URINALVENTIL

Selvlukkende 1/2" udv. rørgvind. Max vægtykkelse: 200 mm. Skylletid ca. 3 sek. Vandforbrug 0,15 liter pr. sekund ved 3 bar.

Best.nr: 777 200

VVS.nr: 61 8783.904



TEMPOCHASSE WCVENTIL

Selvlukkende 1 1/4" udv. rørgvind. Med indbygget overløbsfunktion. inkl. afspærringsventil 1 1/4 x 1" indv. rørgvind. Skylletid ca. 7 sek. Max vægtykkelse: 190 mm.

Best.nr: 760 150



TEMPOMATIC DIRECT FLUSH VENTIL MED SENSOR

Elektronisk flush ventil med infrarød sensor for væggenemføring. Leveres med 1" magnetventil 230/12 volt samt transformer - IP65.

Sensor detekterer når hånden bevæges foran sensoren inden for 4 cm eller automatisk når brugeren forlader stedet.

Tilslutningsventil med indbygget overløbsfunktion, afspærringsventil 1" indv. rørgvind samt gummimanchet ø 32/55 mm medleveres. Skylletid ca. 7 sek. Skylltiden kan justeres mellem 3 - 12 sekunder. Vægtykkelse: gevindrør 30 mm. Dette kan ændres.

Best.nr: 463 030

QUICK-CLEAN FILTER I METALHUS MED RUSTFRI INDSATS



- Central-filter eller punkt-filter i metalhus
- Udskiftelig indsats i rustfrit stålvæv
- Inkl. manometer og kuglehane f/udslamning
- Inkl. 100 my filterindsats

**Det geniale filter med
både ud- og indvendigt gevind**

for følgende filterstørrelser :

1" / 3/4" - 1 1/4" / 1" - 1 1/2" / 1 1/4"

CMA QUICK-CLEAN FILTER I METALHUS MED RUSTFRI INDSATS


Filter med permanent indsats i AISI 304 stålvæv. 100 mikron, TEA-behandlet filterhus forsynet med kuglehane i bunden for udslamning. TEA reducerer migration af tungmetaller til vandet. Incl. manometer. Max. 90° C. Arb. tryk max. 10 bar.

Kv: m3/h	Udv. / Indv. rg.	Best.nr:	VVS.nr:
3,7	3/4"	83750AE05	39 8967.006
9,3	1"	83750AF05	39 8967.008
9,3	1 1/4"	83750AG05	39 8967.010

Nedenstående filter har alene indvendigt rørgvind.

19,9	1 1/2"	83750AH05	39 8967.011
22,2	2"	83750AJ05	39 8967.012

CMA QUICK-CLEAN FILTERINDSATSE - AISI 304

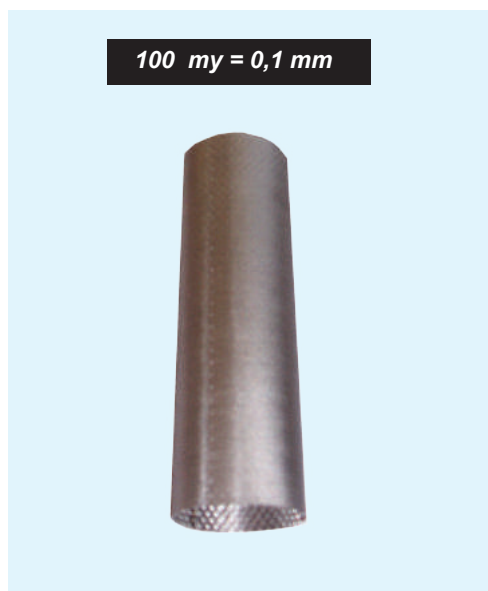


INDSATSE TIL QUICK CLEAN

- 100 MIKRON - Fin	Best.nr:	VVS.nr:
Filterindsats t/ 3/4"	83752AD01	39 8967.806
Filterindsats t/ 1"	83752AF01	39 8967.808
Filterindsats t/ 1 1/4"	83752AF01-1	39 8967.810
Filterindsats t/ 1 1/2"	83752AH01	39 8967.811
Filterindsats t/ 2"	83752AH01-1	39 8967.812

INDSATSE TIL QUICK CLEAN

- 800 MIKRON - Grov	Best.nr:	VVS.nr:
Filterindsats t/ 3/4"	83752AD08	39 8967.906
Filterindsats t/ 1"	83752AF08	39 8967.908
Filterindsats t/ 1 1/4"	83752AF08-1	39 8967.910
Filterindsats t/ 1 1/2"	83752AH08	39 8967.911
Filterindsats t/ 2"	83752AH08-1	39 8967.912

INDUSTRIELLE SELF-CLEAN VANDFILTERE I METALHUS

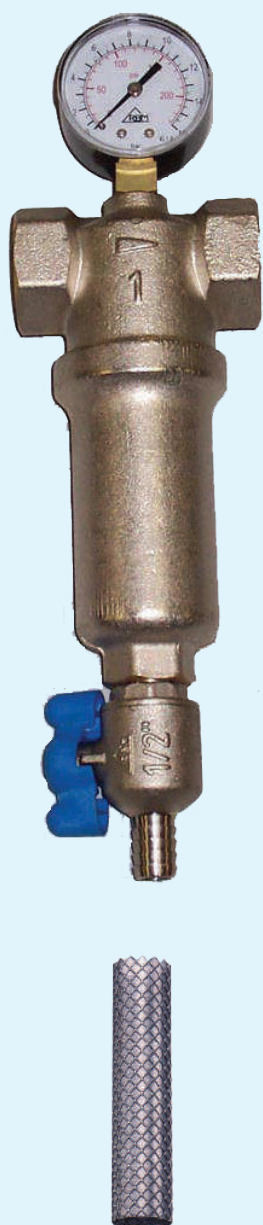

INDUSTRIELLE SELF-CLEAN FILTRE I METALHUS MED RUSTFRI INDSATS

100 my = 0,1 mm

Filter med permanent indsats i AISI 304 stålvæv.
100 mikron, forniklet hus med kuglehane i bunden for udslamning.

Incl. manometer. Max. 99° C. Arb. tryk max. 6 bar.

Kv: m3/h	Indv. rg.	Best.nr:	VVS.nr:
5,8	3/4"	126.05	398969.006
8,6	1"	126.06	398969.008
14,9	1 1/4"	126.07	398969.010
24,4	1 1/2"	126.08	398969.011
26,0	2"	126.09	398969.012

HJEMTAGES PÅ BESTILLING

107,8	2 1/2"	126.10	398969.013
120,0	3"	126.11	398969.014
129,0	4"	126.13	398969.016

INDSATSE TIL SELF-CLEAN - AISI 304

	Best.nr - 100 my:	Best.nr - 800 my:
Filterindsats t/ 3/4"	1172.023	1172.823
Filterindsats t/ 1"	1173.023	1173.823
Filterindsats t/ 1 1/4"	1200.023	1200.823
Filterindsats t/ 1 1/2"	1201.023	1201.823
Filterindsats t/ 2"	1201.024	1201.824

NOCAL AQUA MASTER® - MAGNETISK VANDBEHANDLING

MAGNETISK



NOCAL - AQUA MASTER - VILLAMODEL

NOCAL AQUA MASTER magnetisk vandbehandling med - 3/4" muffe

Behandlingsområde: 1,0 - 30 liter/minut

Længde: 18,5 cm.

Kan installeres både vandret og lodret.

Max vandtemperatur - 99°C

Vi anbefaler at Nocal monteres på varmtvandscirkulationsledningen efter cirkulationspumpen.

Best.nr: MC 3-20

VVS.nr: 39 9931.006


CMA EUROTHERM TERMOSTATER

til badeanlæg, håndvaske,
procesinstallationer m.v.



Stort modelprogram

- Kapacitet: fra 8 - 400 liter/minut
- Temperaturområde: ca. 10-50°C
- Stor nøjagtighed
- Indbyggede kontraventiler
- Udskiftelig termostatindsats
- Indbygget skoldningssikring
- Enkel service og vedligeholdelse
- Bi-metal termostat teknologi
- Dimension: fra 3/4" - 2" udv.rg.

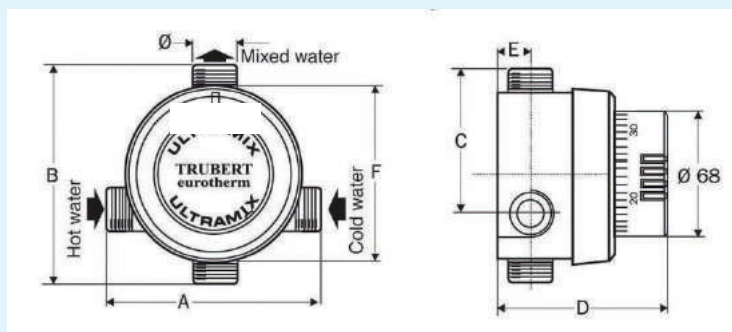

Kapacitetskurver og mål kan ses i skemaerne til højre.
Min. tryk: 2 bar, Max. tryk: 5 bar, Max. diff.tryk 1,25 bar
Anbefalet driftstryk: 2 - 4 bar

Max indgangstemperatur 80°C


Termostaten er dim. til en vandhastighed på max. 2,5 m/s

Termostatindsats ca. 30 - 70°C kan leveres


models ref. code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	diameter	weight (Kg)
T9107 and T9715	115	90	58	100	17,5	80	M 3/4" or 1/2"	1,1
TX91	117	120	81	93	18	98	M 3/4"	1,8
TX92	117	120	81	93	18	98	M 3/4"	1,8
TX93	144	142	95	101	23	116	M 1"	2,8
TX94	182	166	107	116	24	145	M 1 1/4"	4,6
TX95	218	199	129	127	32	175	M 1 1/2"	7,8
TX96	242	224	144	141	36	198	M 2"	10

Kapacitetskurve:

Mixing valves T9107

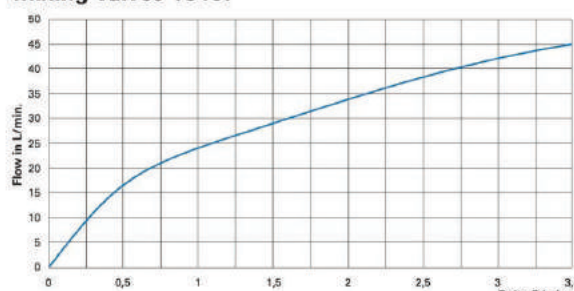

Mixing valves TX91, TX92, TX93, TX94, TX95, TX96

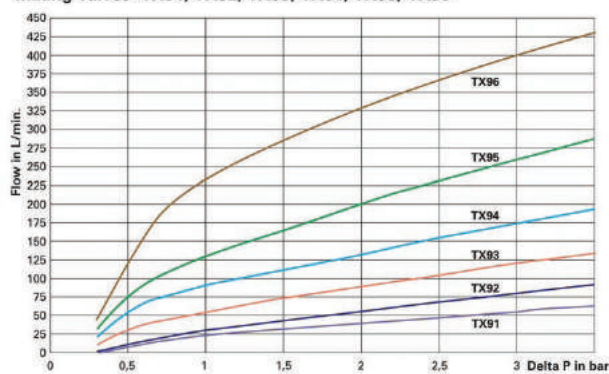

Eurotherm E-ULTRAMIX
- NÆSTE GENERATION AF BLANDEVENTILER

RING FOR NÆRMERE INFO OG PRIS


CMA EUROTHERM GRUNDDIAGRAM CIRKULATION BLANDEVENTILER

- til badeanlæg i skoler, sportshaller m.v. samt industrielle formål

Generelt bør der foran blandeventilerne - på begge sider - monteres såvel afspærringsventiler samt snavsfiltre. Dette vil gøre service lettere og samtidig beskytte blanderens termostatelement og dermed forlænge levetiden.

GRUNDDIAGRAM FOR BLANDINGSSLØJFE MED TO STRENGREGULERINGSVENTILER:

Såfremt der ønskes forblandet vand helt fremme ved tapstedet skal nedenstående grunddiagram anvendes.

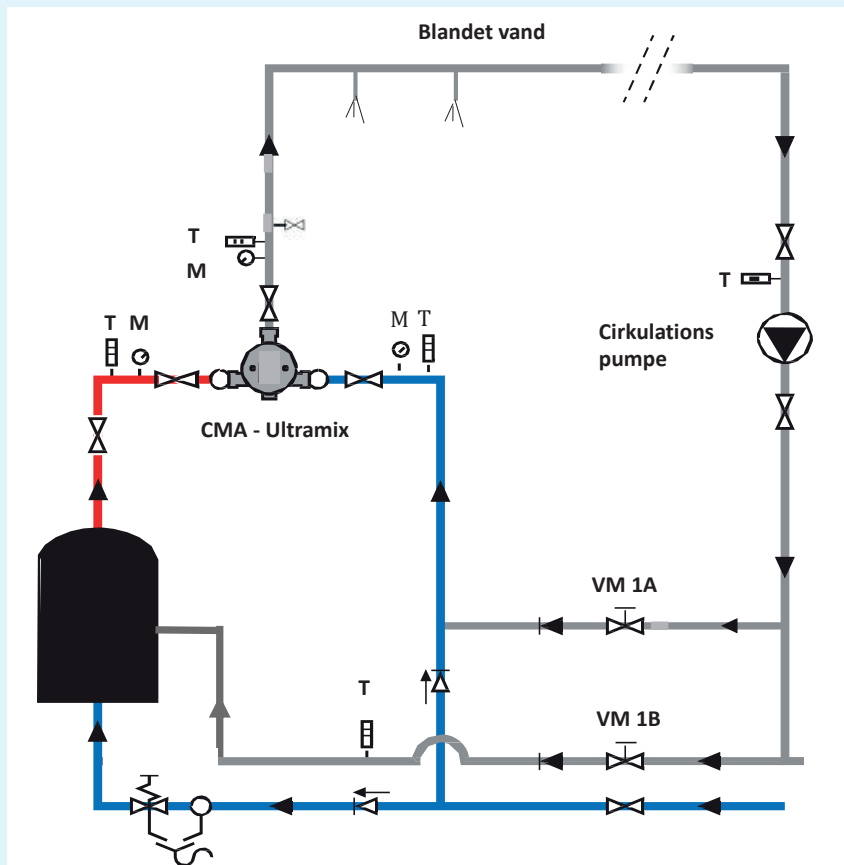

VM1 B = strengreguleringsventil, har til formål at stabilisere sløjfe-temperatur til varmtvandsbeholder eller lignende.

Indstilling 10-30% åbent

VM1 A = strengreguleringsventil, som har til formål at styre den primære returstrøm via koldt vandstilgangen på Eurotherm blandeventilen.

Indstilling 70-90% åbent

Det meste af returvandet skal passere gennem blanderens koldt vandstilgang, resten skal gå gennem varmtvandsbeholderen for at blive genopvarmet.

Såfremt beholderen har en studs i bunden, er det bedst at tilslutte retursløjfen her.

Pumpekrav:

Alt efter anlæggets størrelse skal pumpen dimensioneres så denne kan overvinde blanderens / returledningens tryktab.


Pumpe kunne f.eks. være en Alpha 2 20-40 N alt efter anlæggets størrelse.

Pumpeindstilling = konstant tryk.

HUSK:

At installere det nødvendige antal kontraventiler og trykreduktionsventiler.

Grunddiagram for cirkulations-sløjfe frem til blanderens varmtvandsstilgang.

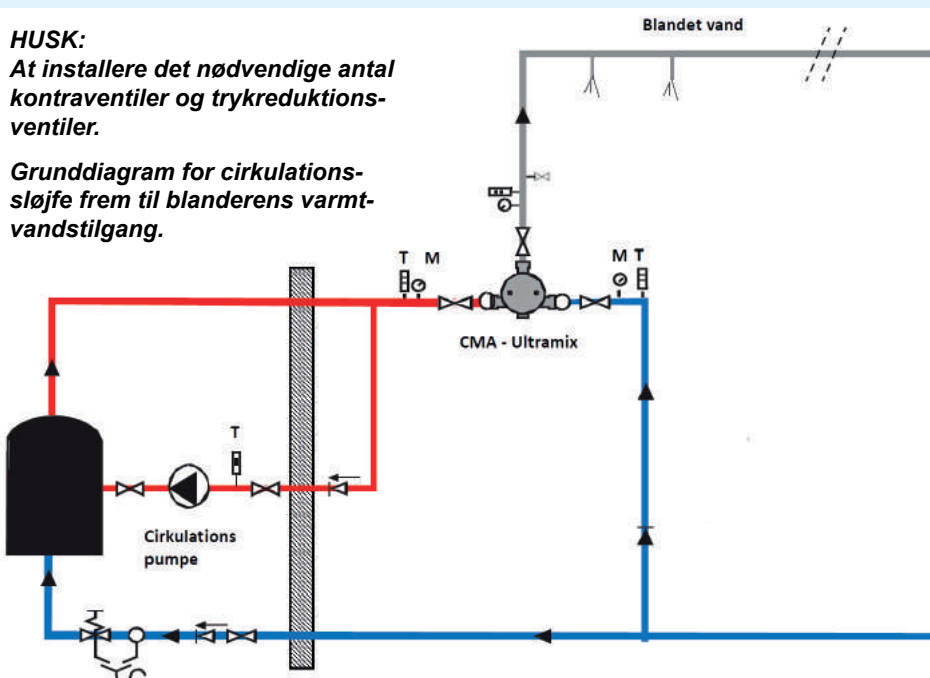

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE:

TEMPERATUR-GYMNASTIK:

For at sikre at termostaten fungerer optimalt er det vigtigt, at man jævnligt regulerer termostatindsatsen op på max temperatur og ned på minimums temperatur og tilbage til normal-indstilling.

Dette vil modvirke, at membranerne og termostat elementet ikke gror fast.

Tjek jævnligt filtre/kontraventiler for at sikre optimal driftfunktion.

CMA EUROTHERM TERMOSTATISKE BLANDEVENTILER

TIL HÅNDVASKE - KAPACITETER ER ANGIVET VED 3 BARS AFGANGSTRYK



CMA EUROTHERM - 1/2" TERMOSTATISK BLANDEVENTIL- TL 117

Til frembygning med 1/2" til- og afgang.
Til forblending af vand til håndvaske og vaskerender.

Temperaturområde: 15 - 50°C. Kap.: 5-30 liter/minut.

Byggelængde = 110 mm Hus = Ø 74,5 mm

Best.nr: TL 117

VVS.nr: 72 3050.004



CMA EUROTHERM - 3/4" TERMOSTATISK BLANDEVENTIL - T 9107 C

Til frembygning med 3/4" til- og afgang.
Med hus i krom udførelse. Kap.: 5-32 liter/minut.

Temperaturområde: 15 - 50° C

Byggelængde = 115 mm Hus = Ø 80 mm

Best.nr: T 9107 C

VVS.nr: 72 3041.006

CMA EUROTHERM TERMOSTATISKE BLANDEVENTILER

INDBYGGEDE KONTRAVENTILER OG UDSKIFTELIG INDSATS - KAPACITETER ER ANGIVET VED 3 BARS AFGANGSTRYK



CMA EUROTHERM - 3/4" TERMOSTATISK BLANDEVENTIL - CMA TX 91E

Til frembygning med 3/4" til- og afgang.
Kap.: 8-56 liter/minut. (1-5 tappesteder).

Temperaturområde: 10 - 50° C

Hus i grå epoxylakering og dækkappe i grå PVC

Byggelængde = 117 mm Hus = Ø 98 mm

Best.nr: CMA TX 91E

VVS.nr: 72 3051.206



CMA EUROTHERM - 3/4" TERMOSTATISK BLANDEVENTIL - CMA TX 92E

Til frembygning med 3/4" til- og afgang.
Kap.: 8-80 liter/minut. (1-8 tappesteder).

Temperaturområde: 10 - 50° C

Hus i grå epoxylakering og dækkappe i grå PVC

Byggelængde = 117 mm Hus = Ø 98 mm

Best.nr: CMA TX 92E

VVS.nr: 72 3051.226



CMA EUROTHERM - 1" **TERMOSTATISK BLANDEVENTIL - CMA TX 93E**

Til frembygning med 1" til- og afgang.
Kap.: 8-120 liter/minut. (1-12 tappesteder).

Temperaturområde: 10 - 50° C
Hus i grå epoxylakering og dækkappe i grå PVC

Byggelængde = 144 mm Hus = Ø 116 mm

Best.nr: CMA TX 93E

VVS.nr: 72 3051.208



CMA EUROTHERM - 1 1/4" **TERMOSTATISK BLANDEVENTIL - CMA TX 94E**

Til frembygning med 1 1/4" til- og afgang.
Kap.: 8-175 liter/minut. (1-18 tappesteder).

Temperaturområde: 10 - 50° C
Hus i grå epoxylakering og dækkappe i grå PVC

Byggelængde = 182 mm Hus = Ø 145 mm

Best.nr: CMA TX 94E

VVS.nr: 72 3051.210



CMA EUROTHERM - 1 1/2" **TERMOSTATISK BLANDEVENTIL - CMA TX 95E**

Til frembygning med 1 1/2" til- og afgang.
Kap.: 8-260 liter/minut. (1-25 tappesteder).

Temperaturområde: 10 - 50° C
Hus i grå epoxylakering og dækkappe i grå PVC

Byggelængde = 218 mm Hus = Ø 175 mm

Best.nr: CMA TX 95E

VVS.nr: 72 3051.211



CMA EUROTHERM - 2" **TERMOSTATISK BLANDEVENTIL - CMA TX 96E**

Til frembygning med 2" til- og afgang.
Kap.: 8-400 liter/minut. (1-38 tappesteder).

Temperaturområde: 10 - 50° C
Hus i grå epoxylakering og dækkappe i grå PVC

Byggelængde = 242 mm Hus = Ø 198 mm

Best.nr: CMA TX 96E

VVS.nr: 72 3051.212

T-serien:

Har mørkebrunt håndtag:
Før 1991 i bronze hus eller krom

Europa-serien:

Har hvidt el. blåt håndtag:
Fra 1991-2002

Ultramix-serien:

Har hvidt el. blåt håndtag:
Fra 2003



EUROTHERM ULTRAMIX INDSATSE - 10-50°C

Termostaten er dimensioneret til en vandhastighed på max. 2,5 m/s

Model	Model	Model	Best.nr:	VVS.nr:	
T-serien før 1991	Europa 1991-03	Ultramix fra 2003			
	metal L 111		101 750		
		TL 117	TCP 7	72 3059.804	
		T 9107 C	TCP 7	72 3059.804	
	9200	TX 91	TX 1	72 3059.806	
	9200	TX 92	TX 2	72 3059.826	
T 2 (3/4")	9300	TX 93	TX 3	72 3059.808	
T 3 (1")	9400	TX 94	TX 4	72 3059.810	
T 4 (1 1/4")	9500	TX 95	TX 5	72 3059.811	
T 5 (1 1/2")	9600	TX 96	TX 6	72 3059.812	
T 6 (2") udgået					

CMA TILBEHØR TIL BLANDEVENTILER



Løs omløber og
plan pakflade.



EUROTHERM TEMPERATURGREB: Best.nr: 22T120705

EUROTHERM DÆKKAPPE

Dækkappe for TX 91 + TX 92 E

Best.nr: 22TB108250

Dækkappe for TX 93 E

Best.nr: 22TB108350

Dækkappe for TX 94 E

Best.nr: 22TB108450

Dækkappe for TX 95 E

Best.nr: 22TB108550

Dækkappe for TX 96 E

Best.nr: 22TB108650

STRENGREGULERINGSVENTIL - 3/4 Indv. rg:

Udført i A-metal (afzinkningsbestandig) med skråtstillet reguleringsspindel.
Byggelængde: 95 mm. Anvendes til cirkulationssystemer i varmeanlæg.
Med håndhjul (omdrejningsnøjagtighed 1/10).

Best.nr: 6190550

VVS.nr: 40 6981.006

FORSKRUNINGER I MESSING TIL EUROTHERM:

Lige: oml. 3/4" x udv. rg. 1/2"

VVS.nr: 48 4900.904

Lige: oml. 1" x udv. rg. 3/4"

VVS.nr: 48 4900.906

Lige: oml. 1 1/4" x udv. rg. 1"

VVS.nr: 48 4900.908

Lige: oml. 1 1/2" x udv. rg. 1 1/4"

VVS.nr: 48 4900.910

Lige: oml. 2" x udv. rg. 1 1/2"

VVS.nr: 48 4900.911

GEVINDRING:



Indv. 3/4", udv. 1" rg. pr. stk

VVS.nr: 73 5732.008

Indv. 1", udv. 1 1/4" rg. pr. stk

VVS.nr: 73 5732.010

- **Dimension: 3/4 - 1 1/2"**
- **Temperaturområde: 32 - 42°C**
- **Indbyggede kontraventiler og filtre**
- **Udskiftelig indsats**
- **Enkel service og vedligeholdelse**

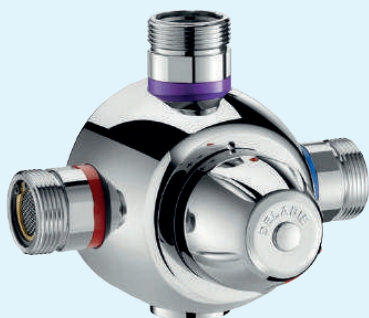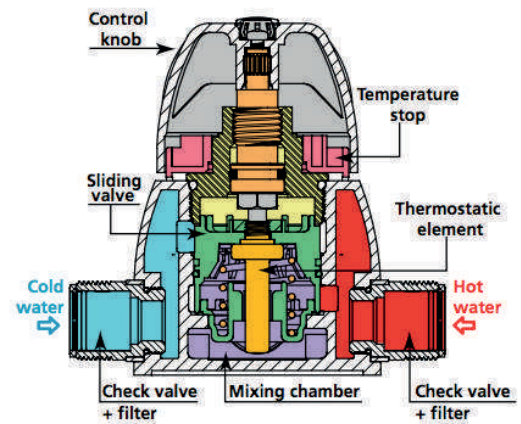

DELABIE

PREMIX BLANDEVENTIL - T2 - 3/4" udv. rørgvind.

Kap.: 55 liter/minut. Temp. område: 32-42° C.
Anbefalet forbrugsflow: 10 - 45 liter/minut.
Byggemål: L: 118 mm H-mål: 81 mm D-mål: 18 mm

Best.nr: 731 200

VVS.nr: 72 3061.006

PREMIX BLANDEVENTIL - T3 - 1" udv. rørgvind.

Kap.: 90 liter/minut. Temp. område: 32-42° C.
Anbefalet forbrugsflow: 20 - 70 liter/minut.
Byggemål: L: 144 mm H-mål: 95 mm D-mål: 23 mm

Best.nr: 731 300

VVS.nr: 72 3061.008

PREMIX BLANDEVENTIL - T4 - 1 1/4" udv. rørgvind.

Kap.: 140 liter/minut. Temp. område: 32-42° C.
Anbefalet forbrugsflow: 30 - 110 liter/minut.
Byggemål: L: 178 mm H-mål: 107 mm D-mål: 26 mm

Best.nr: 731 400

VVS.nr: 72 3061.010


PREMIX BLANDEVENTIL - T5 - 1 1/2" udv. rørgvind.

Kap.: 190 liter/minut. Temp. område: 32-42° C.
Anbefalet forbrugsflow: 40 - 150 liter/minut.
Byggemål: L: 218 mm H-mål: 129 mm D-mål: 33 mm

Best.nr: 731 500

VVS.nr: 72 3061.011

RESERVEDELE TIL DELABIE PREMIX TERMOSTATISKE BLANDEVENTILER

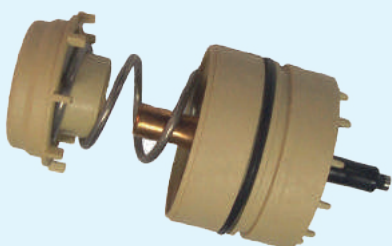

RESERVEDELE TIL PREMIX MED KROM GREB:


Termostat-kit - for 3/4" + 1"

Best.nr: 753 730

RESERVEDELE TIL PREMIX MED KROM GREB:

Termostat-kit - for 1 1/4" + 1 1/2"

Best.nr: 753 735

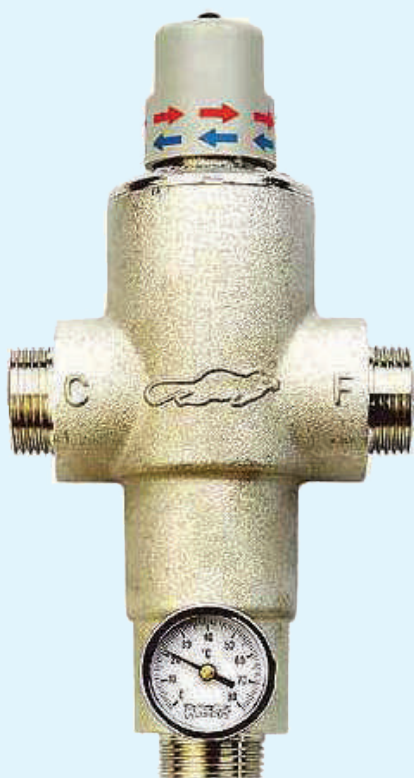

Husk at montere kontraventiler samt afspærringsventiler på tilgangssiderne



ECOSAN TERMOSTATISKE BLANDEVENTILER:

Temperaturområde: 28-55° C. Blanderer har IKKE indbyggede kontraventiler.
Indgangstemperatur for varmt vand: Max. 80° C

Kap: max. 76 liter/minut
ved 3 bar - 3/4" udv. rørgevind.

Best.nr: R 302

VVS.nr: 72 3430.006

Kap: max. 92 liter/minut
ved 3 bar - 1" udv. rørgevind.

Best.nr: R 303

VVS.nr: 72 3430.008

Kap: max. 145 liter/minut
ved 3 bar - 1 1/4" udv. rørgevind.

Best.nr: R 304

VVS.nr: 72 3430.010

Kap: max. 270 liter/minut
ved 3 bar - 1 1/2" udv. rørgevind.

Best.nr: R 305

VVS.nr: 72 3430.011

Kap: max. 370 liter/minut
ved 3 bar - 2" udv. rørgevind.

Best.nr: R 306

VVS.nr: 72 3430.012

Ved anvendelse af 1 1/2" - 2" modellerne vil minimumsflowet være ca. 15 liter pr. minut, hvilket kan have betydning ved anvendelse af denne type termostat i forbindelse med badeanlæg.

ECOSAN INDSATSE:

INDSATS 3/4"

Best.nr: A 100/51

INDSATS 1"

Best.nr: A 101/52

INDSATS 1 1/4"

Best.nr: A 101/53

INDSATS 1 1/2"

Best.nr: A 102/54

INDSATS 2"

Best.nr: A 102/55

WATTS - SPECIAL TERMOSTATER - til håndvask m.v.

WATTS TERMOSTATVENTIL

MED INDBYGGEDE KONTRAVENTILER - 3/4"

Greb regulerer direkte på termostat-spindlen.
kap.: 5 - 38 liter/minut. ved 3 bar - 3/4" udv. rørgevind.
Temperatur interval: 25 - 55° C.
Max. indgangstemp.: 85° C

Best.nr: 97019 M2

VVS.nr: 40 1871.906

WATTS TERMOSTATVENTIL

MED INDBYGGEDE KONTRAVENTILER - 1"

Kap.: 5 - 57 liter/minut. ved 3 bar - 1" udv. rørgevind.
Temperatur interval: 30 - 65° C.
Max. indgangstemp.: 85° C

Best.nr: 97138

VVS.nr: 40 1871.008

TIDSSTYREREDE ARMATURER

- TIL HÅNDVASKE / VASKERENDER m.v



DELABIE SELVLUKKENDE VENTILER TIL HÅNDVASKE



TEMPOSTOP SERVANTEVENTIL - 1/2"

Selvlukkende servanteventil med strålesamler.
Indbygget vandmængderegulering. Vandmængde: 3 liter pr. minut.
Skylletid ca. 7 sekunder. Til koldt eller forblandet vand.

Best.nr: 745 100

VVS.nr: 74 0747.404

SERVANTEVENTIL MED KØLLEGREB

Best.nr: 745 440

VVS.nr: 74 0747.424



TEMPOSTOP TAPPEVENTIL - 1/2"

Selvlukkende tappeventil med strålesamler.
Indbygget vandmængderegulering. Vandmængde: 3 liter pr. minut.
Skylletid ca. 7 sekunder. Til koldt eller forblandet vand.

Best.nr: 746 000

VVS.nr: 74 2333.404

TAPPEVENTIL MED KØLLEGREB

Best.nr: 746 410

VVS.nr: 74 2333.424



TEMPOSTOP TAPPEVENTIL MED SVINGTUD

Selvlukkende tappeventil med svingtud og strålesamler.
Indbygget vandmængderegulering. Vandmængde: 3 liter pr. minut.
Skylletid ca. 7 sekunder. Tud L: 150 mm.
Til koldt eller forblandet vand.

Best.nr: 748 150


VVS.nr: 74 2333.464

TEMPOSTOP TAPPEVENTIL MED SVINGTUD

Best.nr: 748 999

VVS.nr: 74 2333.484

DELABIE ELEKTRONISK ARMATUR TIL HÅNDVASK



TEMPOMATIC 4 - VÆGARMATUR BATTERIDREVET TIL KOLDT ELLER FORBLANDET VAND

Elektronisk armatur til vægmontering 1/2" udv. rørgvind.
Inkl. Lithium 6 volt batteri - (Batteri 123 - 2 stk).
Til forblandet vand. Vandforbrug: 3 liter/minut.

Tud Ø 51 mm. Længde til udløb 190 mm, total længde 244 mm.

Med sikkerhedsstop efter 30 sekunder.
Indbygget hygiejneskyl i 60 sek. - 24 timer efter sidste brug.
Hygiejneskyl kan ikke deaktiveres.

Best.nr: 443 526 V2

VVS.nr: 70 4322.804



FLAD ROSET Ø 30 x 65 mm - FOR 443 506

Best.nr: 292 065

DELABIE TEMPOSOFT 2 - HÅNDVASK



- *Enkelt og elegant design - Nem betjening*
- *Velegnet til ældre personer og børneinstitutioner*
- *Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder*
- *Høj sikring mod vandalisme*

TEMPOSOFT 2 SERVANTEVENTIL 1/2"

Selvluukkende servanteventil med softtryk og strålesamler.

Skylletid: ca. 7 sekunder.
Vandmængde: 3 liter/minut.
Til koldt eller forblandet vand.

Best.nr: 740 500

VVS.nr: 74 0747.500



TEMPOSOFT 2 TAPPEVENTIL 1/2" TIL VÆGMONTERING - LÆNGDE 147 MM

Selvluukkende. Tappetid ca. 7 sek. Tudlængde til udløb: 110 mm.
Vandmængde: 3 liter/minut. Med dækroset ø 48 mm.
Til koldt eller forblandet vand.

Best.nr: 741 500

VVS.nr: 74 2333.500




TEMPOSOFT 2 TAPPEVENTIL 1/2" TIL VÆGMONTERING - LÆNGDE 189 MM

Selvluukkende. Skylletid ca. 7 sek. Tudlængde til udløb: 150 mm.
Vandmængde: 3 liter/minut. Med dækroset ø 48 mm.
Til koldt eller forblandet vand.

Best.nr: 741 550

VVS.nr: 74 2333.550

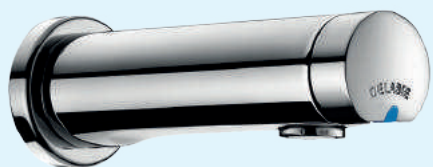

DELABIE TEMPOMIX 3 - HÅNDVASK - VÆG

TEMPOMIX 3 TAPPEVENTIL TIL VÆGMONTERING - LÆNGDE 110 MM

Selvluukkende tappeventil til koldt og varmt vand.
Skylletid ca. 7 sek. Tudlængde til udløb: 110 mm.
Vandmængde: 3 liter/minut.

Best.nr: 794 150

TEMPOMIX 3 TAPPEVENTIL TIL VÆGMONTERING - LÆNGDE 190 MM

Selvluukkende tappeventil til koldt og varmt vand.
Skylletid ca. 7 sek. Tudlængde til udløb: 190 mm.
Vandmængde: 3 liter/minut.

Best.nr: 794 155



NYHED



DELABIE SELVLUKKENDE VENTIL TIL HÅNDVASK



TEMPOSTOP VENTIL MED SVINGTUD OG KØLLEGREB

Selvlukkende armatur med svingtud samt køllegreb. Armaturet betjenes ved at aktivere køllegrebet og lukker automatisk efter endt skylletid. Til koldt eller forblandet vand. Tud: 150 mm svingbar

Skylletid ca. 3 sekunder.
Kan leveres med tappetid på 0, 7 eller 15 sekunder.

Vandforbrug: 3 liter/minut

Indbygget vandmængderegulering og strålesamler.

Best.nr: 737 152

DELABIE VENTILER TIL VANDKØLERE



TEMPOSTOP VENTIL MED HØJ TUD KAN ANVENDES TIL VANDKØLER

Ventil med 3/8" tilslutning - Til koldt eller forblandet vand. Løber så længe ventilen holdes nede.

Best.nr: 311 QU1

TEMPOSTOP VENTIL KAN ANVENDES TIL VANDKØLER

Ventil med 3/8" tilslutning - Til koldt eller forblandet vand. Løber så længe ventilen holdes nede.

Best.nr: 312 QU1

DELABIE REGULERBAR STRÅLESAMLER MED ECO-FLOW



STRÅLESAMLER - HVID

Best.nr: BJ13

STRÅLESAMLER - GRÅ

Best.nr: 922 016

REGULERBAR STRÅLESAMLER M24

Best.nr: 922 024

REGULERBAR STRÅLESAMLER F22 mm

Best.nr: 922 022

DELABIE KNÆVENTILER OG FODVENTILER




TEMPOSTOP KNÆVENTIL

Selvukkende, ligeløbende model Ø 80 mm vægflange
Tilslutning 1/2" udv. rørgvind. Løbetid ca. 7 sekunder.

Best.nr: 735 400

VVS.nr: 72 4571.404

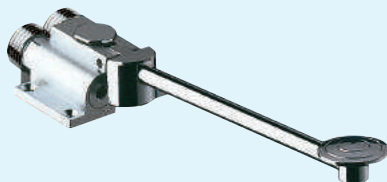


TEMPO FODVENTIL MED PEDAL - TIL GULVMONTERING

1/2" - Kun til een vandtemperatur.

Best.nr: 736 101

VVS.nr: 72 4574.404

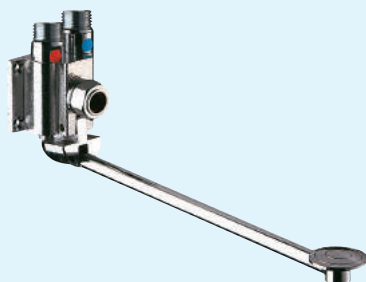

MIX FODVENTIL MED PEDAL - TIL GULVMONTERING

1/2" - Med blandefunktion.

Best.nr: 739 100

VVS.nr: 72 4577.404

TEMPO FODVENTIL MED PEDAL - TIL VÆGMONTERING

1/2" - Kun til een vandtemperatur.

Best.nr: 736 102

VVS.nr: 72 4575.404

MIX FODVENTIL MED PEDAL - TIL VÆGMONTERING

1/2" - Med blandefunktion.

Best.nr: 739 102

VVS.nr: 72 4578.404

DELABIE UDLØBSTUDE



DREJELIG TUD 1/2" MED PERLATOR:

L: 150 mm. H: 120 mm.

Best.nr: 967 152

VVS.nr: 72 4582.404



DREJELIG TUD 1/2" MED PERLATOR:

L: 200 mm. H: 200 mm.

Best.nr: 967 202

VVS.nr: 72 4582.414



FAST TUD 1/2" MED PERLATOR:

L: 140 mm. H: 120 mm.

Best.nr: 981 142

VVS.nr: 72 4581.404



SVINGTUD 1/2" MED PERLATOR:

L: 150 mm. Højde 120 mm.

Best.nr: 940 152

VVS.nr: 72 4582.384



SVINGTUD 1/2" MED PERLATOR:

L: 150 mm. Højde 130 mm.

Best.nr: 945 152

VVS.nr: 72 4583.474



LILLE FAST TUD 1/2" MED STRÅLESAMLER:

L: 75 mm til udløb, Ø 48 mm.

Best.nr: 942 040

SKRÅ UDLØBSTUD 1/2" MED ROSET Ø 65 mm - 30°:

L: 125 mm til udløb, Ø 30 mm.

Best.nr: 02140

FAST UDLØBSTUD 1/2" MED ROSET Ø 60 mm

L: 120 mm til udløb, Ø 32 mm.

Best.nr: 947 135

FAST UDLØBSTUD 1/2"

L: 160 mm til udløb, Ø 32 mm.

Best.nr: 947 170



TEMPOMIX

3-DOBBELT SPAREFUNKTION:
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE
vel at mærke samtidig...

TEMPOMIX ET-GREBS BLANDINGSBATTERI

REDUCERER VANDSPILD OG ØGER HYGIEJNEN

Selvlukkende håndvaskarmatur med automatisk lukning. Strålesamler, tilslutning 3/8" omløber og overgang med kontraventil. Indbygget vandmængderegulering og temperatursikkerhedsstop.

Vandmængde: 3 liter/minut - kan reguleres.
Tappetid: ca. 7 sekunder.

Best.nr: 795 100 V2

VVS. nr: 72 3851.404

- Høj sikring mod vandalisme
- Tid - Temperatur - Vandmængde
- Regulering direkte på grebet
- Autostop efter ca. 7 sekunder
- Vandforbrug: kun 3 liter/minut
- Ergonomisk temperaturgreb

Brugeren vælger selv mellem varmt og koldt vand direkte på grebet


Patenteret tidsstyringsmekanisme
Nem og hurtig udskiftning af ventilindsats

Indstilling af vandflow direkte på spindel uden at lukke for vandet

Udskiftelig ventilindsats i kalkafvisende hostaform
Best-nr: 743 791

Strålesamler - reducerer risiko for uønsket bakterievækst

Ventilhus i robust udførelse og design - høj sikring mod vandalisme

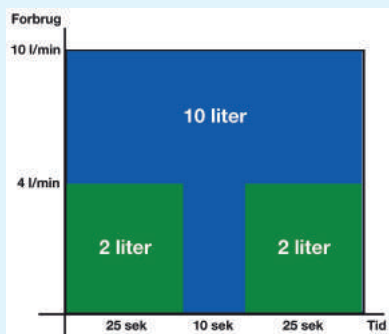

SPAR 50-60 % PÅ VANDFORBRUGET MED TEMPO-MIX
- fra 10 ltr. til kun 4 ltr.

NYHED



TEMPOMIX 3 ET-GREBS BLANDINGSBATTERI

MED SOFT-TRYK FUNKTION TIL BÅDE KOLDT OG VARMT VAND

Selvlukkende håndvask armatur til koldt og varmt vand. Med Soft-tryk funktion - Nem betjening for børn og ældre. Temperaturregulering direkte på trykgrebet. Strålesamler, tilslutning 3/8" omløber og overgang med kontraventil.

Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder.
kan justeres fra 3 - 10 sekunder.


Vandmængde 3 ltr/min. - kan reguleres fra 1,5 - 6 ltr min.

Best.nr: 794 100

VVS. nr: 72 3851.904

- *Nyt og elegant design - Tempomix 3*
- *Tid - Temperatur - Vandmængde*
- *Regulering direkte på grebet*

- *Autostop efter ca. 7 sekunder*
- *Vandforbrug: kun 3 liter/minut*
- *Regulerbar skylletid fra 3 -10 sek.*

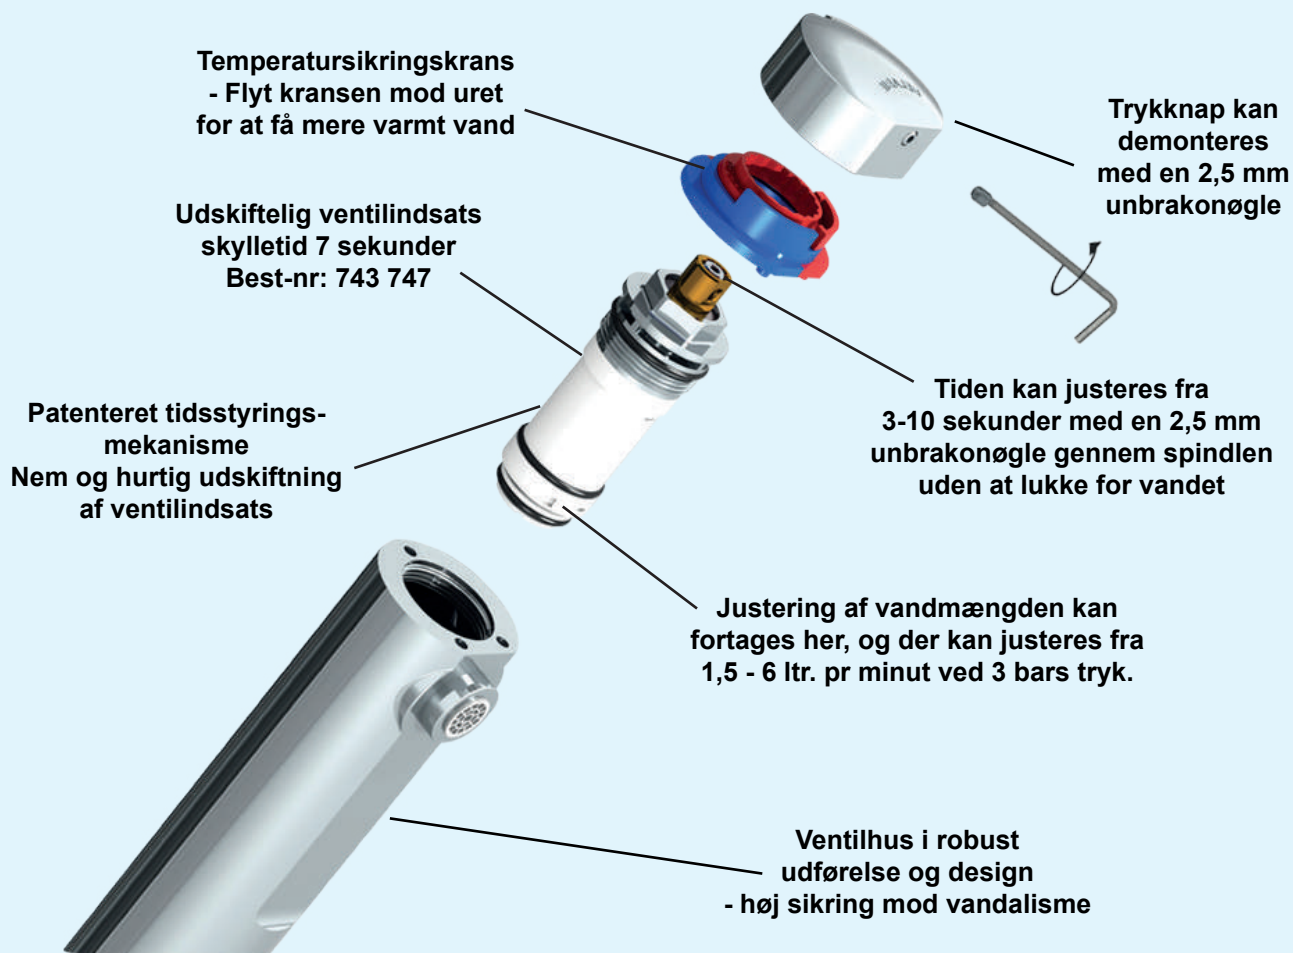

TEMPOSOFT MIX 2

TID: Aut. lukning efter ca. 7 sek.
TEMPERATUR: Nem regulering
VANDMÆNGDE: Kun 3 liter pr. minut
STRÅLESAMLER: Reducerer
risiko for bakterievækst

- Soft-tryk funktion = Nem betjening
- Automatisk lukning efter ca. 7 sek.
- Nem temperaturregulering på siden
- Vandforbrug kun 3 liter/minut
- Enkelt og elegant design

VELEGNET TIL SKOLER,
SPORTSHALLER,
BØRNEHAVER o.lign.

TEMPOSOFT MIX 2 - BLANDINGSBATTERI

REDUCERER VANDSPILD OG ØGER HYGIEJNEN TIL BÅDE KOLDT OG VARMT VAND

Selvlukkende håndvaskarmatur med automatisk lukning.
Manuel temperaturregulator på siden af armaturet.
Strålesamler, tilslutning 3/8" omløber og overgang
med kontraventil.

Tappetid ca. 7 sekunder.
Vandmængde 3 liter/minut.
Kan reguleres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Best.nr: 742 510

VVS.nr: 72 3851.504

- Høj sikring mod vandalisme
- Tid - Temperatur - Vandmængde

- Autostop efter ca. 7 sekunder
- Ergonomisk temperaturgreb

TEMPOSOFT MIX 2 - BLANDINGSBATTERI

REDUCERER VANDSPILD OG FORØGER HYGIEJNEN TIL BÅDE KOLDT OG VARMT VAND

Selvlukkende håndvaskarmatur med automatisk lukning
med soft-tryk funktion - Nem betjening også for børn og
ældre.

Manuel ergonomisk temperaturregulator på siden af
armaturet. Strålesamler, tilslutning 3/8" omløber og
overgang med kontraventil. Høj sikring mod vandalisme.

Tappetid ca. 7 sekunder.

Vandmængde 3 liter/minut.
Kan reguleres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.


Best.nr: 742 510 LH

URINAL OG WC SKYLLEVENTILER

- designet til installationer med mange brugere



DELABIE ELEKTRONISKE URINALVENTILER



- *Nem installation uden brug af elektriker*
- *Indbygget batteri og magnetventil*
- *Batteri/magnetventil kan skiftes udefra*
- *Automatisk skylning efter hvert brug*
- *Automatisk skylning hver 24. time*

TEMPOMATIC 4 ELEKTRONISK SINGLE URINALVENTIL PÅ BATTERI - VANDTILGANG 1/2" BAGFRA

Elektronisk ventil med infrarød sensor og automatisk lukning.
Forudindstillet skylletid på 3 sekunder.

Inkl. Lithium batteri type 223 - 6 volt.

Tidsforsinkelse: 10 sek. Indstilleligt vandflow.
Vandforbrug: 0,15 liter/sekund ved 3 bar.

Anbefalet afstand mellem enheder 60 - 70 cm.
Max. detektion fremad 60 cm. Spredningsvinkel 40°.

Best.nr: 479 411

VVS.nr: 61 8780.204

TEMPOMATIC 4 MED SKYLLERØR - PASSER TIL FINO

Best.nr: 479 413

TEMPOMATIC 4 MED SKYLLERØR - PASSER TIL DELTA

Best.nr: 479 414

VVS.nr: 61 8780.204

TEMPOMATIC 4 ELEKTRONISK SINGLE URINALVENTIL PÅ BATTERI - VANDTILGANG 1/2" OVENFRA

Best.nr: 479 410

VVS.nr: 61 8780.104

DELABIE ELEKTRONISK MULTIURINAL SYSTEM MED SENSOR

- *Vandbesparende og hygiejnisk*
- *Rækkevidde op til 6 meter*
- *Automatisk efterskyl ved hvert brug*
- *Hygiejneskyl hver 12. time*

TEMPOMATIC MULTI URINAL SYSTEM MED SENSOR - TIL 230/12 VOLT

Elektronisk multi urinal væg til væg system med sensor og reflektor.
Rækkevidde op til 6 meter til modstående væg (1-8 brugere).
Afstand mellem reflektor og sensor må max. være 6 meter.

Justerbar skylletid fra 2-14 sekunder.

Mulighed for forskyl i 2 sek. når første bruger aktiverer sensoren.

Automatisk skyl 30 eller 60 sek. efter den første bruger har aktiveret sensoren.


Hygiejneskyl hver 12. time efter sidste brug.

Sensorkabel 5 meter langt (*må ikke forlænges eller afkortes*).


Vandforbrug: 0,15 liter/sek. ved 3 bar - Kan justeres op til 0,3 liter/sek.

Best.nr: 487 620

VVS.nr: 61 8781.804

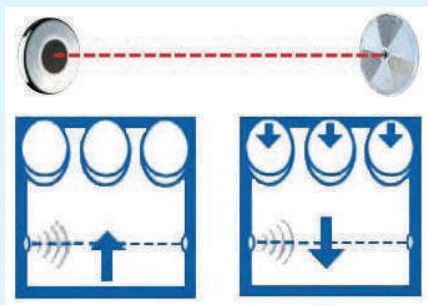

MULTI URINAL SYSTEM

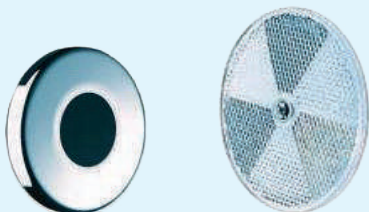



- **Nem og hurtig installation - Forhåndsmonteret**
- **Mulighed for service via forpladen**
- **Høj hygiejne - Berøringsfri**
- **Automatisk hygiejneskyl hver 24. time**

NYHED

TEMPOFIX RAMMELØSNING FOR INDBYGNING I VÆG MED TEMPOMATIC 4 ELEKTRONISK SINGLE URINALSYSTEM PÅ BATTERI

Stålrammekonstruktion i sort pulverlakering for urinal. Kan fastmonteres i gulvet eller i bærende vægge. Mulighed for justering sideværts 100 - 280 mm. Højdejustering 0 - 200 mm. Afløbsrør Ø 50 mm. Leveres med gummipakning Ø 35 mm for vandtilslutning.

Elektronisk vægssystem med infrarød sensor. Forplade i forskellige designs.

Ventilen skyller i 10 sekunder, efter brugeren har forladt urinalen.

Det er muligt at programmere ventilen i 3 forskellige programmer.

- Højfrekvens • Kort skyl efter hver bruger • Ekstra skylning i slutningen af en travl periode. Mulighed for hygiejneskyl hver 24. time, 12. time ell. OFF position.

Kompatibel med vægtykkelse 13 - 120 mm.

Forplade med integreret elektronik: 145 x 145 mm.


Vandforbrug min.: 0,15 liter/sekund ved 3 bar - kan justeres.

Best.nr: 543006-430006

Vægplade rf satin finish

Best.nr: 543006-430036

Vægplade sort glas

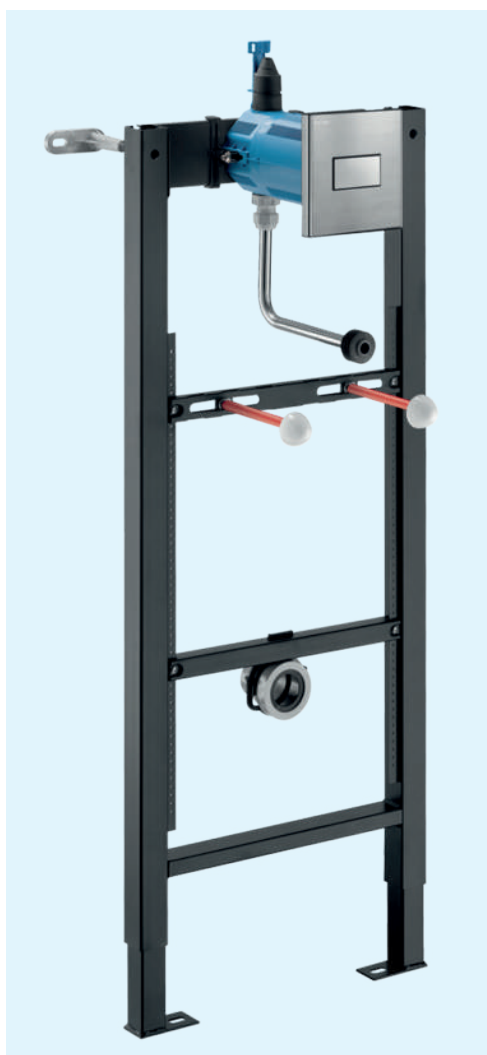

- *Nem og hurtig installation - Forhåndsmonteret*
- *Mulighed for service via forpladen*
- *Soft-tryk betjening*
- *Vandbesparende og hygiejnisk*

NYHED

TEMPOFIX RAMMELØSNING FOR INDBYGNING I VÆG MED TEMPOFLUX SELVLUKKENDE URINALVENTIL - 1/2"

Stålramme konstruktion i sort pulverlakering for urinal.
Rammen kan fastmonteres i gulvet eller i bærende vægge.

Mulighed for justering sideværts 100 - 280 mm. Højdejustering 0 - 200 mm.
Afløbsrør Ø 50 mm. Leveres med gummipakning Ø 35 mm for vandtilslutning.

Kompatibel med vægtykkelse 13 - 120 mm.

Forplade i rustfrit stål med satin finish - Mål 145 x 145 mm.
Trykknop i forkromet metal.

Tempoflux ventilen har soft-touch funktion, hvilket gør den nem at aktivere.
Derudover er ventilen selvlukkende og har en skylletid på ca. 3 sekunder.
Dette kan justeres fra 3 - 7 sekunder.

Vandforbrug min.: 0,15 liter/sekund ved 3 bar - kan justeres.

Best.nr: 543006-778700

NYHED



- **Soft-tryk funktion = Nem betjening**
- **Indbygget afspærring / flow-regulering i vægflange**
- **Automatisk lukning - Skylletid 7 sekunder**

TEMPOFLUX URINALVENTIL VANDTILGANG 1/2" BAGFRA

Selvlukkende urinalventil med softtryk aktivering med tilbageløbssikring. Skyllerør Ø 16 mm og membran Ø 35 mm.

Indbygget afspærringsventil samt flow-regulering i vægflange. (patenteret)

Skylletid ca. 7 sekunder.

Vandforbrug: 0,15 liter/sek. ved 3 bar - Kan justeres op til 0,3 liter/sek.

Best.nr: 778 765

TEMPOFLUX URINALVENTIL VANDTILGANG 1/2" BAGFRA

Selvlukkende urinalventil med softtryk aktivering.

Skyllerør vinkel Ø 16 mm med 3/8" udv. rg. Passer til Fino RF urinal 135110.

Indbygget afspærringsventil samt flow-regulering i vægflange. (patenteret)

Skylletid ca. 7 sekunder.

Vandforbrug: 0,15 liter/sek. ved 3 bar - Kan justeres op til 0,3 liter/sek.

Best.nr: 778 767

TEMPOFLUX URINALVENTIL VANDTILGANG 1/2" BAGFRA

Selvlukkende urinalventil med softtryk aktivering.

Skyllerør vinkel Ø 16 mm og 3/8" udv. rg. Passer til Delta RF urinal 134170.

Indbygget afspærringsventil samt flow-regulering i vægflange. (patenteret)

Skylletid ca. 7 sekunder.

Vandforbrug: 0,15 liter/sek. ved 3 bar - Kan justeres op til 0,3 liter/sek.

Best.nr: 778 769

TEMPOSTOP URINALVENTIL 1/2" - Ligeløbende

Selvlukkende urinalventil med dækroset. Skylletid ca. 3 sekunder.

Indbygget vandmængdereg. Vandforbrug: 3 liter/minut.

Best.nr: 777 000

VVS.nr: 61 8783.404

TEMPOSTOP URINALVENTIL 1/2" - Vinkelløbende

Selvlukkende urinalventil med dækroset. Skylletid ca. 3 sekunder.

Indbygget vandmængdereg. Vandforbrug: 3 liter/minut.

Best.nr: 778 000

VVS.nr: 61 8784.404





NYHED



- **Nem og hurtig installation - Forhåndsmonteret**
- **Direkte skyl - 3 / 6 Liter - Undgå cisterne**
- **Soft-touch betjening - AB funktion**
- **Vandbesparende og hygiejnisk**

**TEMPOFIX 3 RAMMELØSNING FOR INDBYGNING I VÆG
MED TEMPOFLUX 3 SELVLUKKENDE WC-VENTIL - 3/4"**

Stålrammekonstruktion i sort pulverlakering for WC. (Excl. wc kumme).
Rammen kan fastmonteres i gulvet.
Mulighed for højdejustering 0 - 200 mm. Afløbsrør PVC Ø 110/100 mm.
Leveres med gummipakning Ø 55 mm for vandtilslutning.
Kompatibel med vægtykkelse 10 - 120 mm.

Forplade/trykknop i forkromet metal. - Mål 170 x 170 mm.

Kompatibel med havvand samt gråt vand.

Tempoflux 3 ventilen har soft-touch funktion, hvilket gør den nem at aktivere.
Indbygget anti-blokeringsfunktion AB - Skyller først når ventilen slippes.

Leveres med installationsboks med indbygget tilbageløbsfunktion.
Justering af vandflow, afspærringsventiler integreret i boksen.

Vandforbrug: 1 liter/sekund.

Duel flush 3/6 liter pr. skyl - Kan justeres til 2/4 liter pr. skyl.

Best.nr: 564065-763040

NYHED



**URINALVENTIL MED
INSTALLATIONSBOKS**

TEMPOFLUX URINALVENTIL MED INSTALLATIONSBOX MED MEKANISK SELVLUKKEVENTIL

FOR TILSLUTNING MED PEX-RØR (OVENFRA).

Selvlukkende flushventil med installationsbox for individuelle urinaler. Mulighed for justering af vandflow, afspærringsventiler, filter og indsats alt integreret i boksen og er tilgængeligt forfra.

Kompatibel med havvand samt gråt vand.

Automatisk lukning efter ca. 3 sek. Skylltiden kan justeres fra 3 - 7 sek.

Vandforbrug:
0,15 liter/sek. ved 3 bar - Kan justeres op til 0,30 liter/sek.

Overholder den europæiske standard EN 12541 (akustisk niveau II).

Forbindelse med Ø 35 mm tilslutningsrør.

Vandtilgang:	1/2" Indv. rg.
Udførelse:	Vandtæt I-box.
Forplade:	Rustfrit stål med satin-finish 145 x 145 mm.
Trykknop:	Forkromet trykknop i metal.

Best.nr: 778BOX + 778700

DELABIE FLUSH OG WC-VENTILER SAMT TILBEHØR

TEMPOFLUSH SKYLLEVENTIL FOR FREMBYGNING

Med indbygget overløbsfunktion og tilbageløbssikring. Ligeløbende. Skylletid ca. 7 sekunder. M 1 1/4" x M 1 1/4".

Best.nr: 760 000

VVS.nr: 61 7451.410

TEMPOFLUX WC SKYLLEVENTIL FOR FREMBYGNING

Softtryk med indbygget overløbsfunktion og tilbageløbssikring. Vinkelløbende. Skylletid ca. 7 sekunder. M 3/4" udv. rørgvind. og F 28 mm indv. rørgvind.

Best.nr: 761 000

VVS.nr: 61 7452.406

AFSPÆRRINGS- OG REGULERINGSVENTIL - FOR 760 000

Ligeløbende (F 1" x F 1 1/4" rørgvind.)

Best.nr: 764 000

DELABIE SKYLLERØR FOR URINAL

1/2" oml. x 35 mm tilslutning og roset Ø 50 mm. Forkromet. Højde 165 mm. Forskydning 20 mm.

Best.nr: 752 000

RESERVEDELE TIL HÅNDVASKE



TEMPOSTOP	Best.nr: -	TID	TYPE	VVS.nr:
TEMPOSTOP INDSATS	743 005	7	A	
745100, 746000, 748150	743 010	15	A	74 3151.820
TEMPOSTOP INDSATS	743 305	7	B	
735400, 737152, 745440, 746410, 748999	743 310	15	B	74 0747.824
TEMPOSTOP INDSATS	743 205	7	B	
741943 - AB 747122L - AB	743 215	15	B	




TEMPOSOFTHÅNDGREG	Best.nr: -	TID	TYPE	VVS.nr
TEMPOSOFTHÅNDGREG	743 747	7	D	
740500, 741500, 741550, 742510	743 742	15	D	74 3742.000
HÅNDGREG	742 BUT			



TEMPOMIX V1	Best.nr: -	TID	TYPE	VVS.nr
TEMPOMIX INDSATS (dækplade med 2 huller) 795100 V1	743 795	7	E	72 3853.820
TEMPOMIX INDSATS (dækplade med 2 huller) 798152 V1	743 796	20	G	72 3853.826
HÅNDGREG V1	CR			





TEMPOMIX V2	Best.nr: -	TID	TYPE	VVS.nr
TEMPOMIX INDSATS (Fra 2017 og fremefter) 795100 V2	743 791	7	F	
TEMPOMIX INDSATS 795209 V2, 796210 V2	743 798	7	G	
HÅNDGREG V2	795 BUT			



TEMPOMIX 3	Best.nr: -	TID	TYPE	VVS.nr
TEMPOMIX INDSATS 794100, 794150, 794155	743 794	7	I	
HÅNDGREG	794 BUT			

RESERVEDELE TIL BRUSERE - FORBLANDET VAND



TEMPOSTOP

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOSTOP INDSATS

714000, 714002

743 714

30

O

72 3868.804


TEMPOSTOP IMPULSKNAP

714000, 714002

714 764

P

72 3868.904



TEMPOSTOP 714700

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOSTOP INDSATS

714700

743 715

30

M

74 3715.000

TEMPOSTOP IMPULSKNAP

Knapp for 714700

714 765

N

71 4765.000

HUS


EAS714700

HYLSTER

CMD714700

KONTRAVENTIL HVID

900015



TEMPOSTOP

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOSTOP INDSATS

749700, 749715

743 700

30

C

72 3856.820

TEMPOSTOP INDSATS

749000 u/ regulering

743 749

30

C

72 3858.806

TEMPOSTOP REP. SÆT M/REG.

749700, 749715,
749628, 749220

753 149

30

72 3856.920

TEMPOSTOP INDSATS

749000,

753 749

30

72 3858.906



R



E



TEMPOSTOP I-BOX

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOSTOP INDSATS

749220

743 644

30

R

74 3644.000

TEMPOSTOP INDBYG.

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOSTOP INDSATS

MED REGULERING

749628

743 428

30

E

72 3857.804

METAL BØSNING

749628

CT32749

TEMPOSOFT

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOSOFT INDSATS

747800, 748800, 749870

743 743

30

F

74 3743.000

HÅNDGREG

744 BUT



F

RESERVEDELE TIL BRUSERE - KOLDT OG VARMT VAND



TEMPOMIX 1

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOMIX INDSATS

790000 V1, 790006 V1
790220 V1, 790970 V1

743 790 30 G 72 3875.806

HÅNDGREB V1

CR



TEMPOMIX V2

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOMIX INDSATS / FRA 2017

790000 V2, 790006 V2

743 789 30 H


TEMPOMIX INDSATS

796209 V2, 796200 V2

743 797 30 H

HÅNDGREB V2

790 BUT



TEMPOMIX 3

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOMIX INDSATS

794218, 794400,
794470, 794450

743 799 30 I

RESERVEDELE TIL URINAL



TEMPOSTOP

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOSTOP INDSATS


777000, 778000

743 003 3 F 61 8784.804

TEMPOSTOP INDSATS

777200

743 323 3 I



TEMPOCHASSE

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOCHASSE INDSATS

760000

743 779 7 G 61 7451.810

TEMPOCHASSE INDSATS


760150

743 605 7 L

TEMPOCHASSE INDSATS

760627

743 705 7 L 61 7451.830



TEMPOFLUX

Best.nr: - TID TYPE VVS.nr:

TEMPOFLUX INDSATS

761000, 761001

743 761 7 H 61 7452.806

TEMPOFLUX INDSATS

778755, 778700

743 778 3 K

TEMPOFLUX INDSATS

778765, 778767, 778769

743 777 7 J




REDUKTIONSRING

M 3/4" x F 1/2"

Best.nr: 808 020

VVS.nr: 73 7881.006



FORSKRUNING MED 1 OMLØBER

F 1/2" indv. x F 1/2" omløber

Best.nr: 820 015

VVS.nr: 72 3059.204

FORSKRUNING MED 1 OMLØBER

F 1/2" indv. x F 3/4" omløber

Best.nr: 820 020

VVS.nr: 72 3059.206

FORSKRUNING MED 1 OMLØBER

F 3/4" indv. x F 3/4" omløber

Best.nr: 820 220

VVS.nr: 72 3059.226




FORSKRUNING MED 1 OMLØBER

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Best.nr: 820 021

VVS.nr: 72 3059.004




FORSKRUNING MED DOBBELT OMLØBER

F 1/2" indv. x F 1/2" indv.

Længde: 17 mm Ø 14

Best.nr: 821 015

VVS.nr: 73 7898.004




LIGE GEVINDFORSKRUNING MED 1 OMLØBER

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 40 mm - Højde: 20 mm - Roset: ø 50 mm

Best.nr: 845 415

VVS.nr: 72 3059.244




VINKELFORSKRUNING MED VÆGROSET

M 1/2" udv. x M 1/2" udv.

Længde: 33 mm

Best.nr: 868 121

VVS.nr: 72 7509.474



TELESKOPISK FORSKRUNING MED ROSET Ø 50 MM

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 80-120 mm - Højde: 27 mm

Best.nr: 839 815

VVS.nr: 72 3059.714



CMA - ROSET


Ø 70 mm krom, 1/2" indv. rg.

Højde kun 11 mm

Best.nr: 999 070

VVS.nr: 72 8915.904

OBS: MÅ IKKE ANVENDES PÅ ARMATURETS TRYKSIDE




FORSKRUNING TIL VÆGMONTERING MED 1 OMLØBER

M 1/2" omløber x F 1/2" indv.

Best.nr: 841 000


VVS.nr: 72 3059.364



FORSKRUNING TIL VÆGMONTERING UDEN OMLØBER

M 1/2" udv. x M 3/4" udv.

Best.nr: 841 127




FORSKRUNING EXCENTRISK MED ROSET OG 1 OMLØBER

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 59 mm - Højde: 42 mm

Best.nr: 852 015 **




VINKELFORSKRUNING MED 1 OMLØBER

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 20 mm - Højde: 25 mm

Best.nr: 871 015

VVS.nr: 72 3059.304




VINKELFORSKRUNING MED 1 OMLØBER

M 3/4" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 27 mm - Højde: 26 mm

Best.nr: 871 027 **

VVS.nr: 72 3059.333




VINKELFORSKRUNING

M 1/2" udv. x F 1/2" indv.

Længde: 10 mm - Højde: 26 mm

Best.nr: 873 015

VVS.nr: 72 3059.344




VINKELFORSKRUNING

M 1/2" x F 1/2" udv.

Længde: 26 mm - Højde: 27 mm

Best.nr: 873 021 **

VVS.nr: 72 3059.354




VINKELFORSKRUNING MED 2 OMLØBERE

E 3/4" omløber x F 3/4" omløber

Længde: 28 mm - Højde: 20 mm

Best.nr: 874 220

VVS.nr: 72 3059.336



VINKELFORSKRUNING MED AFSPÆRRING

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber - L 31 H 29

Best.nr: 836 015

VVS.nr: 72 3059.404

VINKELFORSKRUNING MED AFSPÆRRING

M 1/2" udv. x F 3/4" omløber - L 30 H 29 +-2

Best.nr: 836 020


VVS.nr: 72 3059.424

VINKELFORSKRUNING MED AFSPÆRRING

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber - L 20 H 29

Best.nr: 836 215

VVS.nr: 72 3059.484



VINKELFORSKRUNING UDEN AFSPÆRRING

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 31 mm - Højde: 27 mm

Best.nr: 838 015

VVS.nr: 72 3059.444


VINKELFORSKRUNING UDEN AFSPÆRRING

M 1/2" udv. x F 3/4" omløber

Længde: 31 mm - Højde: 29 mm

Best.nr: 838 020

VVS.nr: 72 3059.464




TILGANGSSTYKKE FORKROMET

M 1/2" udv. x F 1/2" indv.

Længde: 40 mm

Best.nr: 822 415

VVS.nr: 72 3059.044




SPECIALFORSKRUNING MED AFSPÆRRING

M 1/2" udv. x 1/2" union og afspærring

Længde: 68 mm

Best.nr: 825 215

VVS.nr: 74 3735.004




FORSKRUNING EXCENTRISK

M 3/4" udv. x F 3/4" omløber

Længde: 40 mm - Højde: 30 mm

Best.nr: 853 220

VVS.nr: 72 3059.556




FORSKRUNING EXCENTRISK

M 1/2" udv. x M 3/4" udv.

Længde: 35 mm - Højde: 30 mm

Best.nr: 853 327

VVS.nr: 72 3059.584



FORSKRUNING EXCENTRISK MED 1 OMLØBER

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 34 mm - Højde: 30 mm

Best.nr: 853 415

VVS.nr: 72 3059.534

FORSKRUNING EXCENTRISK MED 1 OMLØBER

M 1/2" udv. x F 3/4" omløber

Længde: 34 mm - Højde: 30 mm

Best.nr: 853 320 **

VVS.nr: 72 3059.554



- Til forbrusning af service med tempereret vand
- Forbruser med justerbart strålesystem
- Forbruser behandlet med non-slip PVC og varmeresistent betjeningsgreb

STORKØKKENARMATUR MED AFTAPVENTIL OG TELESKOPISK UDLØBSTUD

1-huls blandingsbatteri, standrør, armeret gummislange længde 950 mm, justerbar i højde, rustfri stålfjeder med hvid epoxybelægning, vedligeholdelsesfri forbruser med håndtag, kontraventil og justerbar rørholder.

Tappeventil med teleskopisk svingtud 242-322 mm
Højde total: 1075-1195 mm - Bredde: 340 mm.

*For anvendelse til afskylning af service m.v med varmt / tempereret vand.
EJ GDV-GODKENDT*

Best.nr: G 6632

VVS.nr: 71 6213.024

STORKØKKENARMATUR UDEN AFTAPVENTIL OG TELESKOPISK UDLØBSTUD

Best.nr: G 6633

VVS.nr: 71 6213.004



STORKØKKENARMATUR MED AFTAPVENTIL OG TELESKOPISK UDLØBSTUD

2-huls blandingsbatteri, standrør, armeret gummislange længde 950 mm, justerbar i højde, rustfri stålfjeder med hvid epoxybelægning, vedligeholdelsesfri forbruser med håndtag, kontraventil og justerbar rørholder.

Tappeventil med teleskopisk svingtud 242-322 mm.
Højde total: 1125-1245 mm - Bredde: 340 mm.

*For anvendelse til afskylning af service m.v med varmt / tempereret vand.
EJ GDV-GODKENDT*

Best.nr: G 6532

VVS.nr: 71 6215.024

STORKØKKENARMATUR UDEN AFTAPVENTIL OG TELESKOPISK UDLØBSTUD

Best.nr: G 6533

VVS.nr: 71 6215.004



STORKØKKENARMATUR MED AFTAPVENTIL OG TELESKOPISK UDLØBSTUD

2-huls vægarmatur, standrør, armeret gummislange længde 950 mm, justerbar i højde, rustfri stålfjeder med hvid epoxybelægning, vedligeholdelsesfri forbruger med håndtag, kontraventil og justerbar rørholder.

Tappeventil med teleskopisk svingtud 242-322 mm.
Højde total: 840-910 mm - Bredde: 340 mm.

**For anvendelse til afskylning af service m.v med varmt / tempereret vand.
EJ GDV-GODKENDT**

Best.nr: G 6432

STORKØKKENARMATUR UDEN AFTAPVENTIL OG TELESKOPISK UDLØBSTUD

Best.nr: G 6433



STORKØKKENARMATUR MED AFTAPVENTIL OG TELESKOPISK UDLØBSTUD

1-huls blandingsbatteri, standrør, armeret gummislange længde 950 mm, justerbar i højde, rustfri stålfjeder med hvid epoxybelægning, vedligeholdelsesfri forbruger med håndtag, kontraventil og justerbar rørholder.

Tappeventil med teleskopisk svingtud 242-322 mm.
Højde total: 1105-1225 mm - Bredde: 340 mm.

**For anvendelse til afskylning af service m.v med varmt / tempereret vand.
EJ GDV-GODKENDT**

Best.nr: 6692

STORKØKKENARMATUR UDEN AFTAPVENTIL OG TELESKOPISK UDLØBSTUD

Best.nr: 6693

STORKØKKEN OVERDEL UDEN TAPPEVENTIL/UDLØBSTUD

Komplet standrør, slange, fjeder og forbruser - excl. bordarmatur.

*For anvendelse til afskylning af service m.v med varmt / tempereret vand.
EJ GDV-GODKENDT*

Best.nr: 433 020

VVS.nr: 71 6211.004

STORKØKKEN OVERDEL MED TAPPEVENTIL/UDLØBSTUD

Komplet standrør, slange, fjeder og forbruser med tappeventil/
teleskopisk tud - excl. bordarmatur

*For anvendelse til afskylning af service m.v med varmt / tempereret vand
EJ GDV-GODKENDT*

Best.nr: 433 220

VVS.nr: 71 6211.024

FORBRUSER MED JUSTERBART DYSESYSTEM

Forbruser med låsbart greb. Tilgang: 1/2" udv. rg.

*For anvendelse til afskylning af service m.v med varmt / tempereret vand
EJ GDV-GODKENDT*

Best.nr: 433 000

VVS.nr: 71 6211.830

Nedenstående reservedele er EJ GDV-GODKENDTE

RUSTFRI STÅLFJEDER

Best.nr: 433 038

VVS.nr: 71 6211.849

HVID ARMERET SLANGE MED OMLØBER - L: 950 MM.

Best.nr: 433 095

VVS.nr: 71 6211.809

RØRHOLDER JUSTERBAR (35-162 mm)

Best.nr: 433 050

VVS.nr: 71 6211.840

TELESKOPISK SVINGTUD MED 3/4" OMLØBER KAN JUSTERES I LÆNGDEN (200-290 mm)

Best.nr: 966230

RUSTFRIE PRODUKTER TIL DET OFFENTLIGE RUM

- velegnet til installationer med mange brugere





PMR XS HÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL

Vask til vægmontering i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.
Leveres med 1 1/4" afløb samt fastgørelsesdele.

Mål: Dybde 390 mm x Bredde 400 x Højde 150 mm.
Indv. mål basin Ø 310 mm. Overholder European standard - EN 14688

Uden hanehul og uden overløb:

Best.nr: 120 400

VVS.nr: 639585.600

FACIL HÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL

Vask til vægmontering i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.
Leveres med 1 1/4" afløb samt fastgørelsesdele.

Mål: Dybde 390 mm x Bredde 360 mm x Højde 195 mm.
Indv. mål basin Ø 320 mm. Overholder European standard - EN 14688

Uden hanehul og uden overløb:

Best.nr: 120 800

VVS.nr: 63 9582.600

Med hanehul ø 35 mm i højre side uden overløb:

Best.nr: 121 800

VVS.nr: 63 9582.200

Med hanehul i højre side og overløb:*

Best.nr: 127 800

Uden hanehul med overløb:*

Best.nr: 124 800

BOB HÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL

Vask til vægmontering i poleret satin finish med skjult afløb.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.
Lev. med 1 1/2" afløb/vandlås. Rist til afløb udført som huller boret i skålen.
Adgangsåbning for service, der er sikret med sikkerhedsskruer.

Mål: Dybde 400 mm x Bredde 360 mm x Højde 285.
Indv. mål basin Ø 310 mm. Overholder European standard - EN 14688.

Uden hanehul og uden overløb:

Best.nr: 120 130

VVS.nr: 63 9588.600

Med hanehul i højre side uden overløb:


Best.nr: 121 130

VVS.nr: 63 9588.200

Ekstra kraftig befæstigelse

Uden hanehul og uden overløb:

Best.nr: 164 130

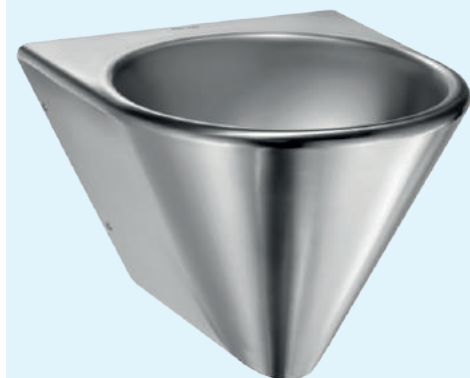



FRAJU HÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL

Vask til vægmontering i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.
Leveres med 1 1/4" afløb. Overholder European Standard - EN 14688

Mål: Længde 540 mm x Bredde 480 x Højde 165 mm.

Uden hanehul og uden overløb:

Best.nr: 120 430

VVS.nr: 63 9584.600

Med hanehul i midt - uden overløb:

Best.nr: 121 430

Med hanehul i midt og overløb:

Best.nr: 125 430

Uden hanehul med overløb:

Best.nr: 124 430

FRAJU HANDICAPVENLIG MODEL - PMR

Mål: Længde 620 mm x Bredde 505 x Højde 165 mm.

Uden hanehul og uden overløb:

Best.nr: 120 440

Med hanehul i midt - uden overløb:

Best.nr: 121 440



TRAPEZ HÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL

Vask til vægmontering i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.
Leveres med 1 1/4" afløb og fast gørelses dele. Overholder - EN 14688

Mål: Dybde 600 mm x Bredde 505 x Højde 150 mm.

Uden hanehul og uden overløb:

Best.nr: 120 270

Med hanehul i midt - uden overløb:

Best.nr: 121 270

VVS.nr: 63 9586.000

Med hanehul i midt og overløb:

Best.nr: 125 270

Uden hanehul med overløb:

Best.nr: 124 270

QUADRA HÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL

Vask til vægmontering i poleret satin finish. Basin Ø 310 mm.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.
Leveres med 1 1/4" afløb. Overholder European standard - EN 14688

Mål: Længde 380 mm x Bredde 380 x Højde 130 mm.

Uden hanehul uden overløb:

Best.nr: 120 650



- **Rustfrit stål - hygiejnisk og holdbart**
- **Velegnet til steder med mange brugere**
- **Anti-bakteriel overflade - slidstærk**
- **Optimal resistens mod vandalisme**

VÆGHÆNGT VASK MED TEMPOSTOP VENTIL 312 QU1

Vægmonteret håndvask med ventil i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.

Leveres med tempostop ventil 312 QU1 med 3/8" tilgang.
Leveres med 1 1/4" vandlås og fastgørelsesdele. Uden overløb.

Mål: Længde 320 x Bredde 320 x Højde 150 mm. Vægt: 2,4 kg.

Best.nr: 180 800

VVS.nr: 69 4871.100

GENOU VASKELØSNING MED KNÆVENTIL OG TUD

Vægmonteret knæbetjent vaskeløsning i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.
Leveres med udløbstud: H: 120 mm og selvlukkende knæventil - 7 sek.
Afløb 1 1/4". Leveres med fastgørelsesdele. Uden overløb.
1/2" tilgang til forblandet vand på knæventil. Vægt: 5 kg.

Mål: Længde 360 x Dybde 390 x Højde 160 mm bagkant - Basin: Ø 315 mm.
Overholder European Standard - EN 14688

Excl. termostatblander.

Best.nr: 180 330

VVS.nr: 63 9580.200

TERMOSTATVENTIL - 3/4"

Indbyggede kontraventiler.

Temperaturinterval: 25 - 55° C.

Best.nr: 97019 M2

VVS.nr: 40 1871.906



Model 182 310

KNÆBETJENT HÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL - SXS

Vægmonteret knæbetjent håndvask i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 0,8 mm AISI 304 rustfrit stål.
Leveres med udløbstud, Temposoft skylleventil 7 sek. og blandeventil med indbyggede kontraventiler.
Afløb er perforerede huller som er nemt at rengøre.
Leveres med fastgørelsesdele.
Overholder European Standard - EN 14688

Mål: Længde 385 mm x Bredde 385 x Højde 250 mm. Vægt: 4,3 kg.

Uden bagplade

Best.nr: 182 310

Med bagplade

Best.nr: 182 320

NYHED



MINI BAILA HÅNDVASK

Vægmonteret håndvask med afrundede kanter i poleret satin finish. Udført i anti-bakteriologisk 1,0 mm AISI 304 rustfrit stål.

Fastgørelsesdele til vægmontering medfølger.
Leveres med 1 1/4" afløb. Uden overløb.
Overholder European Standard - EN 14688 - Vægt: 4,5 kg.

Mål: Dybde 430 x Højde 290 mm x Ø 375 mm
Indv. mål basin Ø 310 mm.

Best.nr: 120 180

Uden Hanehul

Best.nr: 121 180

Med Hanehul ø 35 mm



BAILA HÅNDVASK TIL VÆGMONTERING

Vægmonteret håndvask med afrundede kanter i poleret satin finish. Udført i anti-bakteriologisk 0,8 mm AISI 304 rustfrit stål.

Fastgørelsesdele til vægmontering medfølger.
Leveres med 1 1/4" afløb. Uden overløb.

Overholder European Standard - EN 14688 - Vægt: 12 kg.

Mål: Højde 830 x Dybde 430 mm x Ø 375 mm
Indv. mål basin Ø 310 mm.

Best.nr: 120 170

Uden Hanehul

Best.nr: 121 170

Med Hanehul ø 35 mm

NYHED



ILHA HÅNDVASK FRITSTÅENDE MED TEMPOSTOP VENTIL 312 QU1

Fritstående håndvask med afrundede kanter i poleret satin finish. Udført i anti-bakteriologisk 0,8 mm AISI 304 rustfrit stål.

Afløb er udført som perforerede huller som er nemt at rengøre.

Leveres med Tempstop ventil 312QU1 med 3/8" tilgang.

Fastgørelsesdele medfølger.
Skjult vertikal afløb 1 1/4". Uden overløb.

Overholder European Standard - EN 14688 - Vægt: 9,6 kg.

Mål: Højde 915 x Ø 32 mm.

Best.nr: 180 100

VVS.nr: 63 4873.100

VASKERENDER I RUSTFRIT STÅL



CANAL VASKERENDE I RUSTFRIT STÅL

Vaskerende i poleret satin finish for vægmontering. Mulighed for flere arbejdsstationer. Udført i anti-bakteriologisk AISI 304 rustfrit stål. Godstykkelse vasketrug 1 mm - resterende 1,5 mm. Vægt: 5,5 kg - 15,6 kg. Afløb 1 1/2" i højre side. Uden overløb. Leveres med fastgørelsesdele. Overholder European standard - EN 14296

Mål: Længde x Dybde 400 x Højde 250 mm.

Vaskerenden kan fås i følgende længder:

Længde 600 mm.

Best.nr: 120 240

VVS.nr: 65 1881.xxx

Længde 1200 mm.

Best.nr: 120 250

VVS.nr: 65 1881.112

2 stk Hanehul Ø 22 mm

Længde 1200 mm.

Best.nr: 121 250

VVS.nr: 65 1881.xxx

Længde 1400 mm.


Best.nr: 120 260

VVS.nr: 65 1881.xxx

Længde 1800 mm.

Best.nr: 120 280

VVS.nr: 65 1881.118

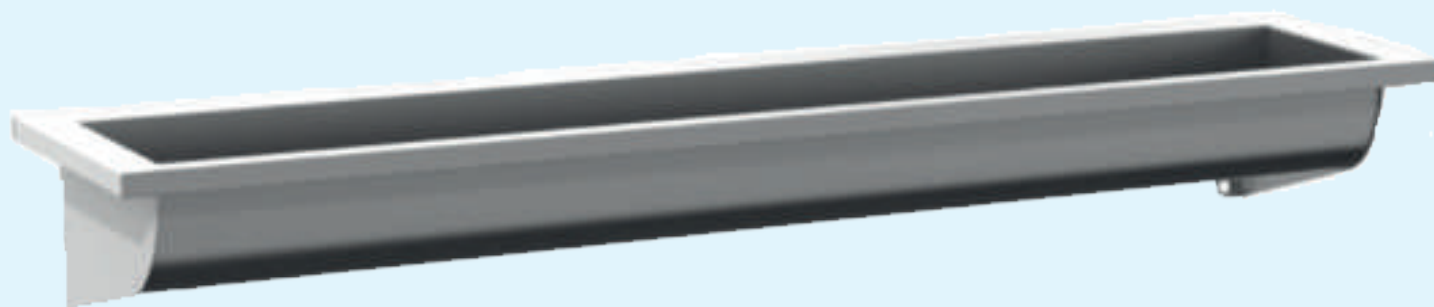

TILBEHØR TIL VASKERENDE

BAGPLADE I RUSTFRIT STÅL

Udført i poleret satin finish - Tykkelse 1,2 mm. Højde 300 mm.

Længde 600 mm.

Best.nr: 100 240

Længde 1200 mm.


Best.nr: 100 250

Længde 1400 mm.

Best.nr: 100 260

Længde 1800 mm.

Best.nr: 100 280

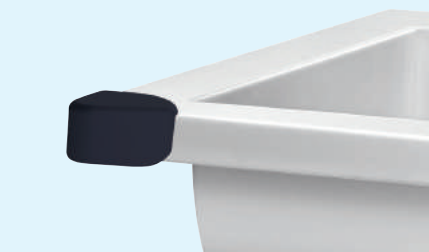

BUMPERS - HJØRNEBESKYTTERE TIL VASKERENDE

Udført i elastomer. Sæt med 2 stk.
Farve: Ral 7015

Højde 35 mm.

Best.nr: 100 209

MULTIHÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL



MULTIHÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL

Multihåndvask i poleret satin finish for vægmontering. Håndvasken har en opkant på væggen på 55 mm, som forhindrer vandsprøjt og øger hygiejnen.

Udført i anti-bakteriologisk 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål. Afløb 1 1/4" - Uden overløb. Leveres med fastgørelsesdele. Overholder European Standard - EN 14688.

Vægt: 15 kg - 22 kg

Mål: Længde x Dybde 500 x Højde forkant 100 mm.

Vaskerenden kan fås i følgende længder:

Længde 1200 mm.

Best.nr: 120 390

VVS.nr: 63 9589.xxx

2 stk Hanehul Ø 35 mm

Længde 1200 mm.

Best.nr: 121 390

VVS.nr: 63 9589.xxx

Længde 1800 mm.

Best.nr: 120 750

VVS.nr: 63 9589.600

3 stk Hanehul Ø 35 mm

Længde 1800 mm.

Best.nr: 121 750

VVS.nr: 63 9589.xxx



VANDALSIKRE SPEJLE I RUSTFRIT STÅL

SPEJL HØJPOLERET RUSTFRIT STÅL

Vandalsikkert spejl (selvklæbende) højpoleret rustfrit stål. Udført i anti-bakteriologisk 1,0 mm AISI 304 rustfrit stål.

Mål: Højde 600 mm x Bredde 400 mm.

Best.nr: 3453

SPEJL HØJPOLERET RUSTFRIT STÅL

Vandalsikkert spejl i højpoleret rustfrit stål.

Forstærket med en 10 mm tyk pvc plade med 5 skjulte fikseringspunkter. Udført i anti-bakteriologisk AISI 304 rustfrit stål.

Mål: Højde 980 mm x Bredde 595 mm x Tykkelse 10 mm.

Best.nr: 3459



VÆGHÆNGT TOILET I RUSTFRIT STÅL



- **Rustfrit stål - hygiejnisk og holdbart**
- **Velegnet til steder med mange brugere**
- **Anti bakteriel overflade - slidstærk**
- **Optimal resistens mod vandalisme**

VÆGHÆNGT TOILET S21 I RUSTFRIT STÅL

Væghængt toilet i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål. Monteringsbeslag og sikkerhedsskruer medfølger. Tilgang Ø 55 mm. P afløb udv. Ø 100 mm. Overholder EN 997 - for 4 liter skylning. Vægt: 11 kg.

Mål: Længde 535 x Bredde 360 mm x Højde 350 mm.

Best.nr: 110 310

VVS.nr: 61 3888.000

VÆGHÆNGT TOILET I RUSTFRIT STÅL - HANDI

Velegnet til handicappede. Væghængt toilet i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål. Monteringsbeslag og sikkerhedsskruer medfølger. Tilgang Ø 55 mm. P afløb udv. Ø 100 mm. Overholder EN 997 - for 4 liter skylning. Vægt: 14,5 kg.

Mål: Længde 700 x Bredde 360 mm x Højde 350 mm.

Best.nr: 110 710

VVS.nr: 61 3889.000

GULVMONTERET TOILET I RUSTFRIT STÅL



GULVMONTERET TOILET S21 I RUSTFRIT STÅL

Gulvmonteret toilet i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål. Vægt: 14 kg. Adgangsåbning for service, der er sikret med sikkerhedsskruer. Tilgang Ø 55 mm. Universel P eller S afløb udv. Ø 100 mm. Overholder EN 997 - 4 liter skylning.

Mål: Længde 580 x Bredde 360 mm x Højde 400 mm.

Best.nr: 110 300

VVS.nr: 61 3885.000

GULVMONTERET TOILET I RUSTFRIT STÅL - HANDI

Velegnet til handicappede. Gulvmonteret toilet i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål. Vægt: 15 kg. Adgangsåbning for service, der er sikret med sikkerhedsskruer. Tilgang Ø 55 mm. Universel P eller S afløb udv. Ø 100 mm. Overholder EN 997 - 4 liter skylning.

Mål: Længde 700 x Bredde 360 mm x Højde 480 mm.

Best.nr: 110 700

VVS.nr: 61 3886.000

GULVMONTERET TOILET MED CISTERNE



- **Rustfrit stål - hygiejnisk og holdbart**
- **Velegnet til steder med mange brugere**
- **Anti bakteriel overflade - slidstærk**

MONOBLOCO S21 GULVMONTERET TOILET MED CISTERNE

Toilet med dobbeltskyl 3/6 liter i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål.
Adgangsåbning for service, der er sikret med sikkerhedsskruer.
Overholder EN 997 - for 4 liter skylning.
Universel P eller S afløb udv. Ø 100 mm. Vægt: 21 kg

Mål: Højde 815 x Bredde 370 mm x Dybde 620 mm.

Best.nr: 110 390
VVS.nr: 61 3881.000

MONOBLOCO GULVMONTERET TOILET MED CISTERNE - HANDI

Velegnet til handicappede.
Toilet med dobbeltskyl 3/6 liter i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål.
Adgangsåbning for service, der er sikret med sikkerhedsskruer.
Overholder EN 997 - for 4 liter skylning.
Universel P eller S afløb udv. Ø 100 mm. . Vægt: 22 kg

Mål: Højde 895 x Bredde 370 mm x Dybde 700 mm.

Best.nr: 110 790 **VVS.nr: 61 3881.xxx**


TOILETSÆDER TIL RUSTFRIE TOILETTER



TOILETSÆDE UDEN LÅG FOR S21 WC + Handi

Udført i polyethylen plast i farven sort.
Hængsler udført i rustfrit stål AISI 304

Best.nr: 101 619 **VVS.nr: 61 5388.601**



TOILETSÆDE MED LÅG SLIMLINE FOR S21 WC + Handi

Udført i slidstærkt Duroplast i farven sort.
Hængsler udført i rustfrit stål AISI 304

Best.nr: 102 819 **VVS.nr: 61 5388.801**



TOILETSÆDE PADS FOR S21 WC + Handi

Udført i polyethylen plast i farven sort.

Best.nr: 100 589



VENTILER TIL VÆGURINALER
KAN SES PÅ FØLGENDE SIDER

TEMPOMATIC - Side 52
TEMPOFLUX - Side 55



FINO VÆGURINAL I RUSTFRIT STÅL

Vægmonteret single urinal i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.

Kompatibel med alle standard rammeløsninger på markedet.

Monteringsbeslag medfølger. Leveres med 1 1/2" P-vandlås.
Overholder EN 13407 - for 2 liter skylning.

Mål: Højde 420 x Bredde 290 x Dybde 280 mm. Vægt: 3,5 kg.

Tilslutning ovenfra
Best.nr: 135 110

Tilslutning bagfra
Best.nr: 135 710

NYHED



DELTA VÆGURINAL I RUSTFRIT STÅL

Vægmonteret single urinal i poleret satin finish.
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.
Monteringsbeslag og sikkerhedsskruer medfølger.
Leveres med 1 1/2" P-vandlås.
Overholder EN 13407 - for 2 liter skylning.

Mål: Højde 585 x Bredde 350 x Dybde 385 mm. Vægt: 7,5 kg.

Tilslutning ovenfra
Best.nr: 134 170

VVS.nr: 61 8242.000

Tilslutning bagfra
Best.nr: 134 770

VVS.nr: 61 8241.000

VÆGHÆNGTE URINALRENDER I RUSTFRIT STÅL

VÆGHÆNGT URINALRENDE I RUSTFRIT STÅL

Væghængt urinalrende i poleret satin finish. Leveres med 1 stk rustfrit spulerør.
Monteringsbeslag og sikkerhedsskruer medfølger.
Vandtilgang ovenfra 1/2" udv. rg. Afløb 1 1/2" placeret i højre side.
Optimal skylning: 0,1 l/sek. dvs. 0,3 liter pr. tryk.

Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304 rustfrit stål.

Mål: Længde x Dybde 275 mm x Højde 570 mm.

URINALRENDEN KAN FÅS I FGL. LÆNGDER:

Længde 1200 mm.
Vægt: 17,5 kg
Best.nr: 130 100
VVS.nr: 61 8641.112

Længde 1800 mm.
Vægt: 24,8 kg
Best.nr: 130 110
VVS.nr: 61 8641.118

Længde 2400 mm.
Vægt: 32,1 kg
Best.nr: 130 120
VVS.nr: 61 8641.xxx



Kan også laves på specialmål



VÆGURINAL / SKILLEVÆG I RUSTFRIT STÅL


SKILLEVÆG TIL URINAL I RUSTFRIT STÅL

Vægmonteret skillevæg med glat overflade og runde kanter i poleret satin finish. Udført i anti-bakteriologisk 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål. Leveres med fastgørelsesdele.

Mål: Højde 700 x Dybde 350 mm. x Tykkelse 50/25 mm. Vægt: 8 kg.

Best.nr: 100 590

Højde 700 mm



Mål: Højde 950 x Dybde 400 mm. x Tykkelse 80/25 mm. Vægt: 13 kg.

Best.nr: 100 600

Højde 950 mm



SÆBEDISPENSER MED SENSOR

Væghængt sæbedispenser med sensor på batteri i poleret satin finish. Vandalsikker model med lås. Enkelt doseringssystem pr. tryk. 0,8 ml.

Velegnet for sæbe med en viskositet på max. 3000 mPa.s
Eller hydroalcoholic gel. Udført i AISI 304 rustfrit stål. Kap.: 1 liter.

Mål: H: 256 mm x B: 105 mm x D: 90 mm.

Best.nr: 512 066 S

SÆBEDISPENSER MED SOFT-TRYK BETJENING

Væghængt sæbedispenser med softtryk betjening i poleret satin finish. Vandalsikker model med lås. Enkelt doseringssystem pr. tryk.

Velegnet for sæbe med en viskositet på max. 3000 mPa.s ell. hydroalcoholic gel. Udført i AISI 304 rustfrit stål. Kap.: 1 liter.

Best.nr: 510 582

HÅNDTØRRER HIGHFLOW HIGH SPEED

Håndtørrer med indfrarød sensor som aktiverer ved bevægelse og stopper automatisk når hænderne fjernes. Hurtig tørring på kun 10-12 sekunder. Anti-blokeringsfunktion, stopper automatisk efter 60 sekunder.

Mulighed for programvalg af varm eller kold luft ved montering.
Tørrer med 230 km/t - Lavt støjniveau 70 dBA. Energiforbrug: 1350 Watt

Mål: B: 238 x H: 267 x D: 175 mm
Vægt: 4 kg.
Udførsel: Rustfrit stål 304, Poleret satin finish
El: 230 volt
Klasse 1: IP22

Best.nr: 510 622 S

SPEED JET 2 HÅNDTØRRER MED INFRARØD SENSOR

Håndtørrer med infrarød sensor og 2-vejs luftstrøm (varm luft), tørrer hænderne på 10 - 12 sekunder. Stopper automatisk når hænderne fjernes eller efter 30 sekunder. Let at rengøre og servicere. Håndtørreeren har et indbygget HEPA anti-bakteriel filter som forhindrer 99,99% af de luftbårne bakterier. Varmeelementet stopper automatisk, når temperaturen når > 25°C. Tørrer med 540 km/t - Lavt støjniveau 66 dBA. Vægt: 7,2 kg.

Mål: B: 320 x H: 540 x D: 180 mm. - El: 230 volt.
Energiforbrug: 1050 Watt i stilstand / 1550 Watt ved drift.

Best.nr: 510 623 C

SPEED JET HÅNDTØRRER

Stopper automatisk, når hænderne fjernes eller efter 18 sek. Med opsamlings-beholder som forhindrer vandspild på væg/gulv. LCD skærm med brugerguide. Indb. anti-bakteriel luftfilter samt aktivt kulfilter.
Tørrer med 310 km/t - Støjniveau 75-80 dBA. Vægt: 11,4 kg.

Mål: B: 292 x H: 650 x D: 250 mm. - El: 230 volt.
Energiforbrug: 850 Watt / en af de mest energibesparende i sin klasse.

Best.nr: 510 621





JUMBO TOILETPAPIRDISPENSER

Væghængt toiletpapir dispenser i poleret satin finish.
Udført i AISI 304 rustfrit stål. Med låsefunktion. Vindue for kontrol af papir.
Stor model for 400 m ruller.

Mål: Ø 305 mm x Dybde 135 mm.

Best.nr: 2912



PAPIRDISPENSER

Væghængt papirdispenser i poleret satin finish udført i AISI 304 rustfrit stål.
Vindue for kontrol af papirniveau samt låsefunktion.

Kapacitet: 500 servietter.
(Mål servietter: 230 x 250 mm - Foldet 115 x 250 mm)

Mål: Længde 275 mm x Højde 360mm x Dybde 120 mm.

Best.nr: 510 601 S



PAPIRKURV

Væghængt robust papirkurv i poleret satin finish.
Udført i AISI 304 rustfrit stål 1 mm. Kapacitet: 25 liter.

Mål: Bredde 355 mm x Højde 460 mm x Dybde 155 mm.

Best.nr: 510 461 S



TOILETPAPIRHOLDER

Væghængt toiletpapirholder i poleret satin finish.
Udført i AISI 304 rustfrit stål 1 mm. Skjulte monteringsskruer.
Mål: Længde 161 mm - Roset Ø 63 mm - Rør Ø 20 mm - Enderør Ø 30 mm

Best.nr: 510 083 S



DOBBELT TOILETPAPIRHOLDER

Mål: Længde 260 mm - Roset Ø 63 mm - Rør Ø 20 mm - Enderør Ø 30 mm

Best.nr: 510 082 S



KROG

Krog til vægmontering i poleret satin finish. Rør Ø 20 mm x 1 mm tykkelse.
Skjulte monteringsskruer. Mål: Ø 62 mm x Længde 65 mm.

Best.nr: 4043 S

TOILETBØRSTE - FRITSTÅENDE PÅ GULV

Toiletbørste i poleret satin finish. Udført i AISI 304 rustfrit stål 1 mm.
Mål: Ø 90 mm x Højde 410 mm.



Best.nr: 4050 S

TOILETBØRSTE - VÆGMONTERET MED LÅS

Best.nr: 4051 S

CMA LABO-LINE





- øjenskyllere og nødbrusere til LABORATORIER m.v.

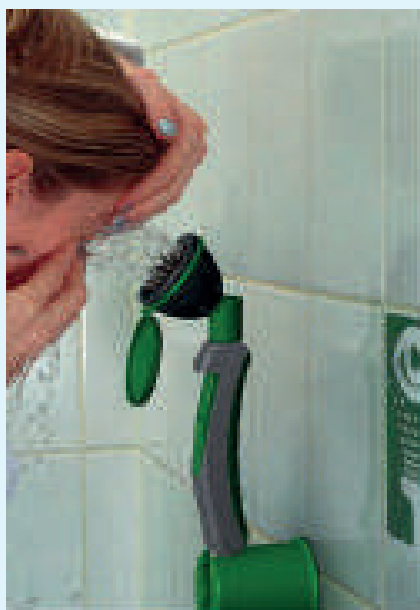

NØDBRUSEUDSTYR - FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD

CMA INDU-LINE

- øjenskyllere og nødbrusere til INDUSTRI m.v.

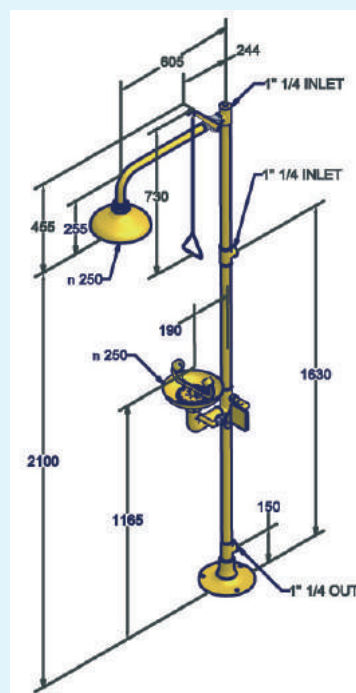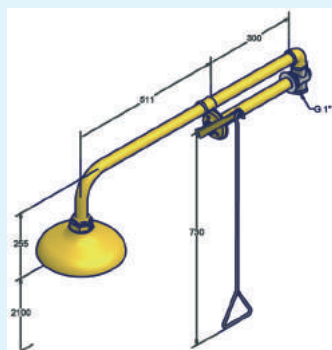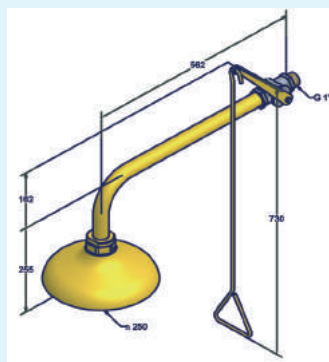

CMA NØDBRUSEUDSTYR - FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD

Når uheldet er ude - tæller sekunderne for alvor,
derfor er det vigtigt at have de rigtige hjælpemidler i nærheden
f.eks. øjenskyller og kropsbruser, da disse ofte kan begrænse skadens omfang.

Mere end 25 års erfaring med rådgivning og salg af nødbruiseudstyr.


Vi sælger to modelserier:

CMA LABO-LINE - nødbruiseudstyr til LABORATORIER o.l.
CMA INDU-LINE - nødbruiseudstyr til INDUSTRIELLE formål o.l.

Produceret i henhold til gældende DIN EN normer: (EN 15154-1: 2006 - EN 15154-2: 2006 - EN 12899-3:2008)

Vandspredningsmønster:

For at sikre en så effektiv overskylning som muligt er vore brusere opbygget således, at de har et spredningsmønster som vist på tegningen herunder.

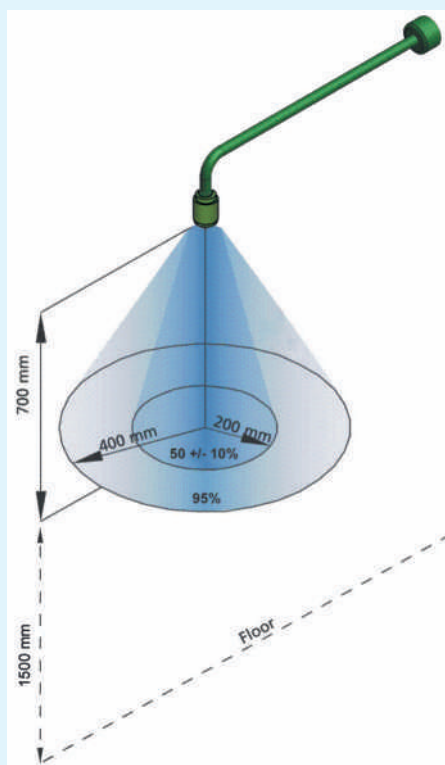

Temperaturen på vandet:

Vandtemperaturen til kropsbrusere er vigtig.

Ingen klarer mange minutter ved overskylning med koldt vand, man får simpelthen kuldechok.

Derfor anbefaler vi skylning ved temperaturer på 25 - 35°C for at undgå kuldechok.

Dvs. at der altid på tilgangssiden bør installeres en termostatisk blende-ventil, som minimum kan reguleres i temperaturområdet: 22° - 37°C

Kropsbrusere bør afprøves minimum 1 gang pr. måned.



Installation øjenskyllere:

Sprayhoved skal placeres 100 +/- 20 cm over gulvniveau.

Vandforsyning: drikkevand eller vand med samme kvalitet.

Min. flow 6 ltr./minut i minimum 15 min. Tryk minimum 3 bar og maximum 5 bar.

Vandtilgang: 1/2"

Øjenbrusere bør afprøves minimum 1 gang ugentligt.



Vandspredningsmønster:

For at sikre en så effektiv overskylning som muligt er vore brusere opbygget således, at de har et spredningsmønster som vist på tegningen herunder.




Installation kropsbrusere:

Underkant brusehoved skal minimum være 220 +/- 10 cm over gulvniveau.

Tilgangsventil må ikke kunne lukke aut. Vandforsyning: drikkevand eller vand med samme kvalitet.

Min. flow 60 ltr./min. i minimum 15 min. Tryk min. 3 bar og maximum 5 bar.

Vandtilgang: 3/4", 1" eller 1 1/4"

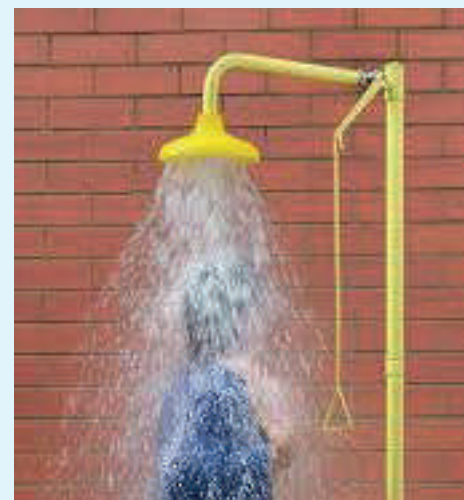



HÅNDBETJENT ØJENSKYLLER MED SKRÅT UDLØB 45°C ENKELT SPRAYHOVED OG TANGENTAFBRYDER

Udført i messing/kunststof. Flow: 7 liter pr. min.
Vandtilgang omløber med 1/2" indvendigt rørgvind.
Rustfri flexslange - Længde: 1500 mm.

Best.nr: BR 713 025

VVS.nr: 76 6407.118

HÅNDBETJENT ØJENSKYLLER MED SKRÅT UDLØB 45°C DOBBELT SPRAYHOVED OG TANGENTAFBRYDER

Udført i messing/kunststof. Flow: 2 x 7 liter pr. min.
Vandtilgang omløber med 1/2" indvendigt rørgvind.
Rustfri flexslange - Længde: 1500 mm.

Best.nr: BR 714 025

VVS.nr: 76 6407.218

BESLAG TIL BORDGENNEMFØRING

Med forkromet dækroset. M 28 x 1,5 x 80 mm

Best.nr: BR 710 500

VVS.nr: 76 6407.930

ØJENSKYLLER I BOKS MED STØVLÅG MED 2 SPRAYHOVEDER OG STØVBESKYTTESLÅG

Udført i galvaniseret epoxylakeret stål samt ABS plast.
Vandtilgang: 3/8" udvendigt rørgvind. Afløb: 1 1/4" udvendigt rørgvind.
Mål: (H x W x D): 245 x 356 x 305 mm.
Monteringshøjde: 100 +/- 20 cm over gulv til støvhætter.

Best.nr: BR 850 005

VVS.nr: 76 6406.204

FRITSTÅENDE KROPSBRUSER - GRØN ØJENSKYLLER I BOKS MED STØVLÅG

Udført i galvaniseret epoxylakeret stål samt ABS plast.
Længde: 640 mm - Højde: 2270 mm - Trækstang: 700 mm.
Box: (H x W x D) 245 x 356 x 305 mm.
Vandtilgang: 1 1/4" indv.rg - Afløb: 1 1/4"

Best.nr: BR 838 085

VVS.nr: 76 6425.018

FRITSTÅENDE KROPSBRUSER I BØRSTET RUSTFRIT STÅL - AISI 304 MED ØJENSKYLLER I BOKS MED STØVLÅG

Længde: 640 mm - Højde: 2270 mm - Trækstang: 700 mm.
Box: (H x W x D) 245 x 356 x 305 mm.
Vandtilgang: 1 1/4" indv.rg - Afløb: 1 1/4"

Best.nr: BR 838 095

VVS.nr: 76 6425.000





KROPSBRUSER FOR HORIZONTAL MONTERING - GRØN INKL. KUGLEVENTIL OG TRÆKSTANG - 3/4" UDV. RG.

Udført i polyamid coated messing / kunststof.
Længde: 625 mm - Trækstang: 700 mm

Best.nr: BR 081 085

VVS.nr: 76 6421.100

KROPSBRUSER I BØRSTET RUSTFRIT STÅL - AISI 304

Best.nr: BR 081 095

VVS.nr: 76 6421.118



VÆGBESLAG - GRØN - 3/4"

Best.nr: BR F81701

VVS.nr: 76 6421.918

VÆGBESLAG - RUSTFRIT STÅL - 3/4"

Best.nr: BR F81703

VVS.nr: 76 6421.910



KROPSBRUSER FOR VERTIKAL MONTERING - GRØN INKL. KUGLEVENTIL OG TRÆKSTANG - 3/4" UDV. RG.

Udført i polyamid coated messing / kunststof.
Længde: 245 mm - Trækstang: 700 mm.

Best.nr: BR 083 085

VVS.nr: 76 6421.018

KROPSBRUSER I BØRSTET RUSTFRIT STÅL - AISI 304

Best.nr: BR 083 095

VVS.nr: 76 6421.000



KROPSBRUSER FOR MONTERING OVER DØR - GRØN INKL. KUGLEVENTIL OG TRÆKSTANG - 3/4" UDV. RG.

Udført i polyamid coated messing / kunststof.
Længde: 500 + 565 mm - Trækstang: 700 mm.

Best.nr: BR 084 085

VVS.nr: 76 6421.148

KROPSBRUSER I BØRSTET RUSTFRIT STÅL - AISI 304

Best.nr: BR 084 095

VVS.nr: 76 6421.130

PLACERING AF VANDUDTAG: CA. 2,30 METER OVER GULV



TERMOSTAT TIL NØDBRUSERE:

Blandeventil 3/4" udv.rg. og tilgangsforskruning med indbygget kontraventil.
3/4" oml x 1/2" udv. rg. Kap.: ca. 20 liter pr minut. Temperatur: 20-43°C

Best.nr: BR 710 940



TERMOSTAT TIL NØDBRUSERE:

Blandeventil 1 1/4" udv.rg. og tilgangsforskruning med indbygget kontraventil.
1 1/4" oml x 1" udv. rg. Kap.: ca. 80 liter pr minut. Temperatur: 20-43°C



Best.nr: BR 710 950



CMA INDU-LINE - INDUSTRIELLE NØDBRUSERE

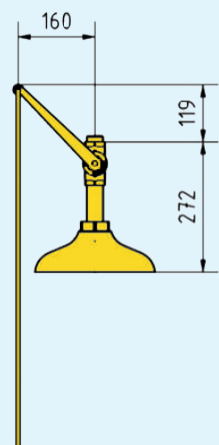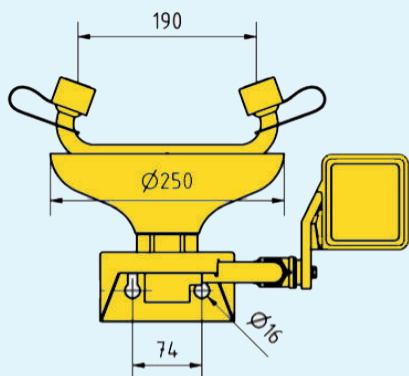

Anbefalet
ståhøjde
under bruser:
ca. 2,10 meter

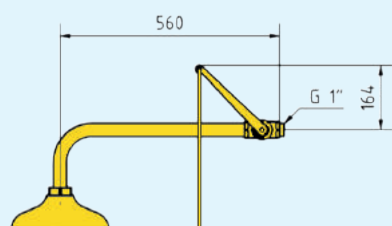

Placering af vand-
udtag: ca. 2,35 m
over gulv



ANSIGTS- OG ØJENSKYLLERE - GUL

To sprayhoveder, støvhætter og afløbsskål. Tilgang 1/2" og afløb 1 1/4"
Placering af vandudtag: ca. 0,95 meter over gulv.

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast ABS plast - 250 mm.

Best.nr: 2210

VVS.nr: 76 6410.206

ANSIGTS- OG ØJENSKYLLERE - RUSTFRI

To sprayhoveder, støvhætter og afløbsskål. Tilgang 1/2" og afløb 1 1/4"
Placering af vandudtag: ca. 0,95 meter over gulv.

Rør: Rustfrit stål AISI 304. Skål: Rustfrit stål - 250 mm.

Best.nr: 2210 TI

VVS.nr: 76 6410.200

KROPSBRUSER FOR VERTIKAL MONTERING - GUL INKL. KUGLEVENTIL OG TRÆKSTANG - 1" UDV. RG.

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast ABS plast - 250 mm.

Best.nr: 1100

VVS.nr: 76 6420.006

KROPSBRUSER FOR VERTIKAL MONTERING - RUSTFRI INKL. KUGLEVENTIL OG TRÆKSTANG 1" UDV. RG.

Rør: Rustfrit stål AISI 304. Skål: Rustfrit stål - 250 mm.

Best.nr: 1100 TI

VVS.nr: 76 6420.000

KROPSBRUSER FOR HORIZONTAL MONTERING - GUL INKL. KUGLEVENTIL OG TRÆKSTANG - 1" UDV. RG.

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast ABS plast - 250 mm.

Best.nr: 1110

VVS.nr: 76 6420.106

KROPSBRUSER FOR HORIZONTAL MONTERING - RUSTFRI INKL. KUGLEVENTIL OG TRÆKSTANG 1" UDV. RG.

Rør: Rustfrit stål AISI 304. Skål: Rustfrit stål - 250 mm.

Best.nr: 1110 TI

VVS.nr: 76 6420.100

VÆGBESLAG - GUL

Ø 90 mm med tilgang 1" indv. rg. - til model 1110

Best.nr: 19-0121

VVS.nr: 76 6420.906


VÆGBESLAG - RUSTFRI

Rustfri plade 160 x 160 mm - 1" indv. rg.

Best.nr: 19-9999

VVS.nr: 76 6420.910

INSTALLER ALTID EN TERMOSTAT TIL KROPSBRUSERE, SÅ KULDECHOK UNDGÅS

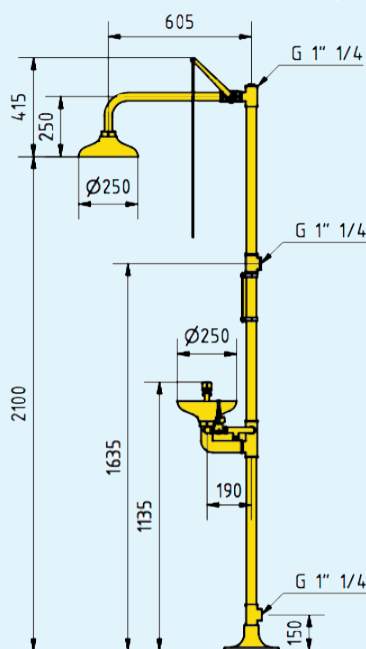

FRITSTÅENDE KROPSBRUSER - GUL

ØJENSKYLLER MED TO SPRAYHOVEDER OG AFLØBSSKÅL

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast ABS plast - 250 mm.
Vandtilgang: Foroven eller midtpå 1 1/4" - Afløb i bund 1 1/4"

Best.nr: 4220

VVS.nr: 76 6424.206

VI HAR OGSÅ ANDRE MODELLER
AF NØDBRUSERE OG ØJENSKYLLERE
END DE HER VISTE...


FRITSTÅENDE KROPSBRUSER - RUSTFRI

ØJENSKYLLER MED TO SPRAYHOVEDER OG AFLØBSSKÅL

Rør: Rustfrit stål AISI 304. Skål: Rustfrit stål - 250 mm.
Vandtilgang: Foroven eller midtpå 1 1/4" - Afløb i bund 1 1/4"

Best.nr: 4220 TI

VVS.nr: 76 6424.200

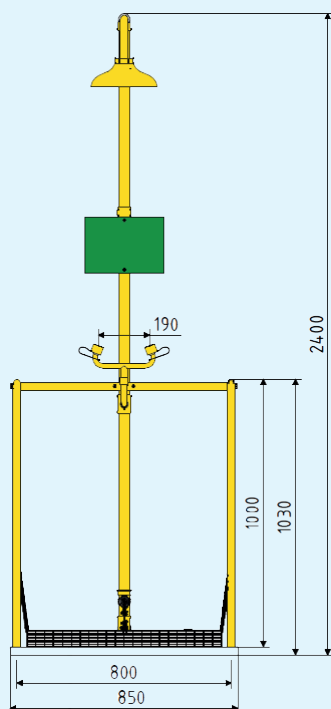

DEN VISTE MODEL: 4720

NØDBRUSESTATION MED TRÆDEPLATFØRM OG KROPSBRUSER

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast ABS plast - 250 mm.
Vandtilgang: 1 1/4"

Best.nr: 4710

VVS.nr: 76 6429.006

NØDBRUSESTATION MED TRÆDEPLATFØRM OG KROPSBRUSER SAMT ØJENSKYLLER MED TO SPRAYHOVEDER

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast ABS plast - 250 mm.
Vandtilgang: 1 1/4"

Betjening af nødbruser samt øjenskyller - Samtidig

Best.nr: 4720

VVS.nr: 76 6429.106

NØDBRUSESTATION MED TRÆDEPLATFØRM OG KROPSBRUSER SAMT ØJENSKYLLER MED TO SPRAYHOVEDER OG AFLØBSSKÅL

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast ABS plast - 250 mm.
Vandtilgang: 1 1/4"

Betjening af nødbruser samt øjenskyller - Uafhængig

Best.nr: 4730

VVS.nr: 76 6429.xxx



TERMOSTAT TIL NØDBRUSERE MED FORSKRUNINGER:

Blandeventil 1 1/4" udv.rørgevind. til forblending af vand til kropsbrusere.
Tilgangsforskrutninger med indbygget kontraventil 1 1/4 oml x 1" udv. rg.




Kap.: ca. 100 liter pr. min. v/3 bar. Temperatur: 20-34°C

Best.nr: 19-5120

INSTALLER ALTID EN TERMOSTAT TIL KROPSBRUSERE, SÅ KULDECHOK UNDGÅS



CMA INDU-LINE - INDUSTRIELLE NØDBRUSERE

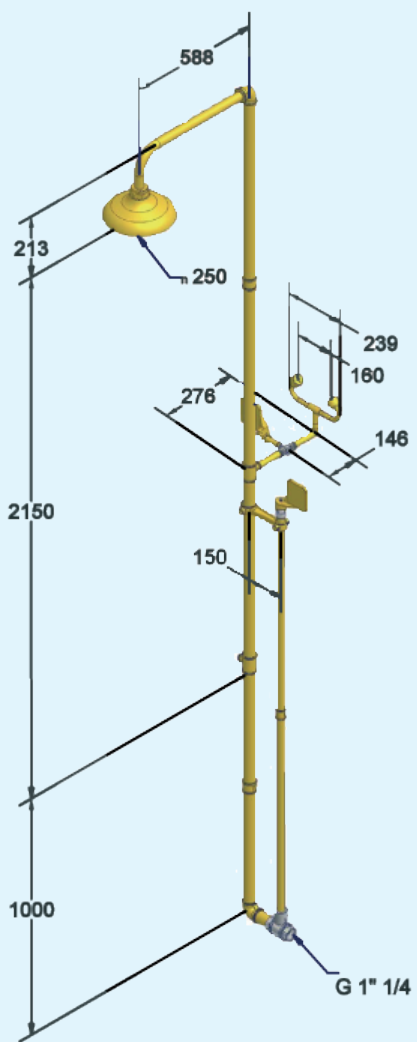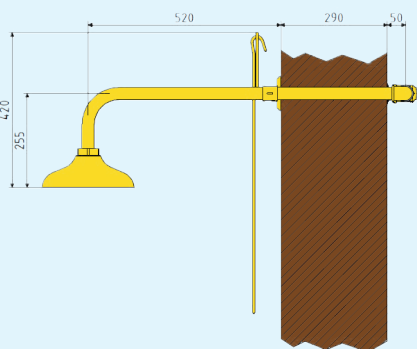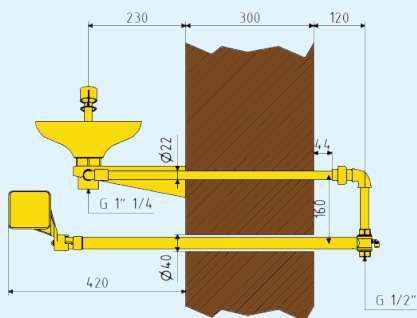

ØJENSKYLLER FOR VÆGGENEMFØRING

To sprayhoveder, støvhætter og afløbsskål. Standard vægtykkelse 300 mm. Vandtilgang 1/2" og afløb 1 1/4". Mont. højde ca. 1 mtr. over gulv.

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast, frostsikker ABS plast.

Best.nr: 2210 FP

Denne model fastgøres på væggen og har vandtilgang indendørs. Modellen har et lille hul i kugleventilen for dræn, man kan evt. sætte en nylonslange 4 x 6 mm på drænet for at aflede vandet til kloakken.

KROPSBRUSER FOR VÆGGENEMFØRING

INKL. KUGLEVENTIL OG TRÆKSTANG - 1" UDV. RG.

Placering af vandudtag ca. 2,35 meter over gulv. Standard vægtykkelse 290 mm.

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating. Skål: Slagfast, frostsikker ABS plast.

Best.nr: 1110 FP

Denne model fastgøres på væggen og har vandtilgang indendørs. Nødbruseren skal hælde lidt nedad når denne installeres således at rørene automatisk tømmes for vand efter brug.

FRITSTÅENDE KROPSBRUSER - GUL INKL. ØJENSKYLLER UDEN AFLØBSSKÅL

UDENDØRS FROSTSIKKER MODEL TIL NEDGRAVNING

Til denne bruser anvendes en ventil, som nedgraves til frostfri dybde ca. 1 meter, og der etableres dræn.

Aktiveringsventilen tømmes automatisk, når der lukkes for betjeningsgrebet. Kontraventil skal inst. på tilgang.

Jorddræn skal etableres, og der vil ikke være vand i rørene, når bruseren ikke er i brug.

Kontraventil monteres på tilgangsside af drænventil.


Kropsbruseren kan aktiveres separat, øjenskylleren virker kun samtidig med kropsbruseren.

Rør: Anti-korrosiv polyamid coating RAL 1016. Skål: Slagfast, frostsikker ABS plast - 250 mm.

Øjenskyller med to sprayhoveder, ingen afløbsskål
Vandtilgang: 1 1/4" indv. rg.

Best.nr: 1120 FP/3510

VVS.nr: 76 6427.506

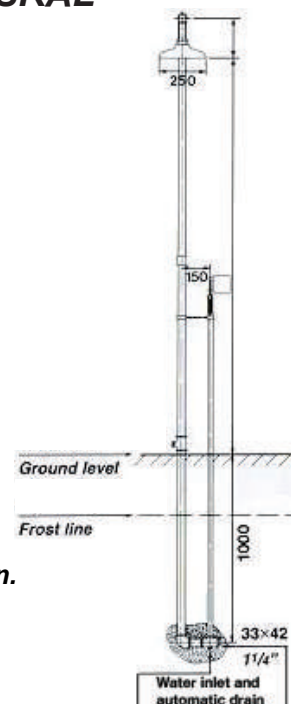

INSTALLER ALTID EN TERMOSTAT TIL KROPSBRUSERE, SÅ KULDECHOK UNDGÅS

VAND-VIGTIGT !

- når ressourceforbruget har topprioritet



TID

Styring af den tid et armatur løber, er den vigtigste faktor i relation til at spare på vandet og samtidig opnå betydelige energibesparelser. Vort speciale er alle former for tidsstyrede armaturer.



TEMPERATUR

Temperaturstyring er et vigtigt parameter til at sikre og undgå skoldning, når man bruger håndvask og bruser. Samtidig spares der vand og energi, fordi man undgår unødigt indstilling af vandtemperaturen.



VANDMÆNGDE

De fleste af vore armaturer har en indbygget funktion til regulering af vandmængden. Det optimerer vandøkonomien og sikrer et optimalt vandflow ved forskellige trykforhold. Der kan opnås en vandbesparelse på op til 67% med tidsstyrede armaturer.



HYGIEJNE

De fleste af vore armaturer har en indbygget funktion til regulering af vandmængden. Det optimerer vandøkonomien og sikrer et optimalt vandflow ved forskellige trykforhold. Der kan opnås en vandbesparelse på op til 67% med tidsstyrede armaturer.



HOLDBARHED

Mere end 60 års erfaring i produktion og udvikling af specialarmaturer til institutionsmarkedet gør os til specialister på området. Robust design kombineret med slagfaste mekanismer gør vore armaturer unikke i relation til beskyttelse mod vandalisme.



SERVICE / VEDLIGEHOLDELSE

Alle vore armaturer har udskiftelige mekanismer, som gør service og vedligeholdelse nem og enkel. Alle vore armaturer er afprøvet for brug på minimum 500.000 cyklus.



CMA ARMATUR A/S
ALSTRUP ALLE 2
8361 HASSELAGER
TEL: 86 28 77 66

info@cma.as
www.cma.as