

# CMA Advance brusepanel med soft-touch aktivering og skjult termostat

CMA brusepanel 792 335

## Produkt:

CMA vandalsikkert brusepanel i hvid lakeret aluminium med skjult termostat og soft-touch aktivering. Batteristyret. (kan ombygges til 230/6 volt).

Brusepanelet aktiveres via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til. Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl, dvs. at brusepanelet skyller i 30 sekunder, såfremt det ikke har været aktiveret/anvendt indenfor 24 timer. Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder med mulighed for automatisk hygiejneskyl.

Endvidere er det muligt at tilkoble styremodul til centralstyring f.eks centralskyl via nøgleboks.

Vandtilgang ovenfra eller bagfra.



Panelet leveres med Egro Perfect brusehoved samt CMA brusearm.  
(Levering af andet brusehoved er også muligt).

## Anvendelse:

CMA advance brusepanel anvendes i installationer, hvor man ønsker at vandforbruget holdes på et minimum via tidsstyringen.

Ideel til bruseanlæg på skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

## Trykfaldskurve:

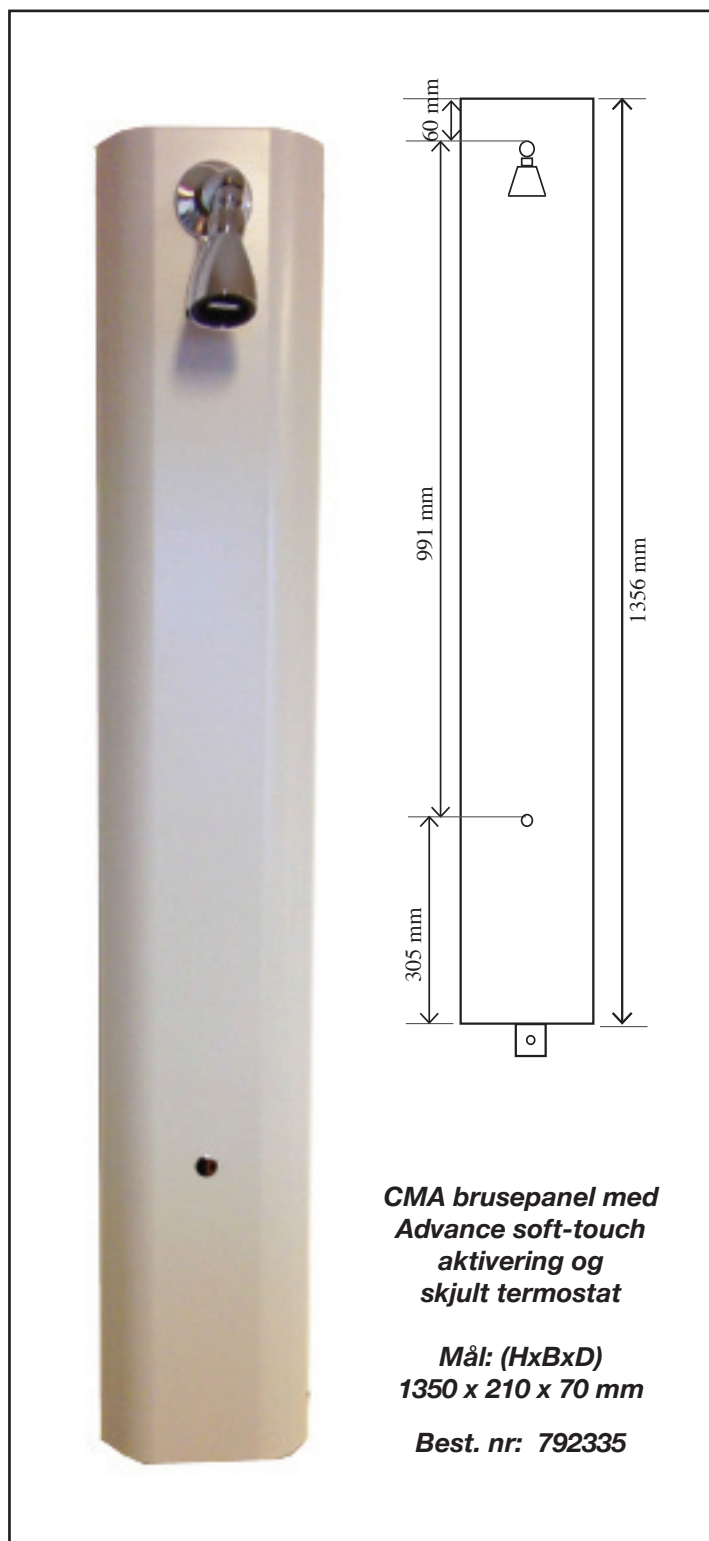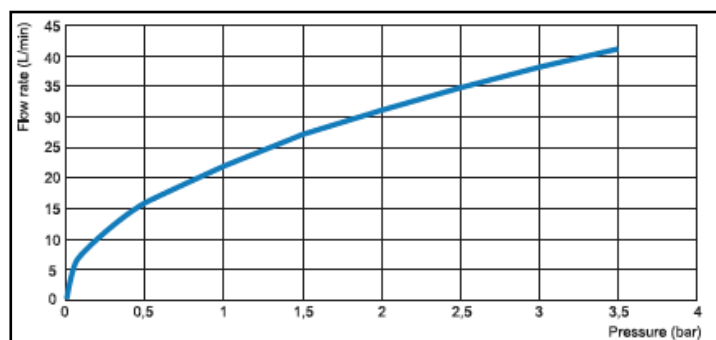

## Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægmonteringbeslag monteres i en højde på 2130 mm over færdigt gulv. Herved vil ståhøjden under bruseren blive 2000 mm (2 mtr.)

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2130 mm.

## Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

## Rengøring m.v.:

Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

## Teknisk:

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)  
ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning. Panelet leveres med Egro Perfect brusehoved samt CMA brusearm.

## Generelt:

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.  
Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Vandforbrug 8 liter/minut kan leveres med 6 eller 12 liter/minut vandbegrænser.

Max. varmtvandstemperatur til termostat 80° C.


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

## SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA specialpanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

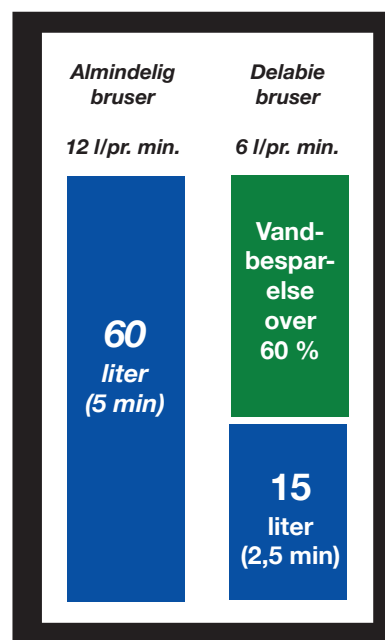

**Nem installation  
kun 3 skruer i væggen !**