

CMA brusepanel med Advance soft-touch aktivering og Securiterm termostat

CMA Brusepanel - 792 435

Produkt:

CMA vandalsikkert specialpanel i grå-hvid pulverlakeret aluminium med soft-touch aktivering og indbygget et-grebs termostat (34-40°C) forudindstillet til 38°C.

Elektronisk aktivering via vandtæt styremodul på batteri med 4 stk ALKALINE 1,5 volt AA batterier.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til. Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl, dvs. at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været aktiveret/anvendt indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder med mulighed for automatisk hygiejneskyl.

Endvidere er det muligt at tilkoble styremodul til centralstyring f.eks centralskyl via nøgleboks.


Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Panelet leveres med Egro Perfect brusehoved samt CMA brusearm.
(Levering af andet brusehoved er også muligt).

Anvendelse:

CMA specialpanel anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum via tidsstyringen.

Ideel til bruseanlæg på skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, sikringsinstitutioner samt industrielle badeanlæg.

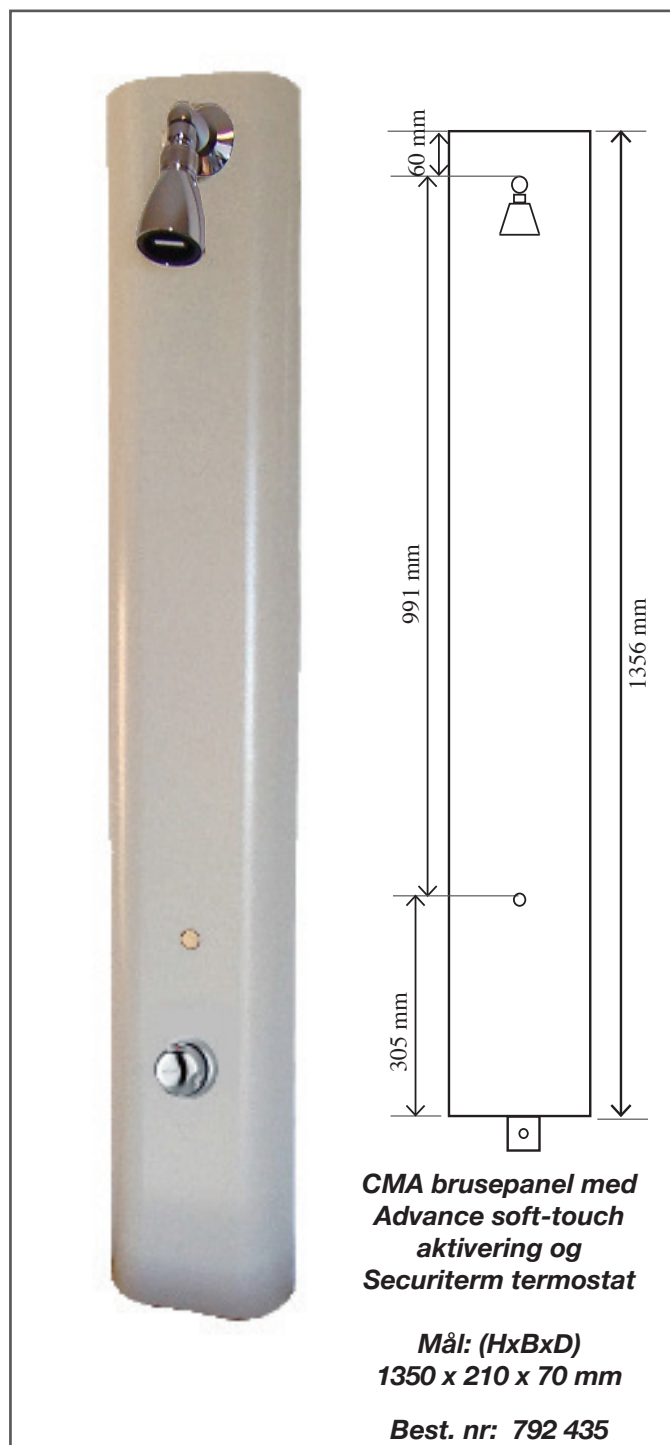

CMA
ARMATUR

CMA brusepanel med Advance soft-touch og Securiterm termostat

Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægmonteringbeslag monteres i en højde på 2130 mm over færdigt gulv. Herved vil ståhøjden under bruseren blive 2000 mm (2 meter.)

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2130 mm.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Rengøring m.v.:

Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Teknisk:

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)
ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning. Panelet leveres med Egro Perfect brusehoved samt CMA brusearm.

Generelt:

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.
Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Vandforbrug 8 liter/minut kan leveres med 6 eller 12 liter/minut vandbegrænser.

Max. varmtvandstemperatur til termostat 75° C.


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA Securiterm brusepanel med termostat reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

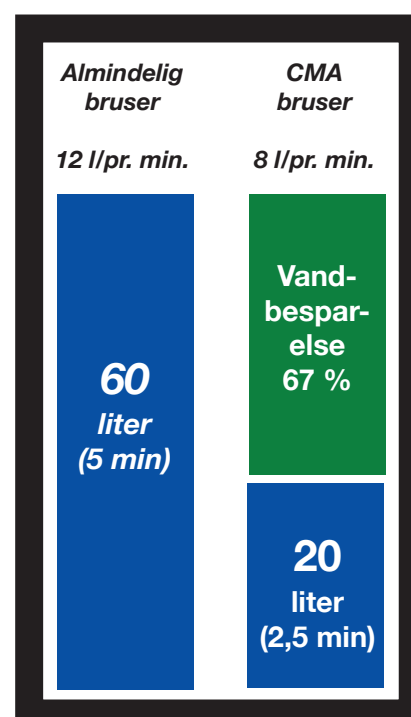

**Nem installation
kun 3 skruer i væggen !**

