Tempo-mix 3 brusebatteri med soft-funktion

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

Produkt:

Tempomix 3 er et selvlukkende et-grebs blandingsbatteri til bruser med Soft-funktion.
Soft tryk betyder, at det er vandtrykket som automatisk åbner for gennemstrømning ved aktivering på grebet hvilket gør det nemt for både børn og ældre at betjene.

Endvidere har armaturet under grebet en temperatursikringring - hvor man kan begrænse iblandingen af varmt vand. Brugeren kan selv justere temperaturen mellem koldt og varmt vand.

Brusebatteriet har indbyggede kontraventiler og filtre. Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 20 - 30 sekunder. Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Anvendelse:

Tempomix 3 brusebatteriet anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.
Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Montering af Tempomix bruseløsning:

Vi anbefaler at koblingsdåserne afsættes ca. 1,10 - 1,15 meter over færdigt gulvniveau.

Specifikationer:

Blandingsbatteriet er fremstillet af messing og overflade forcromet. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

DELABIE

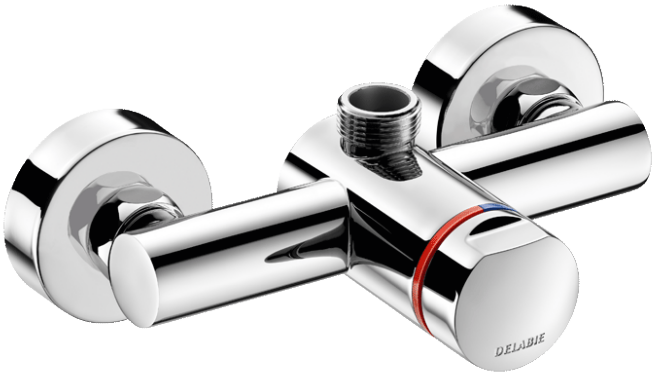

Tempomix 3 brusebatteri
Best. nr: 794 400

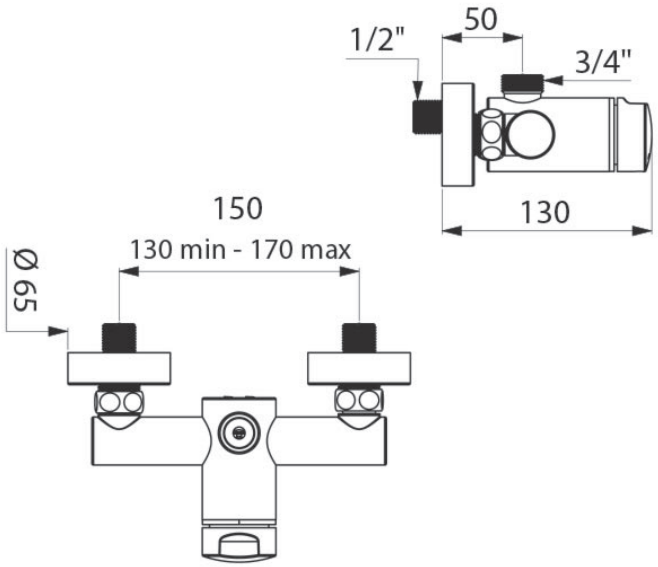

CMA ARMATUR

Tempomix 3 brusebatteri til frembygning

Rengøring m.v.:
Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler eller andre kemikalier.

Garanti:
Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:
Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tryk:

Minimum dynamisktryk:	1,0 bar
Maksimums driftstryk:	5,0 bar

Vandmængde ved 3 bar:
Ca. 6 liter pr. minut.

Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE

Modelprogram:	***Best.nr:***
Tempomix 3 blandingsbatteri med opadvendt studs 3/4”	***794 400***
Tempomix 3 blandingsbatteri med nedadvendt studs 3/4”	***794 470***