

Tempo-mix 3

Et-grebs blandingsbatteri

- Regulering af temperaturen direkte på grebet
- Soft-tryk nem betjening for børn og ældre - Aut. lukning efter ca. 7 sek.

Produkt:

Tempo-Mix 3 et-grebsblandingsbatteri med soft-tryk funktion til både koldt og varmt vand, med flexslanger 3/8" omløber og overgange med kontraventiler.

Temperatur regulering direkte på grebet. Armaturet er selvlukkende og har en skylletid på ca. 7 sekunder. Kan reguleres mellem 3 - 10 sekunder. Sparer vand og energi (op til 50%) samtidig med, at der kun skal bruges et tryk på 2 kg mod normalt 6 - 7 kg, hvilket gør det meget let at betjene armaturet for børn og ældre.

Anvendelse:

Tempo-Mix 3 armaturet anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, kontorer, plejeboliger m.v.

Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Vandforbrug:


3 liter pr. minut ved 3 bars tryk.
Kan reguleres mellem 1,5 - 6 liter/minut.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50 - 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Tempomix 3 med Soft-tryk funktion
Best. nr: 794 100 - VVS-nr: 72 3851.904

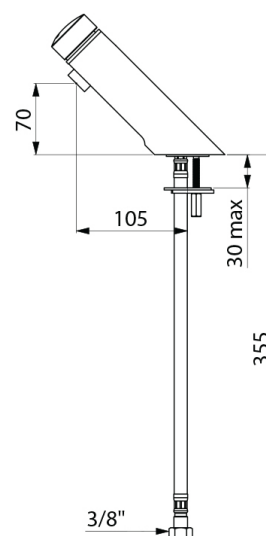

CMA
ARMATUR