

# Tempo-mix håndvask armatur

- Vand- og energibesparende (op til 67%)
- 1-grebsbatteri med automatisk lukning 7 sek.
- Indbygget vandmængderegulering - hygiejnisk, nem og bekvem

## Produkt:

Tempomix V2 håndvask-armatur i nyt og elegant design. Armaturet er selvlukkende og sparer vand og energi (op til 67%) samtidig med, at vandtemperaturen kan indstilles mellem koldt og varmt. Hygiejnisk, nem og bekvem.

Armaturet har indbyggede kontraventiler og filtre. Der er indbygget mængdereguleringsfunktion og temperatur sikkerhedsstop. Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder. Fast strålesamler.

## Anvendelse:

Tempomix armaturet anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperatur på vandet, samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum. Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

## Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

## Vandforbrug:

3 liter pr. minut ved 3 bars tryk.  
Kan reguleres mellem 1,5 - 6 liter/minut.

## Generelt:


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50 - 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Tempomix håndvask-armatur  
Best. nr. 795 100 V2 - VVS-nr: 72 3851.404



**DELABIE**

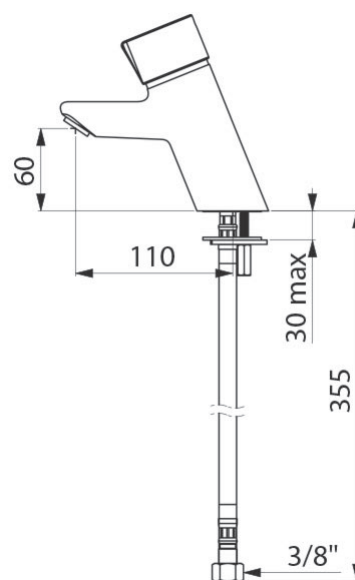

**CMA**  
ARMATUR