

# CMA brusepanel med Temposoft bruseventiler

- Leveres med udtag for håndbruser - Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende og selvlukkende, automatisk lukning ca. 30 sekunder

## Produkt:

CMA vandalsikkert brusepanel i elegant design med Temposoft bruseventiler, Egro Unique One brusehoved samt udtag for håndbruser. (Håndbruser og slange medfølger ikke). Til forblandet vand.

Udført i grå-hvid pulverlakeret aluminium med afrundede kanter og integrerede forstærkninger der opfylder alle de krav, man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet aktiveres via et let tryk på Tempo-soft ventilen og panelet vil herefter løbe i ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 7-9 liter pr. minut.

## Vandtilgang:

Ovenfra eller bagfra.

## Anvendelse:


CMA brusepanel anvendes i installationer, hvor man ønsker at vandforbruget holdes på et minimum via tidsstyringen.

Panelet er yderst velegnet til skoler, sportsanlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

## Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægmonteringsbeslag monteres i en højde af 2130 mm over færdigt gulv. Herved vil ståhøjden under bruseren blive ca. 2000 mm.

Placering af vandudtag (f.eks. koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulvniveau på ca. 1400 - 1500 mm.

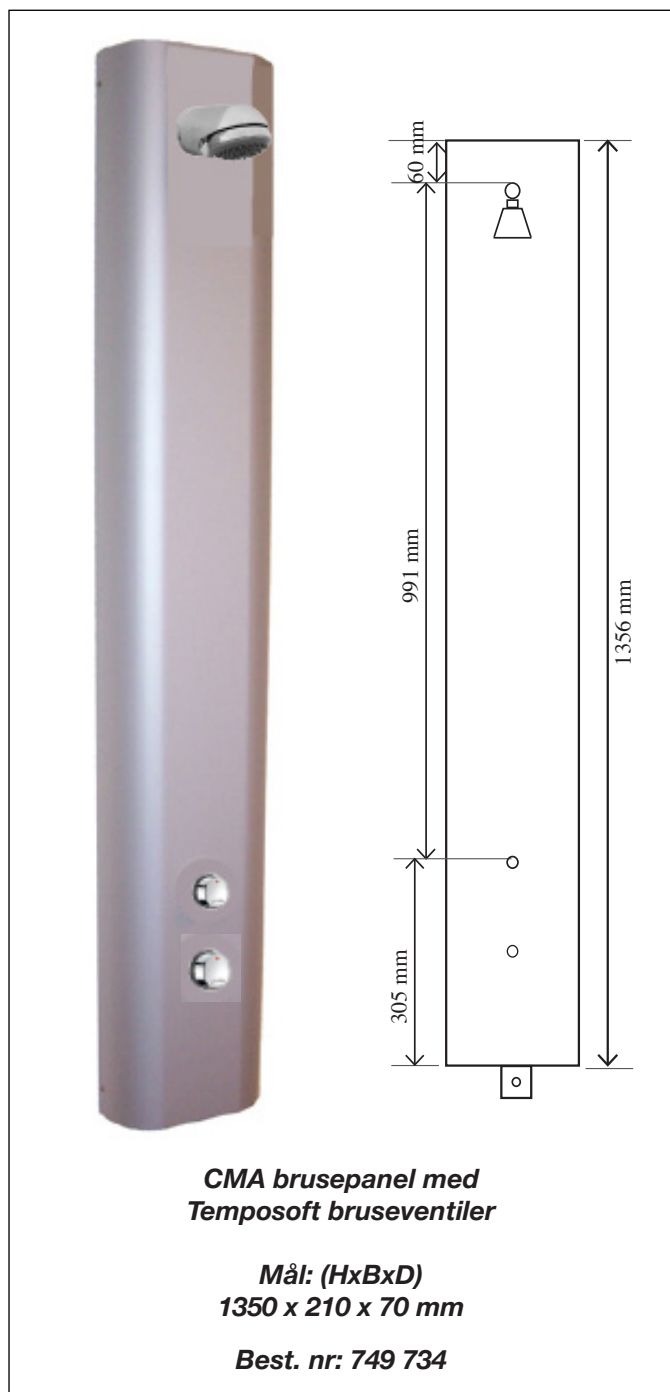

# CMA brusepanel med Temposoft bruseventiler 749734

## Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

## Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet.

Brusepanelet tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

## Kapacitet:

Minimums driftryk: 1,0 bar

Maksimums driftryk: 5,0 bar

Tryk	Bar	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. tapmgd. l/sek.		0,10	0,12	0,12	0,14
Max. tapmgd. l/sek.		0,22	0,28	0,35	0,43

**Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.**

## Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.  
Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

## SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA Tempo-soft brusepanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

