

CMA brusepanel med Temposoft bruseventiler og termostat

- Leveres med udtag for håndbruser - Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende og selvlukkende, automatisk lukning ca. 30 sekunder

Produkt:

CMA vandalsikkert brusepanel i elegant design med Temposoft bruseventiler og termostat. Leveres med Egro perfekt brusehoved, CMA brusearm samt udtag for håndbruser.

(Håndbruser og slange medfølger ikke).

For tilslutning af koldt og varmt.

Udført i grå-hvid pulverlakeret aluminium med afrundede kanter og integrerede forstærkninger der opfylder alle de krav, man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet aktiveres via et let tryk på Temposoft ventilen og panelet vil herefter løbe i ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 7-9 liter pr. minut.

Temperaturen kan indstilles på termostaten nederst på panelet. Termostaten er forudindstillet til 38°C, men kan reguleres mellem 34 - 40°C.

Vandtilgang:

ovenfra eller bagfra.

Anvendelse:


CMA brusepanel anvendes i installationer hvor man ønsker, at vandforbruget holdes på et minimum via tidsstyringen.

Panelet er yderst velegnet skoler, sportsanlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægmonteringsbeslag monteres i en højde af 2130 mm over færdigt gulv. Herved vil ståhøjden under bruseren blive ca. 2000 mm.

Placering af vandudtag (f.eks. koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulv på ca. 1400 - 1500 mm. Koblingsdåserne skal centreres med max. 180 mm til yderkant.

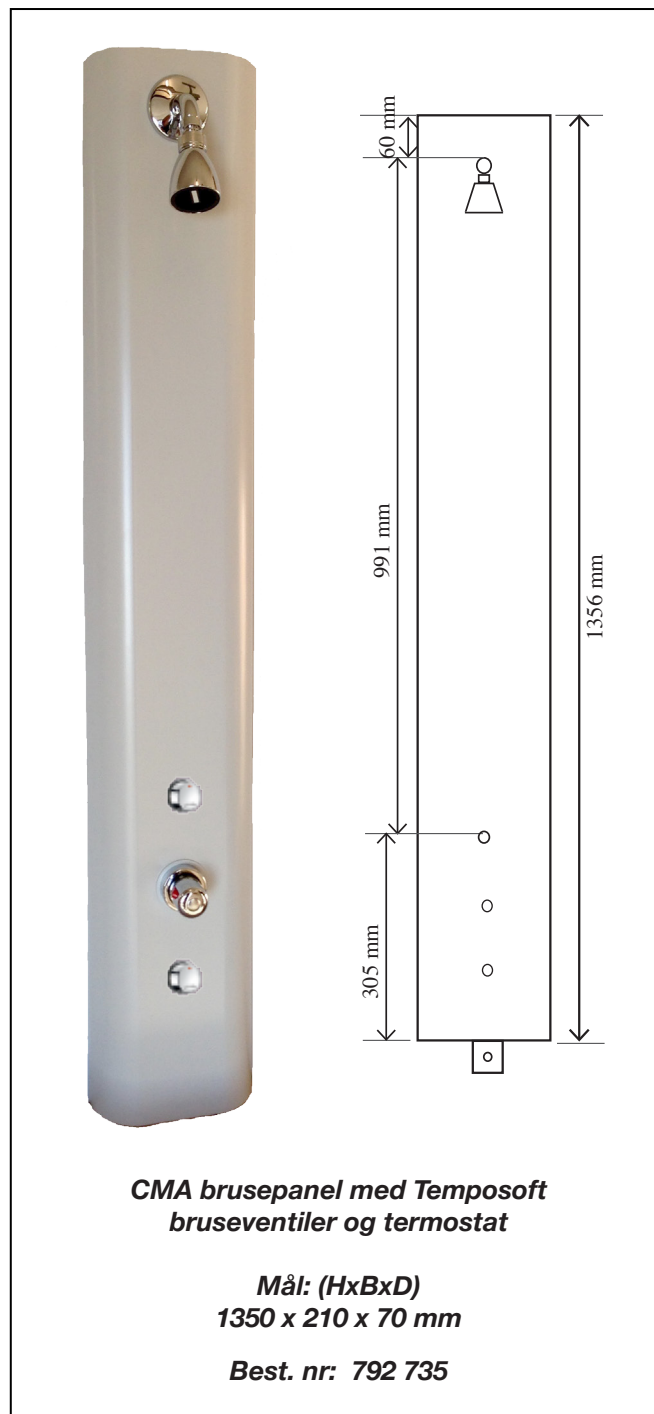

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade for-kromet.

Brusepanelet tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Kapacitet:

Minimums driftryk: 1,0 bar.
Maximums driftryk: 5,0 bar.

Tryk	Bar	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. tapmgd. l/sek.		0,10	0,12	0,12	0,14
Max. tapmgd. l/sek.		0,22	0,28	0,35	0,43

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbs-temperaturen på det varme vand ikke er højere end 55°C. Max. varmtvandstemperatur til termostat 65° C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA temposoft brusepanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

