

# Tempo-mix 3 til håndvask med soft-funktion

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

## Produkt:

Tempomix 3 er et selvlukkende et-grebs håndvask-armatur med Soft-funktion og 150 mm udløbstud.

Soft tryk betyder, at det er vandtrykket som automatisk åbner for gennemstrømning ved aktivering på grebet hvilket gør det nemt for både børn og ældre at betjene.

Endvidere har armaturet under grebet en temperatursikringring - hvor man kan begrænse iblandingen af varmt vand. Brugeren kan selv justere temperaturen mellem koldt og varmt vand.

Håndvask armaturet har indbyggede kontraventiler og filtre. Der er indbygget vandmængderegulering, som kan justeres. Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder. Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

## Anvendelse:

Tempomix 3 håndvask armatur anvendes til afvaskning af hænder. Brugeren har mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet samtidigt med, at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller m.v.

## Til vægmontering.

## Specifikationer:

Blandingsbatteriet er fremstillet af messing og overflade forchromet. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

## DELABIE



Tempomix 3 håndvask armatur  
med svingtud

Best. nr: 794 350



Tempomix 3 håndvask armatur  
med fast udløbstud

Best. nr: 794 360

**CMA**  
ARMATUR

## Tempomix 3 brusebatteri til frembygning

### Rengøring m.v.:

Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring.  
Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler eller andre kemikalier.

### Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

### Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

### Tryk:

Minimum dynamisktryk: 1,0 bar  
Maksimums driftstryk: 5,0 bar

### Vandmængde:

Ca. 3 liter pr. minut ved 3 bar.  
Kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

### Generelt:



Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.  
Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

### Modelprogram:

**Tempomix 3 håndvaskarmatur med svingtud**

**Tempomix 3 håndvaskarmatur med fast udløbstud**

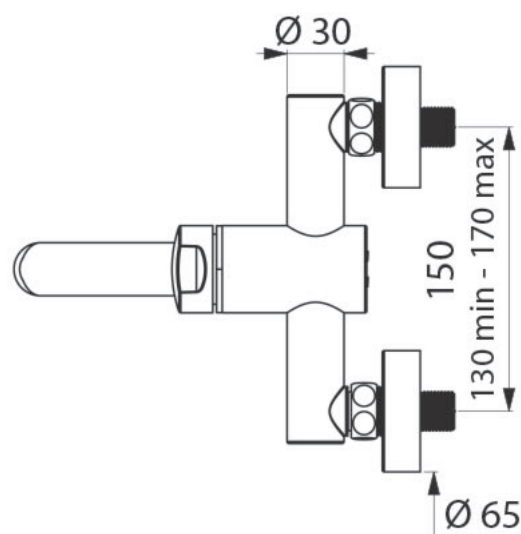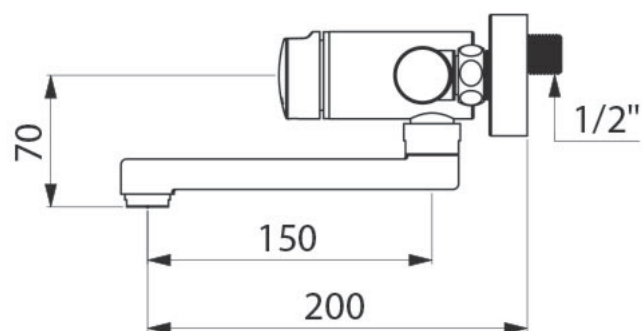

**Best.nr:**

**794 350**

**794 360**

**CMA**  
ARMATUR