

Tempomatic 4 urinalventil med installationsboks

- Elektronisk - Ingen manuel kontakt
- Nem service via forpladen - Indbygget hygiejneskyl

Produkt:

Tempomatic 4 infrarød urinalventil til strøm for indbygning i væg med installationsboks.
Kan anvendes til "rør i rør" installation.

Anvendes i installationer, hvor der kommer mange brugere, i "hårde miljøer", offentlige toiletter og lign.

Installation:

Monteres i væg med indbygningsboks.
Indbygningsdybde minimum 83 mm.

Specifikationer:

Stophane, filter, flowjustering og magnetventil er integreret i boksen og kan tilgås via frontpladen.
Frontplade 145 x 145 mm udført i rustfrit stål med satin-finish.

Indbygget hygiejneskyl 24 timer efter sidste brug.
Dette kan justeres til 12 timer eller "off" - fravælges.

Rengøring/vedligeholdelse:

Urinalventilen må **ikke** rengøres med slibende og /eller ætsende rengøringsmidler.

Generelt:


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Modelprogram strøm:

Tempomatic 4 urinal - Satin-finish.
Best. nr. 430SBOX + 430000

Tempomatic 4 urinal - Poleret stål.
Best. nr. 430SBOX + 430010

Produktet kan også leveres til batteri
- se separat datablad.

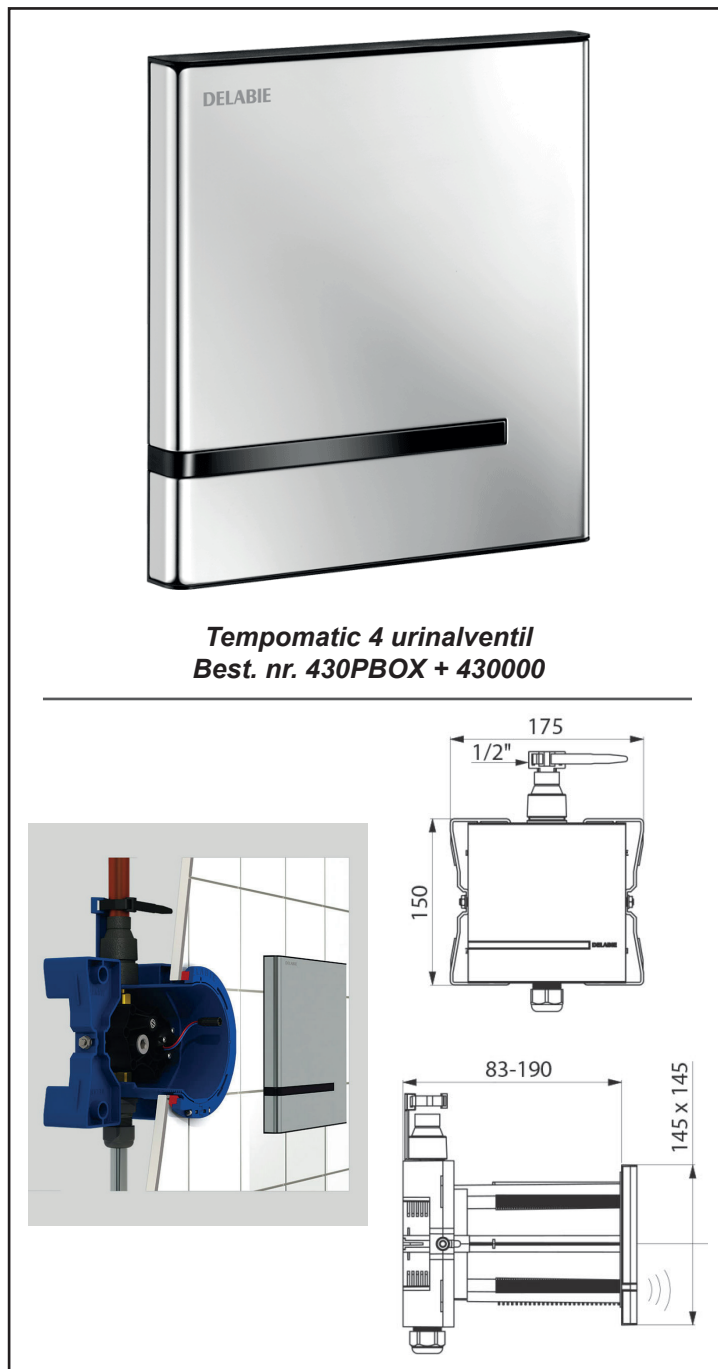

Tempomatic 4 urinalventil
Best. nr. 430PBOX + 430000