

# CMA vægmonteret kropsbruser med øjenskyller

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

## Produkt:

Væghængt kropsbruser med øjenskyller og afløbsskål.  
Betjenes via trækstang med trekantgreb.  
øjenskyller med håndplade og 2 sprayhoveder.

Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad.

øjenskylleren aktiveres ved at skubbe på håndpladen og deaktiveres ved at skubbe håndpladen modsat.

Begge funktioner påvirker en kugleventil, som åbner/lukker for vandet.

## Bruseskål / afløbsskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål 304. Diameter skål Ø 250 mm.

## Kugleventil:

Kugleventil 1" rørgvind med arm til montering af trækstang.

## Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid coating.  
Vandtilgang 1" indv. rg. Afløb 1 1/4" indv. rg.

Nødbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

## Vigtigt:

Har du købt en nødbriuser udført i galvaniseret jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid coating er det vigtigt, at rørene pakkes med teflontape og ikke med pkgarn, så gevindet kan skrues helt i bund.

Gevind/samlinger bør evt. forsejles med klar lak.

## Eftersyn:

Nødbriuseren skal inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende. Brugere / Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbriuseren.



Model 4285

**CARLOS ARBOLES S.A.**

## Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12 899

Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006

Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

## Vandforsyning/ydelse:

Ifølge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til kropsbrusere være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i 15 minutter og nødbruseren skal altid stå med vandtryk på. Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

## Kapacitet:

Minimum tryk: **2 bar**

Maximum tryk: **5 bar**

Anbefalet driftstryk: **3 bar**

Trykprøvning: max. **5 bar**

## Vandtemperatur:

Det tilrådes at bruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

## Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

## Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

## Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

## Generelt:


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

## Modelprogram:

CMA Nødbruser - Væghængt, rør gul polyamidcoating, skål ABS plast:

## CARLOS ARBOLES S.A

**NØDBRUSER**  
**VVS-NR: 76 6424.306**  
**Model 4285**

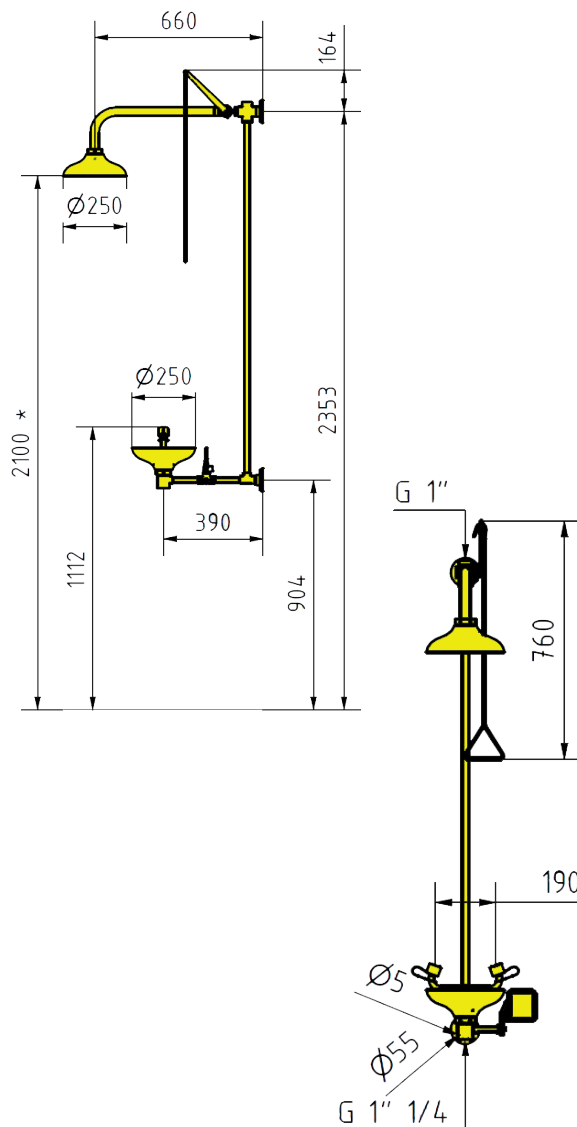

Best.nr:

VVS-Nr:

4285

76 6424.306