

Tempomix 3 installationsbox for indbygning i væg

- Brusearmatur for koldt og varmt vand, med indbygget temperatursikringsstop
- Automatisk lukning efter ca. 30 sek. - Vand- og energibesparende

DELABIE

Produkt:

Tempomix 3 selvlukkende brusearmatur med soft-funktion for nem aktivering.

Leveres med installations-box for indbygning i væg. Dræn-funktion på yderside af væg. Robust udførelse, flot design og sikker i drift. Til koldt og varmt vand.

Indbygningsboxen har indbygget kontraventiler samt afspærringsventiler. Udskiftelig indsats i resistent hostaform materiale. Der kan serviceres via forpladen.

Tid: Skylletid ca. 30 sek.
Temperatur: Indstillelig temperatursikringsstop.
Flow ved 3 bar: Vandforbrug ca. 12 l/minut.

Forkromet forplade: B 160 x H 160 mm.

Box (indbygningsdel):
D 93 x B 200 x H 140 mm

Flangemål: B 225 x H 150 mm
Udsparringsmål: D 93 - 190 x B 225 x H 150 mm

Bemærk:
Rørtilslutning i boxen foregår **ovenfra**.


Anvendelse:
Anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Ideel til hospitaler, sikringsanstalter, skoler, sports-haller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Tempomix 3 med installationsbox
Best. nr: 794MBOX1 + 794 218



DELABIE

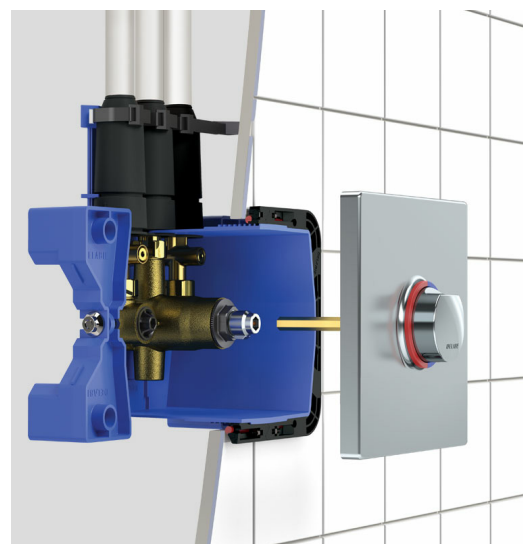

Tempomix 3 med installationsbox 794MBOX1 + 794218

Tilslutning med PEX-rør:

Vandtilslutning i boxen foregår ovenfra.

På til/afgangssiden kan følgende PEX-overgange anvendes:

Wavin Ø12x1/2" Pex kob.sæt - VVS nr: 04 5380.132

Wavin Ø15x1/2" Pex kob.sæt - VVS nr: 04 5380.015

Indbygningsboxen - rør i rør løsningen er testet i henhold til **NORDTEST METHOD - NT VVS 129.**

Kapacitet:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar

Min. dynamisktryk: 1,0 bar

Max. driftstryk: 5,0 bar

Vandmængde:

12 l/minut ved 3 bar - kan justeres.

Rengøring:

Tåler almindelige rengøringsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der **MÅ IKKE** anvendes sure/basiske eller ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier på produktet.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises især til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Modelprogram:



Tempomix 3 installationsbox

Tilbehør:

Round brusehoved 1/2" udv.rg. ca. 8 l/min.

Tonic Jet brusehoved 1/2" udv.rg. ca. 8 l/min.

CMA Gummibøsning med lås til Pex-rør (sæt á 3 stk).

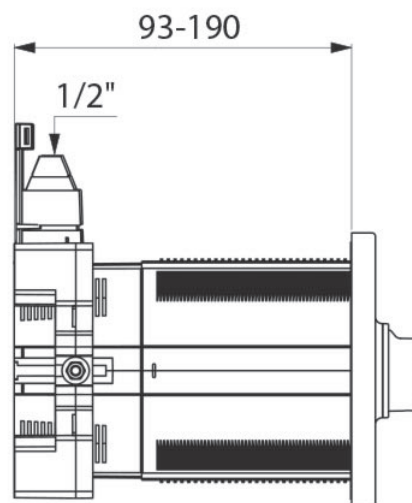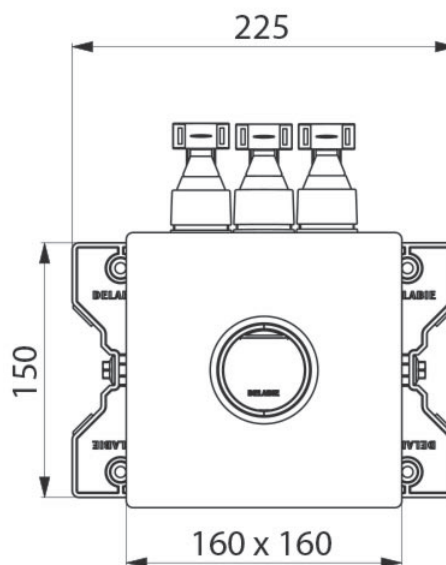

Best.nr:

794 218

VVS-Nr:

72 3850.504

709 000 CF

736094.904

712 000 CF

736094.004

220

CMA
ARMATUR