

Tempomix 3 installationsbox for indbygning i væg

- Brusearmatur for koldt og varmt vand, med indbygget temperatursikringsstop
- Automatisk lukning efter ca. 30 sek. - Vand- og energibesparende

DELABIE

Produkt:

Tempomix 3 selvlukkende brusearmatur med soft-funktion for nem aktivering. Leveres med installationsbox for indbygning i væg. Dræn-funktion på yderside af væg. Robust udførelse, flot design og sikker i drift. Til koldt og varmt vand.

Indbygningsboxen har indbygget kontraventiler samt afspærringsventiler. Udskiftelig indsats i resistent hostaform materiale. Der kan serviceres via forpladen.

Tid: Skylletid ca. 30 sek.
Temperatur: Indstillelig temperatursikringsstop.
Flow ved 3 bar: Vandforbrug ca. 9 l/minut.

Forkromet forplade. B 160 x H 160 mm.
Box (indbygningsdel): D 83 x B 200 x H 140 mm
Flangemål: B 225 x H 150 mm
Udsparringsmål: D 93 - 190 x B 225 x H 150 mm

Bemærk: Rørtilslutning i boxen foregår **ovenfra**.

Anvendelse:

Anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Ideel til hospitaler, sikringsanstalter, skoler, sports-haller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.


Rengøring:

Tåler almindelige rengøringsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter. Der **MÅ IKKE** anvendes sure/basiske eller ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier på produktet.

Tempomix 3 med installationsbox
Best. nr: 794MBOX1 + 794 218



DELABIE

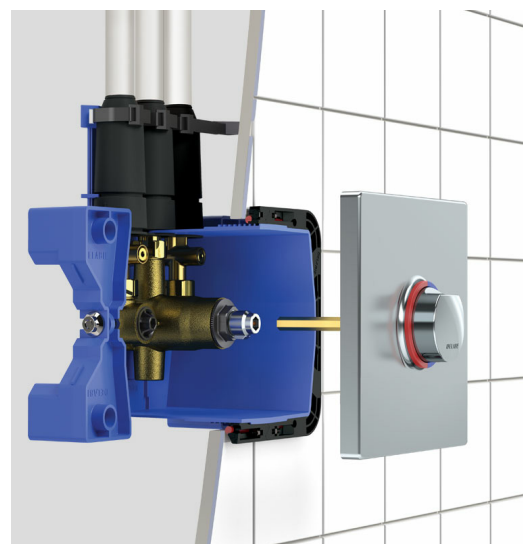

CMA
ARMATUR

Tempomix 3 med installationsbox 794MBOX1 + 794218

Tilslutning med PEX-rør:

Vandtilslutning i boxen foregår ovenfra.

På tilgangssiden kan følgende PEX-overgange

f.eks. anvendes:

WAVIN $\varnothing 12 \times 1/2$ " Pex kobl.sæt - VVS nr. 04 5380.132

WAVIN $\varnothing 15 \times 1/2$ " Pex kobl.sæt - VVS nr. 04 5380.015

På afgangssiden kan følgende PEX-overgange

f.eks. anvendes:

ROTH OML.SÆT 3/4"X12MM - VVS nr. 40 1974.812

ROTH OML.SÆT 3/4"X15MM - VVS nr. 40 1974.815

OBS: Såfremt vandtilslutning ændres og foretages nedenfra, er det vigtigt at gennemføringer i box/pex-rør/tomrør lækagesikres, således at boxen fortsat er vandtæt samt at drænfunktion via forpladen fortsat er intakt.

Brug: Gummibøsninger m/lås til PEX-rør nr. 220

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Kapacitet: Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar
Min. dynamisktryk: 1,0 bar
Max. driftstryk: 5,0 bar

Vandmængde: 9 l/minut ved 3 bar - kan justeres.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Modelprogram:



Tempomix 3 installationsbox

Tilbehør:

Round brusehoved 1/2" udv.rg. ca. 8 l/min.

Tonic Jet brusehoved 1/2" udv.rg. ca. 8 l/min.

CMA gummibøsninger m/lås til PEX-rør (sæt a 3 stk)

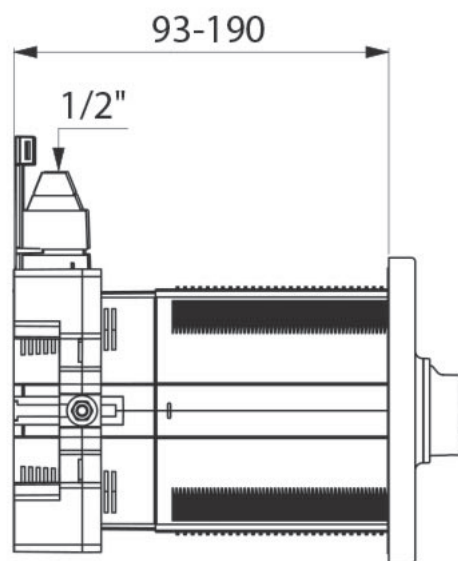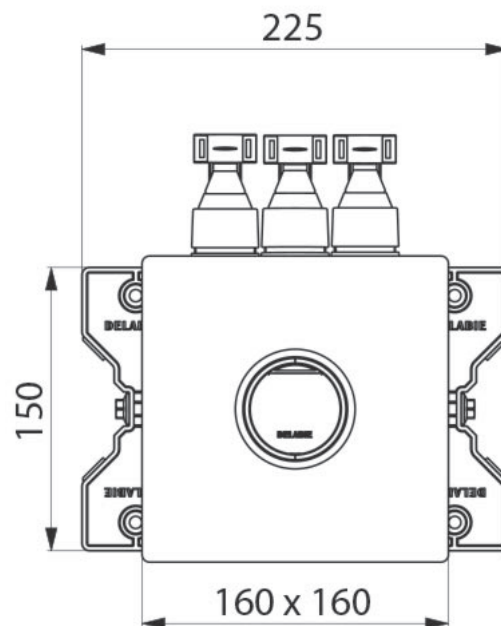

Best.nr:

VVS-Nr:

794 218

72 3850.504

709 000 CF

736094.904

712 000 CF

736094.004

220

