

Tempostop Sporting 2 brusepanel - 714700 BE

- *Perfekt løsning til nye installationer eller renoveringsopgaver*

Produkt:

Tempostop Sporting 2 brusepanel i elegant og robust design. Udført i gråeløkeret aluminium med afrundede former. Brusepanelet har som standard integreret bruse jet-dyse samt impuls-knap. (Ref. 714700 BE)

Tempostop Sporting 2 brusepanel forsynes med forblandet vand eller koldt vand. Vandtilgang 1/2" udv. rg. ovenfra eller bagfra.

Brusepanelet har selvlukkefunktion og automatisk lukning efter ca. 30 sekunder.

Når impuls-knappen aktiveres, vil det vand der står i slangen som forbinder brusehovedet og impuls-knappen blive lukket nenedud. Dette vil give et lille "sprøjt" hvilket er helt normalt.

Panelet har en høj sikring mod vandalisme og er velegnet til såvel nye installationer som renoveringsopgaver.

Anvendelse:

Tempostop Sporting 2 brusepanel anvendes i bruseanlæg på skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, fitness centre, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Med denne løsning sikres, at vand- og energiforbruget holdes på et minimum. Vandforbrug ca. 6 liter/minut.

Max. temperatur 50°C - f.eks ved legionellaskyl.

Rengøring m.v.:


Panelet er fremstillet i aluminium og tåler alle ikke slibende og ikke ætsende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.



Tempostop Sporting 2 brusepanel i aluminium

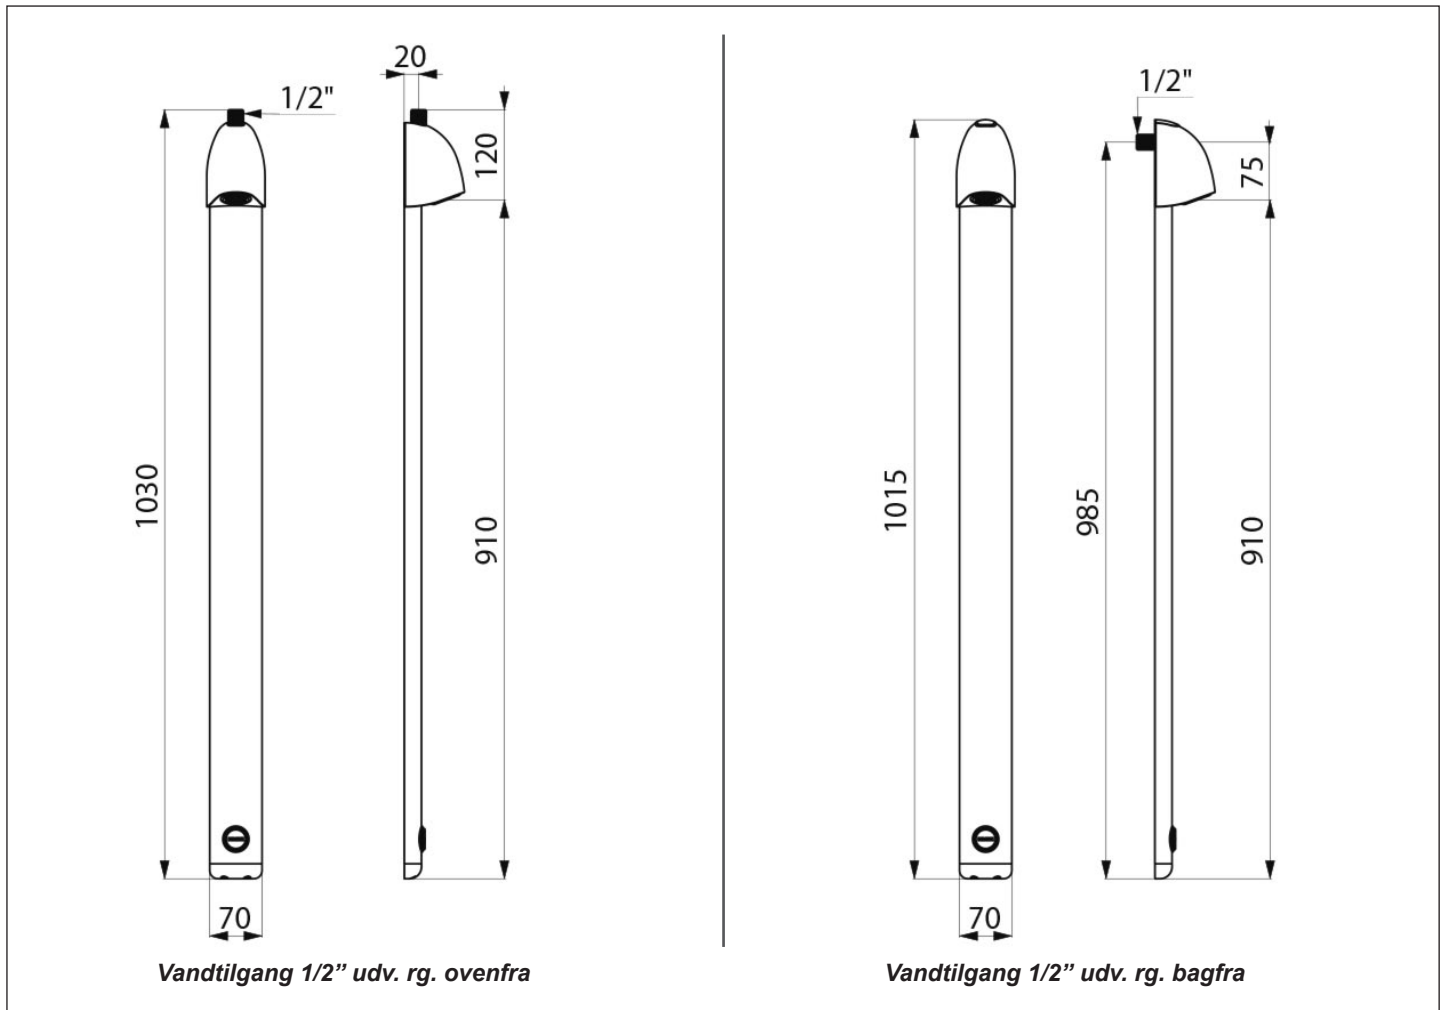

Anbefalet monteringshøjde:

Anvendes koblingsdåse anbefales denne monteret så ståhøjde under bruseren bliver ca. 205 - 210 cm.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 41° C.

Modelprogram:

Tempostop Sporting 2 brusepanel i alu.
med 1/2" vandtilgang ovenfra/bagfra

Best.nr:

714700 BE

VVS-Nr:

72 3868.204

