

**Nødbruseudstyr  
- for din sikkerheds  
skyld**

## FRITSTÅENDE KROPSBRUSER M/ØJENSKYLLER OG AFLØBSSKÅL

Fritstående kropsbruser inkl. øjenskyller med 2 sprayhoveder og afløbsskål samt trækstang.  
Brusehoved udført i slagfast ABS plast ø 250 mm.  
Vandtilgang 1 1/4" foroven eller midt på.  
Afløb i bunden.

Rør udført i anti-korrosiv polyamid coating.

Best-nr: 4220

VVS-nr: 76 6424.206

## FRITSTÅENDE KROPSBRUSER RUSTFRI

Best-nr: 4220 TI

VVS-nr: 76 6424.200



## VÆGHÆNGT KROPSBRUSER MED ØJENSKYLLER OG AFLØBSSKÅL

Væghængt kropsbruser inkl. øjenskyller med 2 sprayhoveder og afløbsskål samt trækstang.  
Brusehoved udført i slagfast ABS plast ø 250 mm.  
Vandtilgang 1" foroven. Afløb 1 1/4" i bunden.

Rør udført i anti-korrosiv polyamid coating.


Best-nr: 4285


VVS-nr: 76 6424.306

## VÆGHÆNGT KROPSBRUSER RUSTFRI

Best-nr: 4285 TI

VVS-nr: 76 6424.300



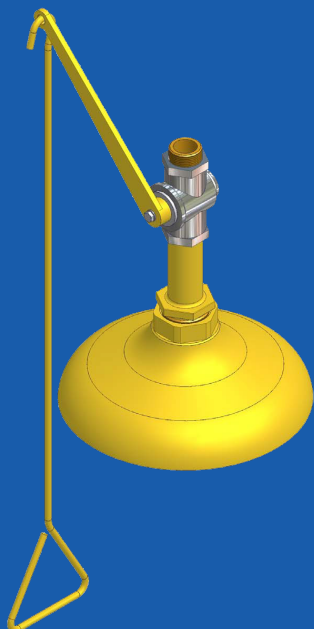

## KROPSBRUSER GUL FOR VERTIKAL MONTERING

Nødbruiser for vertikal montering.  
Leveres med 1" kugleventil samt trækstang.  
Brusehoved udført i slagfast ABS plast ø 250 mm.

Rør udført i anti-korrosiv polyamid coating.

Best-nr: 1100

VVS-nr: 76 6420.006

## KROPSBRUSER RUSTFRI FOR VERTIKAL MONTERING

Best-nr: 1100 TI

VVS-nr: 76 6420.000



## KROPSBRUSER GUL FOR HORIZONTAL MONTERING

Nødbruiser for horisontal montering.  
Leveres med 1" kugleventil samt trækstang.  
Brusehoved udført i slagfast ABS plast ø 250 mm.

Rør udført i anti-korrosiv polyamid coating.

Best-nr: 1110

VVS-nr: 76 6420.106

## KROPSBRUSER RUSTFRI FOR HORIZONTAL MONTERING

Best-nr: 1110 TI

VVS-nr: 76 6420.100



## ANSIGTS- OG ØJENSKYLLER GUL FOR VÆGMONTERING

Øjenskyller med håndplade for aktivering.  
Leveres med to sprayhoveder, støvhætter og afløbsskål.  
Vandtilgang 1/2" - Afløb 1 1/4".  
Afløbsskål udført i slagfast ABS plast ø 250 mm.

Rør udført i anti-korrosiv polyamid coating.


Best-nr: 2210

VVS-nr: 76 6410.206

## ANSIGTS- OG ØJENSKYLLER RUSTFRI FOR VÆGMONTERING


Best-nr: 2210 TI

VVS-nr: 76 6410.200

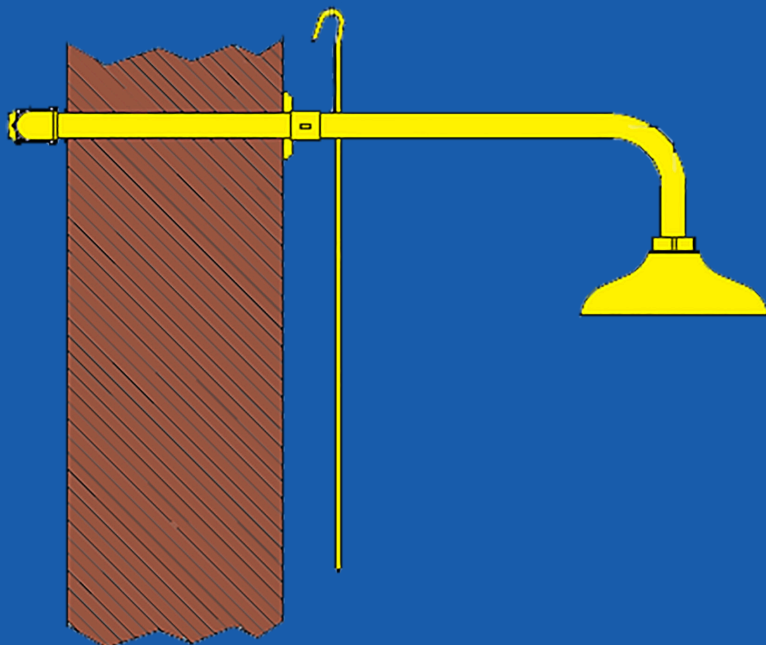

**NØDBRUSER GUL  
FOR VÆGGENEMFØRING  
MODEL - 1110 FP**

**ØJENSKYLLER GUL  
FOR VÆGGENEMFØRING  
MODEL - 2210 FP**

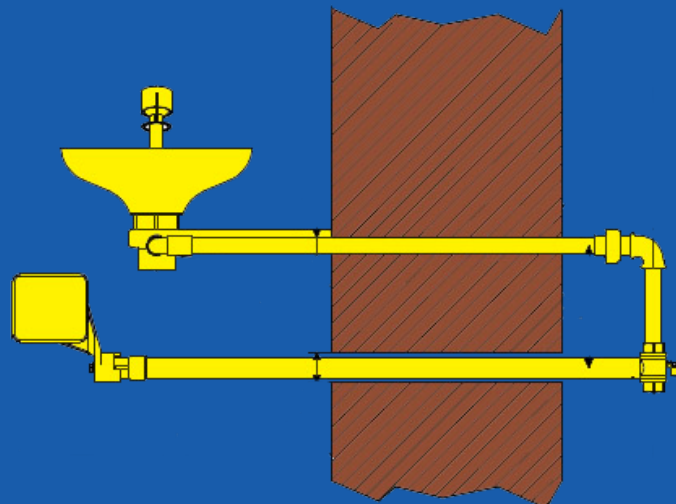

## KROPSBRUSER GUL FOR VÆGGENEMFØRING

Nødbruser for væggennemføring - vægtykkelse 290 mm.  
Leveres med 1" kugleventil samt trækstang.  
Brusehoved udført i slagfast ABS plast ø 250 mm.

Rør udført i anti-korrosiv polyamid coating.

**Best-nr: 1110 FP**

*Placering af vandudtag ca. 2,35 meter over gulv.*

*Denne model fastgøres på væggen og har vandtilgang indendørs i bygningen. Nødbruseren skal hælde lidt nedad når denne installeres således at rørene automatisk tømmes for vand efter brug.*

## ØJENSKYLLER GUL FOR VÆGGENEMFØRING

Øjenskyller for væggennemføring - vægtykkelse 300 mm.  
Leveres med to sprayhoveder, støvhætter og afløbsskål.  
Brusehoved udført i slagfast ABS plast ø 250 mm.

Rør udført i anti-korrosiv polyamid coating.

**Best-nr: 2210 FP**

*Monteringshøjde ca. 1,0 meter over færdigt gulv.*

*Denne model fastgøres på væggen og har vandtilgang indendørs i bygningen. Øjenskylleren har et lille hul i kugleventilen for dræn. Nylon slange 4 x 6 mm kan evt. aflede vandet til kloakken.*

**Se mere på [www.cma.as](http://www.cma.as)**



CMA ARMATUR A/S  
ALSTRUP ALLE 2  
8361 HASSELAGER

TEL: 86 28 77 66