

Tempomatic direct flush elektronisk WC-ventil

Top hygiejne, sensor aktivering - Ingen cisterne - Direkte rørtilslutning

Produkt:

Tempomatic elektronisk Direct flush ventil med infrarød sensor for væggennemførring. Leveres med 1" magnetventil til 230/12 volt samt transformer box - IP 65.

Sensoren detekterer når hånden bevæges foran sensoren eller automatisk når brugeren forlader stedet.

Flush ventilen har en skylletid på 7 sek. som standard. Dette kan justeres mellem 3 - 12 sekunder.

Tilslutningsventil med indbygget overløbsfunktion, afspærringsventil 1" indv. rg. samt gummimanchet medleveres.

- **Direct Flush - Ingen stillestående vand**
- **Direct Flush - Kraftigt skyl**
- **Direct Flush - Vand til rådighed med det samme**

Anvendelse:

Tempomatic Direct Flush WC ventilen anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange mennesker på kort tid, så som lufthavne, arenaer, sportsstadions, koncertpladser, storcentre, biografer hoteller m.v.

Vægtykkelse: Gevindrør 30 mm.

Kapacitet:

Vandforbrug 1 liter/sek. ved 1 bars tryk.

Vigtigt:

Vær opmærksom på at refleksion fra lyskilder, spejle o.l. kan give uønsket aktivering, hvorfor der ved installation skal tages højde herfor.


Tåler alle **ikke** slibende rengøringsmidler.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C.

Tempomatic direkt flush
Best. nr: 463 030



DELABIE

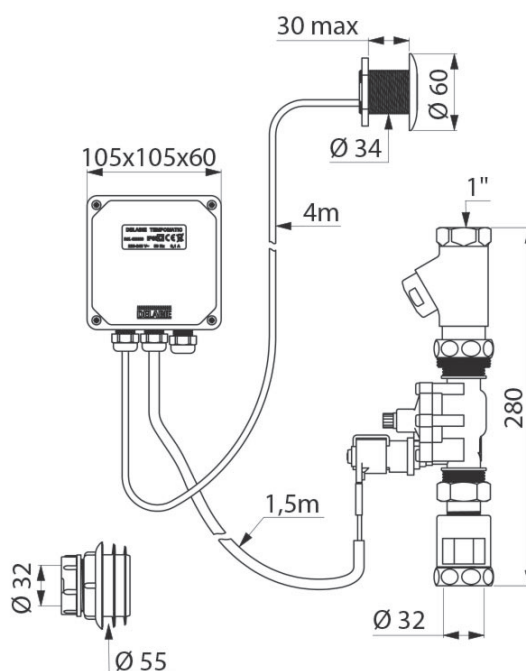

CMA
ARMATUR