

Tempochasse wc ventil til væg-gennemføring

- Direct flush wc ventil - Ingen cisterne - Direkte rørtilslutning

Produkt:

Tempochasse Direct Flush WC ventil med overløbsfunktion til væg-gennemføring. Leveres med 1" afspærringsventil. Ventilen er selvlukkende og har automatisk lukning efter 7 sekunder.

Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Max. vægtykkelse for ventil - 200 mm.

- **Direct Flush - Ingen stillestående vand**
- **Direct Flush - Kraftigt skyl**
- **Direct Flush - Vand til rådighed med det samme**

Anvendelse:

Tempochasse Direct Flush WC ventilen anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange brugere på kort tid, som lufthavne, arenaer, sportsstadions, koncertpladser, storcentre, biografer m.v.

Kapacitet:


Vandforbrug 1 liter/sek. ved 1 bars tryk.

Specifikationer:

WC-ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

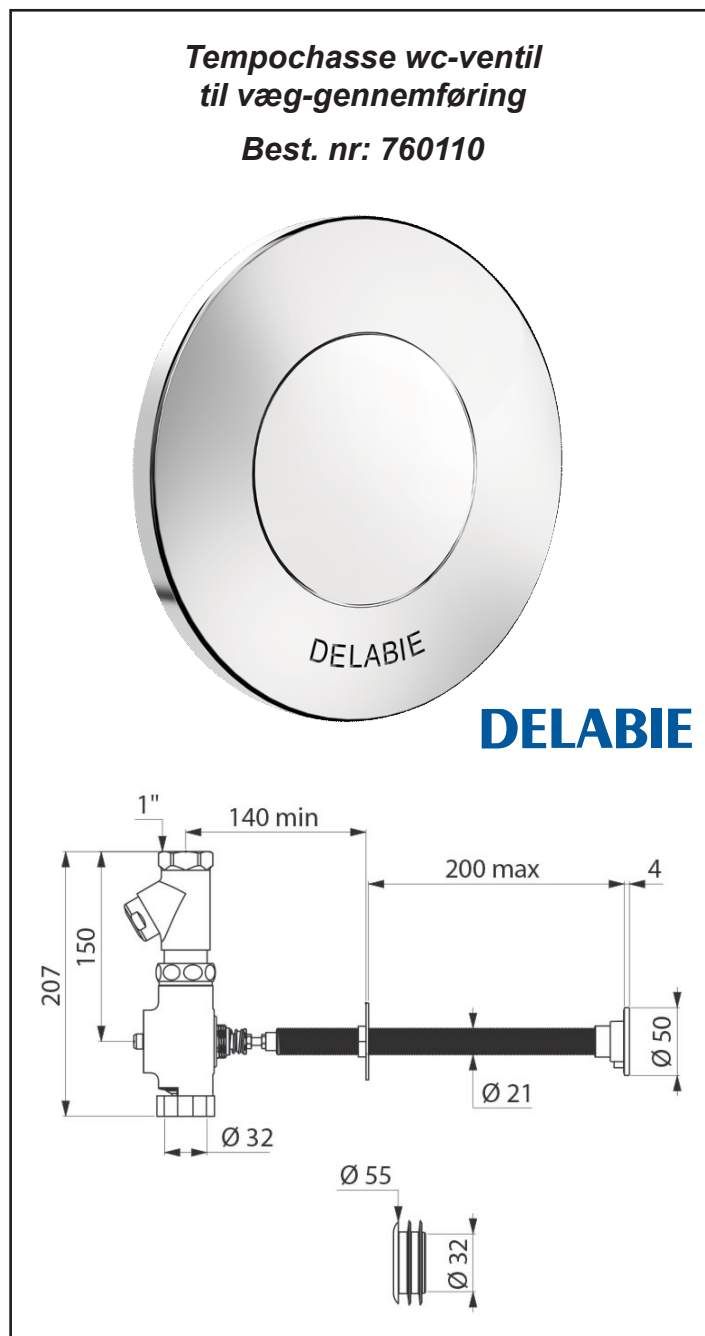

CMA
ARMATUR