


# Tempostop urinalventil til væggennemføring

- Aut. lukning efter ca. 3 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

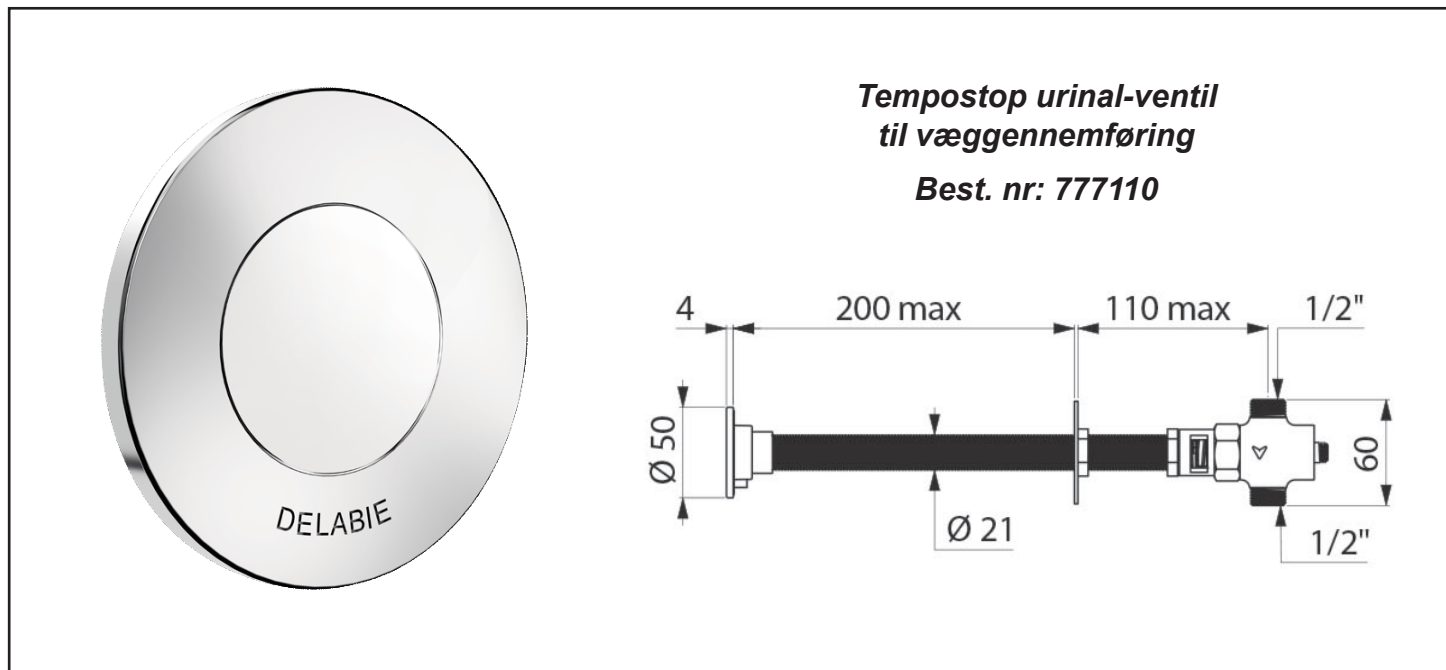

## Produkt:

Tempostop urinalventil til væggennemføring. Ventilen er selvlukkende og har automatisk lukning efter 3 sekunder. Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Max. vægtykkelse for ventil - 200 mm.

- **Automatisk lukning efter ca. 3 sekunder**
- **Indbygget vandmængdereguleringsfunktion**
- **Udskiftelig ventil-indsats**

## Kapacitet:

Vandforbrug 0,15 liter pr. sekund ved 3 bar

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

## Specifikationer:

Urinalventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

## Rengøring:

Urinalventilen må ikke rengøres med slibende og /eller ætsende rengøringsmidler.

## Obs:

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en special forlængerstang hos CMA Armatur, gevindstang / muffe kan skaffes via den lokale grossist / vvs-installatør.

**CMA**  
ARMATUR