


Tempomix ventil til håndvask for væg-gennemføring

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

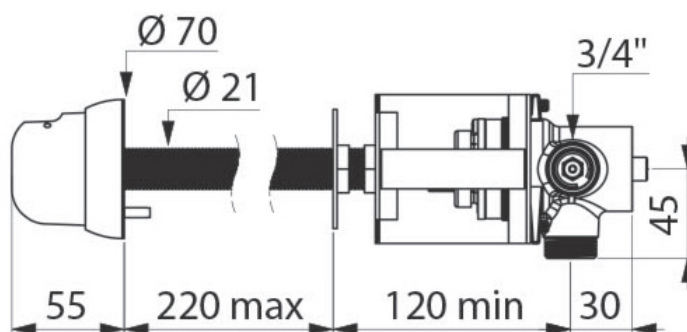

*Tempomix ventil til håndvask
for væg-gennemføring*

Best. nr: 796 210 SP V2 / 790 220 SR - 796 200

Produkt:

Tempomix ventil til håndvask for væg-gennemføring. Armaturet er selvlukkende med en skylletid på ca. 7 sekunder og sparer derfor vand og energi op til 67%. Brugeren kan selv justere vandtemperaturen mellem koldt og varmt vand.

Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

- Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder
- Indbygget vandmængdereguleringsfunktion
- Justerbart temperatur sikkerhedsstop
- Indbyggede kontraventiler og filtre
- Udskiftelig ventil-indsats

Anvendelse:

Tempomix for væg-gennemføring anvendes i installationer hvor brugeren selv skal have mulighed for at vælge temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Kapacitet:

Vandforbrug forudindstillet til 3 liter pr. minut. Dette kan justeres mellem 1,5 - 6 l/pr. minut v/3 bar. Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Specifikationer:

Tempomix ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Obs:

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en special forlængerstang hos CMA Armatur, gevindstang / muffe kan skaffes via den lokale grossist / vvs-installatør.

