

# Binoptic elektronisk armatur

- Elektronisk håndvask armatur med installationsbox
- Automatisk hygiejneskyl - 24 timer efter sidste brug

## Produkt:

Binoptic elektronisk armatur til indbygning på batteri. Armaturet kan kun anvendes til håndvask med forblandet vand. Sikrer top-hygiejne, komfort og sparer samtidigt op til 50% på vand- og energiforbruget.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt. Åbner automatisk når hænderne holdes ind under armaturet, og lukker når hænderne fjernes igen. Elektronisk detektering ved hjælp af infrarød sensor.

Armaturet leveres med et 6 volt lithium batteri model CR123. Poleret rustfri forplade 145 x 145 mm med integreret elektronik. Vandtæt installationsbox for tilslutning med pex-rør ovenfra. Kan anvendes sammen med de fleste vægtyper. Vægtykkelse 10 - 120 mm, med en indbygningsdybde på kun 83 mm. Nem servicering af armaturet via forpladen. Den indvendige glatte overflade samt den lave vandvolume mindsker bakteriedannelse i tuden.

## Anvendelse:

Binoptic indbygningsarmatur anvendes i installationer, hvor brugeren ønsker et berøringsfrit armatur.

Armaturet er yderst velegnet til håndvask i installationer med mange brugere.

## Sikkerhed:

Automatisk sikkerhedsstop efter 30 sekunder i tilfælde af misbrug. Indbygget hygiejneskyl i 60 sek. 24 timer efter sidste brug.

*Hygiejneskyl kan ændres til 12 timer eller deaktiveres.*

## DELABIE



• Elektronisk armatur - På batteri



• Reducerer vandforbruget op til 50%



• Automatisk hygiejneskyl



• Med installationsbox for pex-rør



**Binoptic elektronisk armatur  
med installationsbox  
Best. nr: 371PBOX + 370016**

# Binoptic elektronisk armatur til indbygning i væg

## Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.  
Max differenstryk: 1 bar.

Tryk	Bar:	1,0	2,0	3,0
Max. tapmgd. l/sek.		0,05	0,08	0,11

## Vandforbrug:

Forudindstillet til ca. 3 liter pr. minut ved 3 bar.  
Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

## Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Vigtigt:

For at undgå interferens med infrarøde stråler, må der ikke installeres elektroniske armaturer overfor hinanden. Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald og lignende blanke flader påvirke aktivering unødigt.

## Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.  
Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.


Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

## Modelprogram:


**Binoptic elektronisk armatur for indbygning i væg - Batteristyret med poleret rustfri forplade 145 x 145 mm.**

Til forblandet vand

## Binoptic elektronisk armatur til batteri Best. nr: 370016

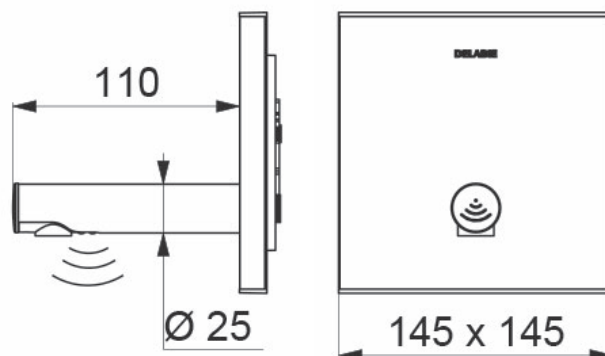

## Indbygningsbox til batteri Best. nr: 371PBOX

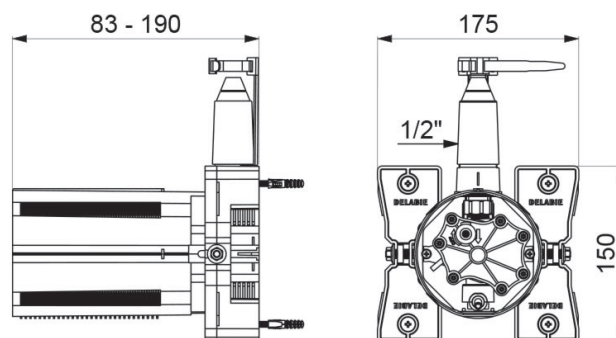

# DELABIE

**Best.nr:**

371PBOX + 370016

**CMA**  
ARMATUR