

# Tempofix rammesystem for urinal med installationsbox

- For tilslutning med pex-rør ovenfra

- Nem og hurtig installation / forhåndsmonteret - Let service via forpladen

## Produkt:

Tempofix rammeløsning for urinal til indbygning i væg. Stålrammekonstruktion i sort pulverlakering. Kan fastmonteres i gulvet eller i bærende vægge. Mulighed for justering sideværts 95 - 280 mm. Højdejustering 0 - 200 mm. Afløbsrør Ø 50 mm, samt gummipakning Ø 35 mm for vandtilslutning. Produktet er forsamlet ved levering.

Kompatibel med vægtykkelse 13 - 120 mm. Kan forsynes med havvand, regnvand og gråtvand. Vandtilgang ovenfra.

Leveres med installations-box for indbygning i væg. Dræn-funktion på yderside af væg. Inkl. filter / afspærring. Robust udførsel, flot design og sikker i drift. Forplade 145 x 145 mm med integreret Tempomatic 4 infrarød sensor på batteri. Let service via forpladen.

Urinalventilen skyller i 10 sekunder, efter brugeren har forladt urinalen.

Det er muligt at programmere ventilen som følger:

- Højfrekvens
- Kort skyl efter hver bruger
- Ekstra skylning i slutningen af en travl periode
- Mulighed for hygiejneskyl hver 24. time ell. OFF

## Kapacitet:

Vandforbrug 0,15 liter/sek. ved 3 bars tryk. Dette kan justeres.

## Rengøring/vedligeholdelse:


Forpladen må **ikke** rengøres med slibende og /eller ætsende rengøringsmidler.

## Modelprogram:

**Tempomatic 4 urinal - Forplade i RF Satin-finish.**  
Best. nr. 430006

**Tempomatic 4 urinal - Forplade i sort glas**  
Best. nr. 430036

Tempofix rammesystem for urinal  
Best. nr. 543006

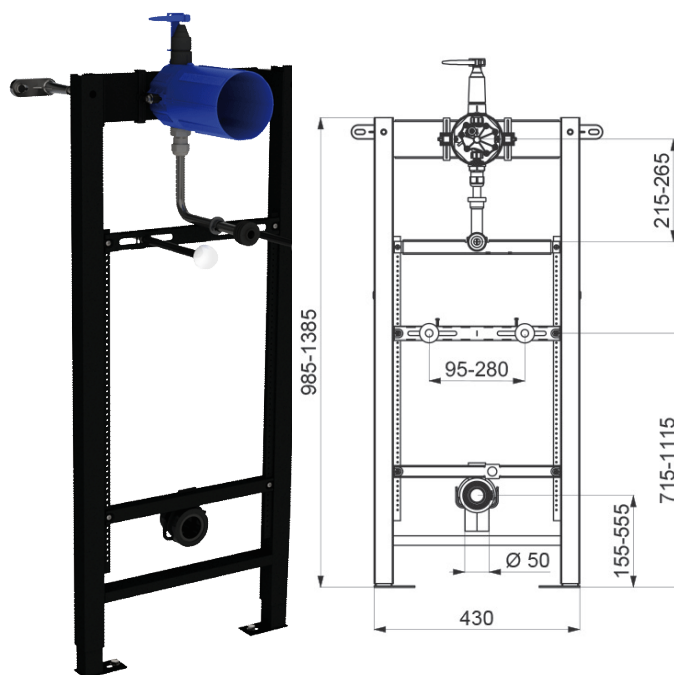

Tempomatic 4  
forplade i RF  
satin-finish  
Best. nr. 430006

Tempomatic 4  
forplade i sort glas  
Best. nr. 430036

