Tempofix rammesystem for wc med installationsbox

- For tilslutning med pex-rør ovenfra - Mekanisk ventil

- Nem og hurtig installation / forhåndsmonteret - Let service via forpladen

Produkt:
Tempofix rammeløsning for wc til indbygning i væg. Stålrammekonstruktion i sort pulverlakering med metalfødder som kan fastmonteres i gulvet. Mulighed for højdejustering 0 - 200 mm. Kompatibel med vægtykkelse 10 - 120 mm. Ø 32 mm skyllerør med Ø 55 mm gummipakning for vandtilslutning. Afløbsrør i ABS plast Ø 100 mm. Produktet er forhåndsmonteret fra fabrikken.

Leveres med installations-box for indbygning i væg. Dræn-funktion på yderside af væg. Robust udførsel, flot design og sikker i drift.

Indbygningsboxen har indbygget overløbsfunktion, afspærringsventil og justerbar vandflow. Udskiftelig indsats i resistent hostaform materiale. Der kan serviceres via forpladen.

Ventilen har soft-betjening med AB-funktion som betyder at ventilen først skyller når trykknappen slippes. Duel-flush 3L/6L pr. skyl - Kan justeres til 2L/4L.

Vandtilgang ovenfra - Kan forsynes med havvand, regnvand og gråtvand. Overholder den europæiske standard EN 12541 (akustisk niveau II).

Kapacitet:
Vandforbrug 1,0 liter/sek. ved 1 bars tryk.


Rengøring/vedligeholdelse:
Forpladen må ***ikke*** rengøres med slibende og /eller ætsende rengøringsmidler.

Modelprogram:

Tempofix rammeløsning
Best. nr. 564065

Tempoflux wc-ventil - Forplade forkromet
Best. nr. 763040

Tempofix rammesystem for wc
Best. nr. 564065

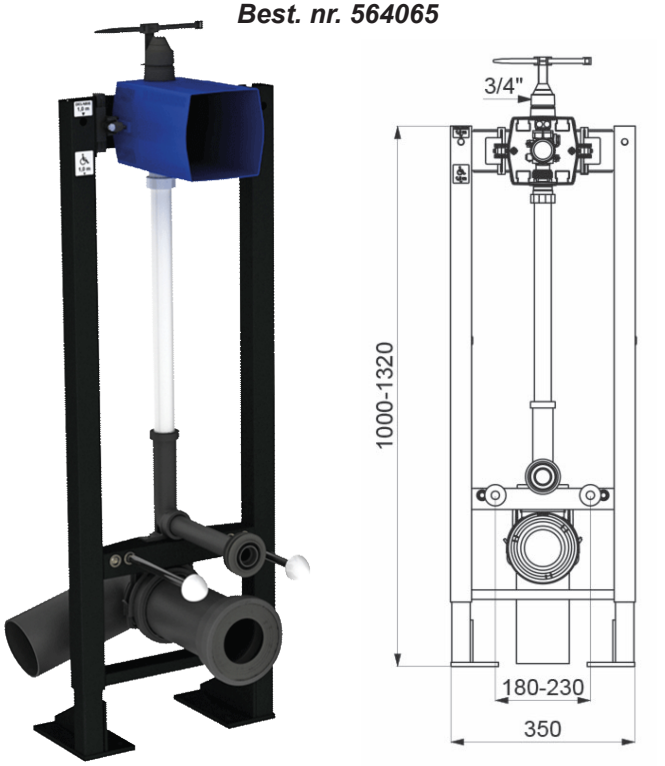

Tempoflux 3
wc-ventil
Best. nr. 763040

