

CMA ADVANCE 4000-X RF

*programmerbart brusesystem på batteri
med rustfri vægholder - til skjult montering*

Produkt:

CMA Advance brusesystem på batteri til styring af et enkelt brusested til forblandet eller koldt vand.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til. Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl. Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Hygiejneskyl betyder, at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været aktiveret indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder. Endvidere er der mulighed for at tilkoble styremodulet til CTS styring via nøgleboks.

Der skal etableres fremføringsvej fra den rustfrie soft-tryk knap til magnetventil via føringsrør eller via indrilling af kablet mellem to fliser (i fugen). Undgå skarpe bøjninger.

Anvendelse:

Advance brusesystem er velegnet til nye anlæg såvel som renoveringsopgaver. F.eks. bade faciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Bestående af:


Vandtæt vægholder i rustfrit stål med soft-trykknop for indbygning, samt magnetventil og batterimodul.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)

ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Der skal etableres fremføringsvej fra soft-trykknop til magnetventil i føringsrør. Undgå skarpe bøjninger.

Kan nemt ombygges til 230/6 volt via transformer.

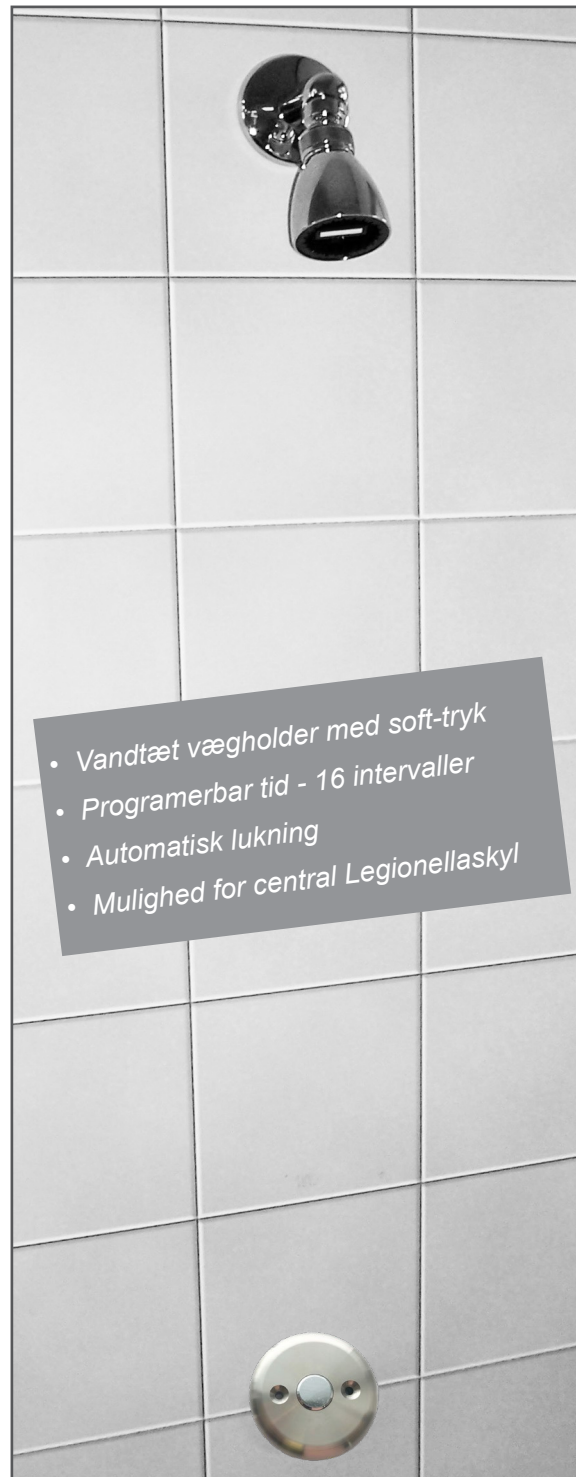

CMA ADVANCE 4000-X RF - brusesystem til skjult montering

Rengøring m.v.:

Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.
Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Specifikationer:

Soft-trykknop: Ø 80 med afrundede kanter rustfri
Magnetventil: (L x B x H) 70 x 35 x 70 mm
Batterimodul: Ø 45 x 105 mm
Batterier: 4 stk. ALKALINE 1,5 volt AA

CE-mærket og EMC testet.
Tæthedegrad: Softtryk IP 68, Batterimodul IP 65.
Magnetventil IP 65,

Montering:

Soft-trykknappen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via føringsrør op til batterimodul og magnetventil. Undgå skarpe bøjninger.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Modelprogram:


CMA ADVANCE brusesystem for skjult montering med vægholder i rustfrit stål.

Reservedele:

ADVANCE - Soft-trykknop RF
ADVANCE - Soft forlænger kabel 6 meter
ADVANCE - Styremodul
ADVANCE - Magnetventil - 6 volt DC

Tilbehør:

CMA brusearm med roset ø 70 mm - 1/2" udv.rg.
CMA brusehoved med kugleled 1/2" indv. rg.

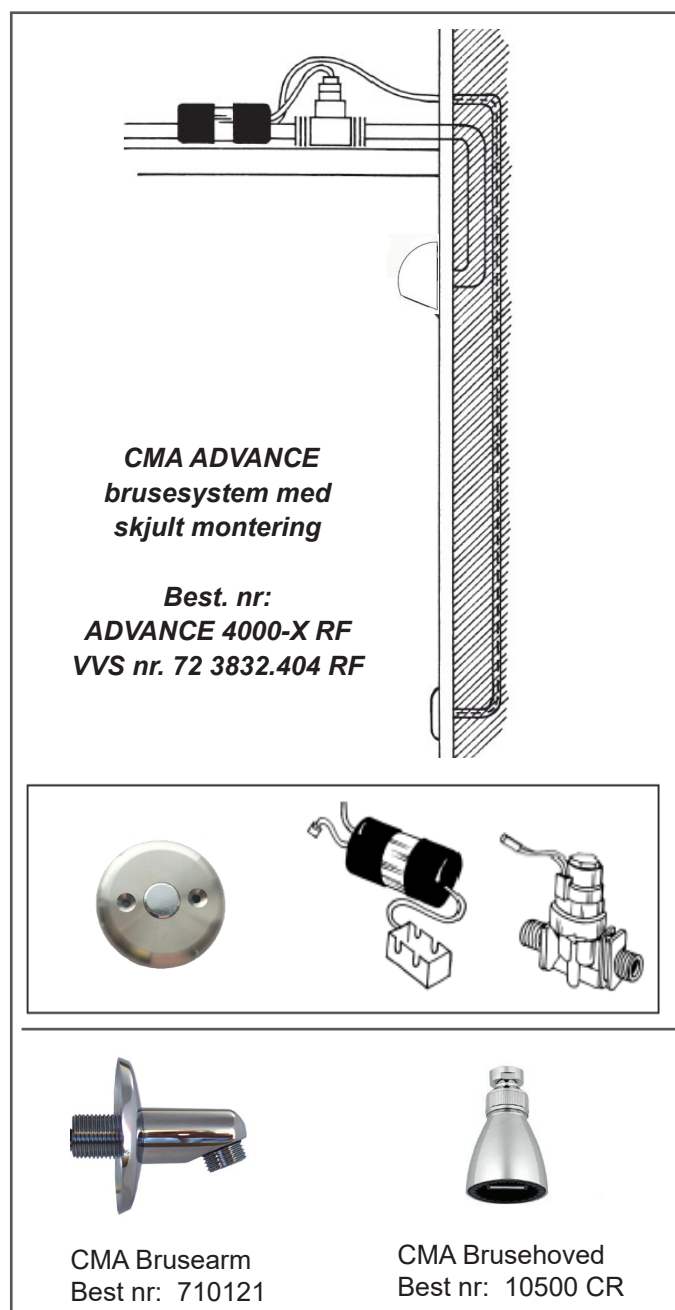

Best.nr:

ADVANCE 4000-X RF

VVS-nr:

72 3832.404 RF

Rustfri Holder Ø 80
4007
4012
2010

72 3832.450
72 3832.454
72 3832.464
72 3832.804

710121
10500 CR

73 6093.004
73 6081.104

