

CMA ADVANCE 4000-X SP

*programmerbart brusesystem på batteri
med rustfri vægholder - til skjult montering*

Produkt:

CMA ADVANCE brusesystem på batteri til styring af et enkelt brusested til forblandet eller koldt vand.

Vandtæt vægholder i rustfrit stål med soft-trykknop for indbygning og Round brusehoved med Jet dyse.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til.

Standardindstillingen er 30 sek. *med* hygiejneskyl.

Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Hygiejneskyl betyder, at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været aktiveret indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder.

Endvidere er der mulighed for at tilkoble styremodulet til centralstyring f.eks central Legionellaskyl via nøgleboks.

Bestående af:

Vandtæt vægholder i rustfrit stål med soft-trykknop for indbygning, samt magnetventil og batterimodul.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)

ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Der skal etableres fremføringsvej fra soft-trykknop til magnetventil i føringsrør. Undgå skarpe bøjninger.


Kan nemt ombygges til 230/6 volt via transformer.

Anvendelse:

I fælles badefaciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

CMA ADVANCE brusesystemet er yderst vand- og energibesparende, da det lukker automatisk.

Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.

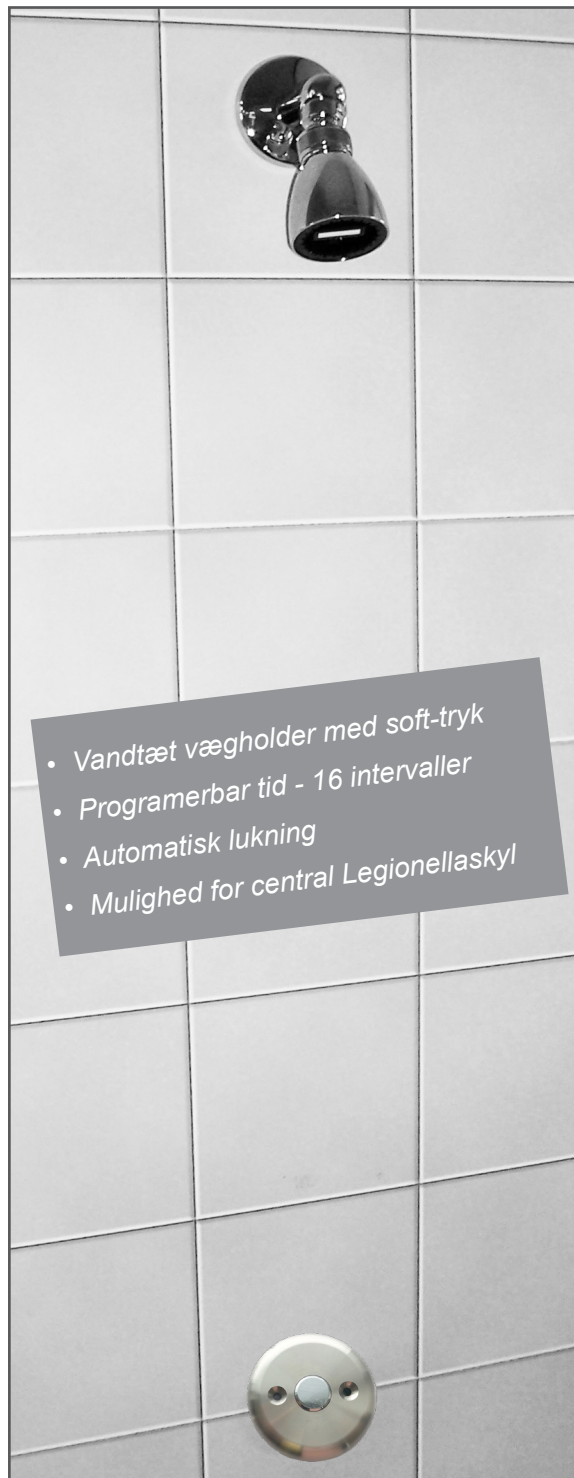

CMA
ARMATUR

CMA ADVANCE 4000-X SP - brusesystem til skjult montering

Rengøring m.v.:

Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Specifikationer:

Soft-trykknop: Ø 80 med afrundede kanter

Magnetventil: (L x B x H) 70 x 35 x 70 mm

Batterimodul: Ø 45 x 105 mm

Batterier: 4 stk. ALKALINE 1,5 volt AA

CE-mærket og EMC testet.

Tæthedsgrad: Softryk IP 68, Batterimodul IP 65.

Magnetventil IP 65,


Montering:

Soft-trykknappen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via føringsrør op til batterimodul og magnetventil. Undgå skarpe bøjninger.

Generelt:

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

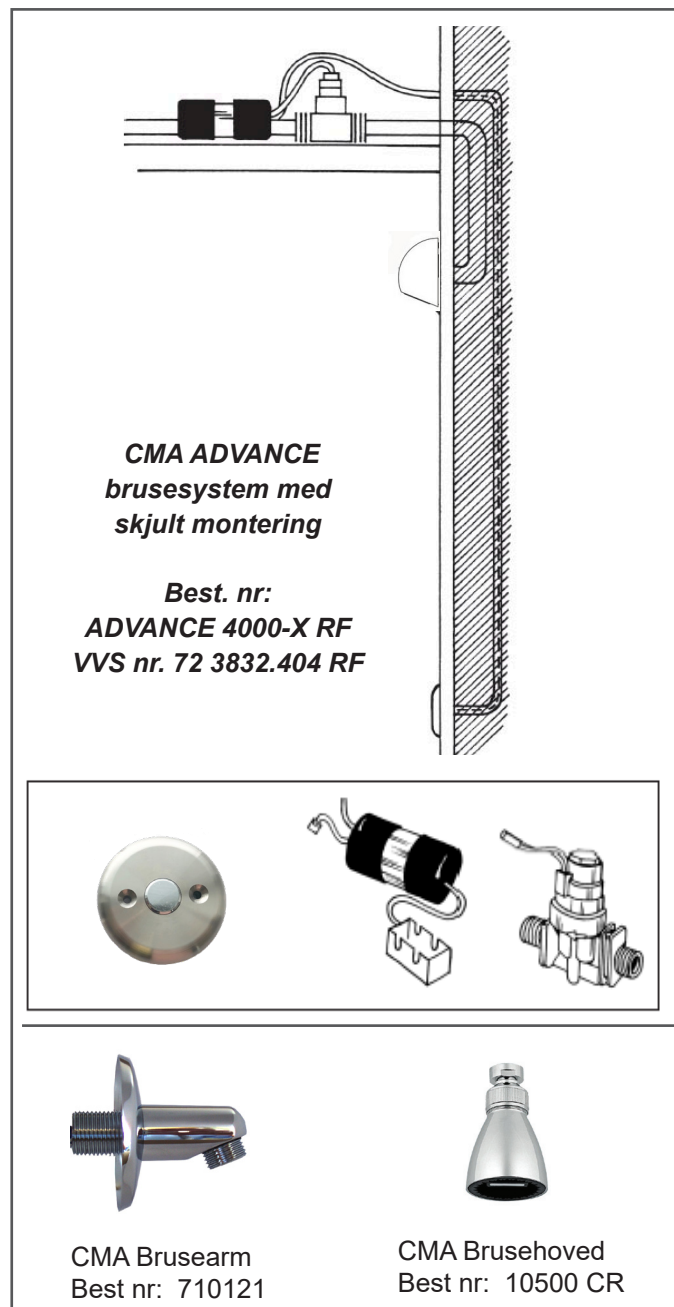

Modelprogram:

CMA ADVANCE brusesystem for skjult montering med vægholder i rustfrit stål.

Reservedele:

ADVANCE - Soft-trykknop RF

ADVANCE - Soft forlængerledning 6 meter

ADVANCE - Styremodul

ADVANCE - Magnetventil - 6 volt DC

Tilbehør:

CMA brusearm med roset ø 70 mm - 1/2" udv.rg.

CMA brusehoved med kugleled 1/2" indv. rg.

Best.nr:

ADVANCE 4000-X RF

VVS-nr:

72 3832.404 RF

Rustfri Holder Ø 80

4007

4012

2010

72 3832.450

72 3832.454

72 3832.464

72 3832.804

710121

10500 CR

73 6093.004

73 6081.104

CMA
ARMATUR