Securitherm brusepanel

- Brusepanel med trykknap og termostat

- Med håndbruser og bruseslange

- Vandbesparende og selvlukkende (aut. ca. 30 sekunder)

DELABIE

Produkt:

Securitherm brusepanel med trykknap og termostat i elegant og robust design. Leveres med håndbruser samt bruseslange.

Udført i børstet aluminium med afrundede kanter, der opfylder alle de krav man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet har round brusehoved med jet dyse. Ved aktivering af den selvlukkende temposoft tryk-knapventil vil panelet løbe ca. 30 sekunder.

Vandforbrug ca. 8 liter/minut. Temperaturen kan indstilles på termostaten nederst på panelet.

Securitherm termostaten er forudindstillet til 38°C, men kan reguleres mellem 36-41°C.

Vandtilgang:

Brusepanelet leveres med vandtilgang ovenfra.

Anvendelse:

Securitherm brusepanel med trykknap og termostat, kan anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Armaturet er yderst velegnet til skoler, sportsanlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Montering for 792 320:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en bruse-ståhøjde på ca. 205 cm.

Securitherm brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1045 x 210 x 66 mm

Best. nr: 792 320

CMA ARMATUR

Securitherm brusepanel i aluminium 792320

Reservedele:
Reservedele kan fremskaffes.

Garanti:
Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Rengøring m.v.:
Armaturet er fremstillet af aluminium samt messing og overflade forkromet.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 1,0 bar
Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Tryk:	**Bar:**	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**
Min. Tapmgd.	l/sek.	0,10	0,12	0,12	0,14
Max.Tapmgd.	l/sek.	0,22	0,28	0,35	0,43

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Securitherm/Temposoft brusepanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

SECURITHERM BRUSEPANEL
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION
TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE

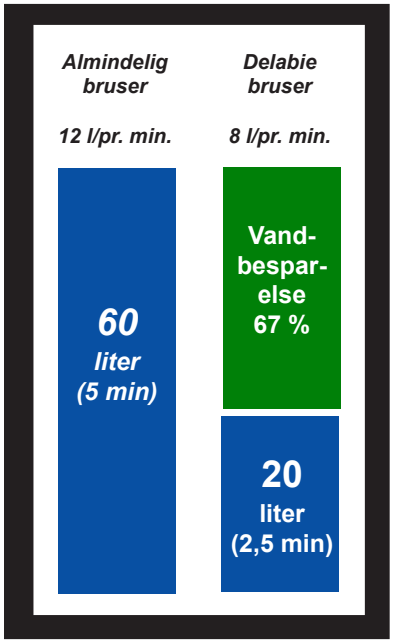

Modelprogram: ***Best.nr:***

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang ovenfra — 792 320
Leveres med håndbruser samt bruseslange.