Binoptic elektronisk armatur

- Elektronisk armatur i matsort Teflon® finish

- Automatisk hygiejneskyl - 24 timer efter sidste brug

Produkt:
Binoptic elektronisk armatur i matsort Teflon® finish for bordmontering til koldt eller forblandet vand.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt.
Åbner automatisk når hænderne holdes ind under armaturet, og lukker når hænderne fjernes igen.
Elektronisk detektering ved hjælp af infrarød sensor.

Sensoren er placeret i enden af tuden hvilket betyder, at den altid dektekterer uanset håndposition.

Den indvendige glatte overflade samt den lave vand-volume i tuden mindsker bakteriedannelse.

Armaturet er til 230/12 volt og leveres med trans-formerboks IP65.

Anvendelse:
Den nye serie Black Magic i matsort Teflon® er udført i slanke linjer, som løfter dit badeværelse til nye højder og samtidig opfylder kravene i det offentlige rum, hvor der også er et ønske om høj sikring mod vandalisme.

Binoptic armaturet er yderst velegnet til det offentlige rum, hoteller, restauranter, kontorer, privatklinikker, spa/resorts m.v.

Sikkerhed:
Automatisk sikkerhedsstop efter 30 sekunder i tilfælde af misbrug. Indbygget hygiejneskyl i 60 sek. 24 timer efter sidste brug.

Hygiejneskyl kan ændres til 12 timer eller deaktiveres.

- ***Elektronisk håndvask armatur Ingen manuel kontakt***
- ***Flowrate 3 liter pr. minut***
- ***Indbygget hygiejneskyl 24 timer efter sidste brug***
- ***Armatur til 230/12 volt inkl. transformerboks IP65***

DELABIE

Binoptic håndvask armatur
Best. nr: 378015 BLACK 230/12 V

Binoptic elektronisk håndvask armatur

Kapacitet:
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.
Max differenstryk: 1 bar.

Tryk	**Bar:**	**1,0**	**2,0**	**3,0**
Min. tapmgd. l/sek.		0,03	0,05	0,06
Max. tapmgd. l/sek.		0,06	0,09	0,11

Vandforbrug:
Forudindstillet til ca. 3 liter pr. minut ved 3 bar.
Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Rengøring m.v.:
Armaturet er fremstillet af messing og overflade behandlet med matsort Teflon®.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Vigtigt:
For at undgå interferens med infrarøde stråler, må der ikke installeres elektroniske armaturer overfor hinanden. Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald og lignende blanke flader påvirke aktivering unødigt.

Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.
Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

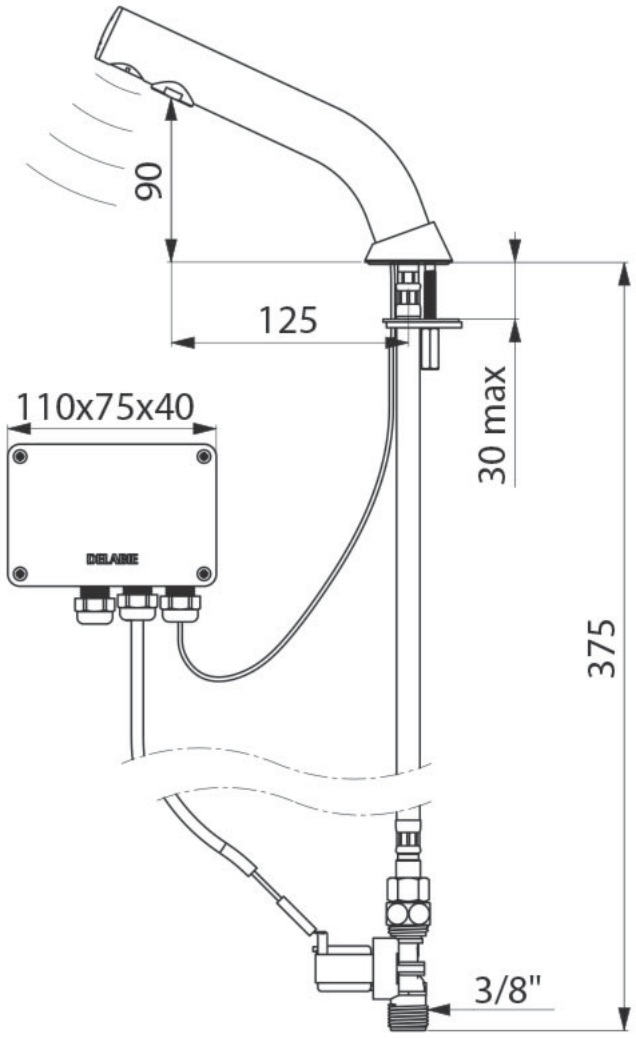

DELABIE

Modelprogram:	***Best.nr:***
Binoptic black - 230/12 volt Til koldt eller forblandet vand	***378015 BLACK 230/12V***
Binoptic krom - 230/12 volt Til koldt eller forblandet vand	***378015 KROM 230/12V***