

Tempomatic 4 elektronisk armatur

- Elektronisk håndvask armatur til 230/6 volt
- Sensor og magnetventil indbygget i tuden
- 24 timers automatisk hygiejneskyl

Produkt:

Tempomatic 4 elektronisk håndvask armatur til 230/6 volt med transformer. Til koldt eller forblandet vand. Vandforbrug ca. 3 liter pr. minut. Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Armaturet betjenes uden manuel kontakt. Åbner automatisk når hænderne holdes ind under armaturet, og lukker når hænderne fjernes igen. Elektronisk detektering ved hjælp af infrarød stråle.

Sensoren er placeret i enden af tuden hvilket betyder, at den altid dektekterer uanset håndposition. Armaturet har indbyggede kontraventil og flex-slanget med 3/8" omløber.

Anvendelse:

Tempomatic anvendes i installationer, hvor brugeren ønsker et berøringsfrit armatur.

Armaturet er yderst velegnet til håndvaske på hospitaler, laboratorier, klinikker, institutioner, restauranter, fødevareindustrier m.v.

Sikkerhed:

Automatisk sikkerhedsstop efter 30 sekunder i tilfælde af misbrug. Indbygget hygiejneskyl i 60 sek. 24 timer efter sidste brug. **Dette kan ikke deaktiveres.**

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Tryk:


Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.
Max differenstryk: 1 bar.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C.
Der bør installeres filter samt afspæringsventil før armaturet.

Tempomatic 4 elektronisk armatur

Best. nr: 440 101 MT

DELABIE

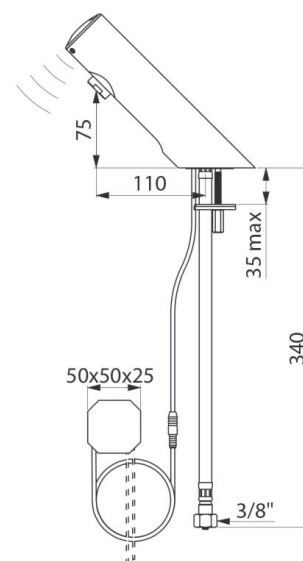

CMA

ARMATUR