

CMA brusepanel med Temposoft bruseventil og securitherm termostat

- Leveres med udtag for håndbruser - Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende og selvlukkende, automatisk lukning ca. 30 sekunder

Produkt:

CMA vandalsikkert brusepanel i elegant design med Temposoft bruseventiler og securitherm termostat. Leveres med Egro perfekt brusehoved, CMA brusearm samt udtag for håndbruser. (Håndbruser og slange medfølger ikke). For tilslutning af koldt og varmt.

Udført i grå-hvid pulverlakeret aluminium med afrundede kanter og integrerede forstærkninger der opfylder alle de krav, man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet aktiveres via et let tryk på Temposoft ventilen og panelet vil herefter løbe i ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 7-9 liter pr. minut.

Temperaturen kan indstilles på termostaten nederst på panelet. Securitherm termostaten er forudindstillet til 38°C, men kan reguleres mellem 34 - 40°C.

Vandtilgang:

ovenfra eller bagfra.

Anvendelse:


CMA brusepanel anvendes i installationer hvor man ønsker, at vandforbruget holdes på et minimum via tidsstyringen.

Panelet er yderst velegnet skoler, sportsanlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægmonteringsbeslag monteres i en højde af 2130 mm over færdigt gulv. Herved vil ståhøjden under bruseren blive ca. 2000 mm.

Placering af vandudtag (f.eks. koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulv på ca. 1400 - 1500 mm. Koblingsdåserne skal centreres med max. 180 mm til yderkant.

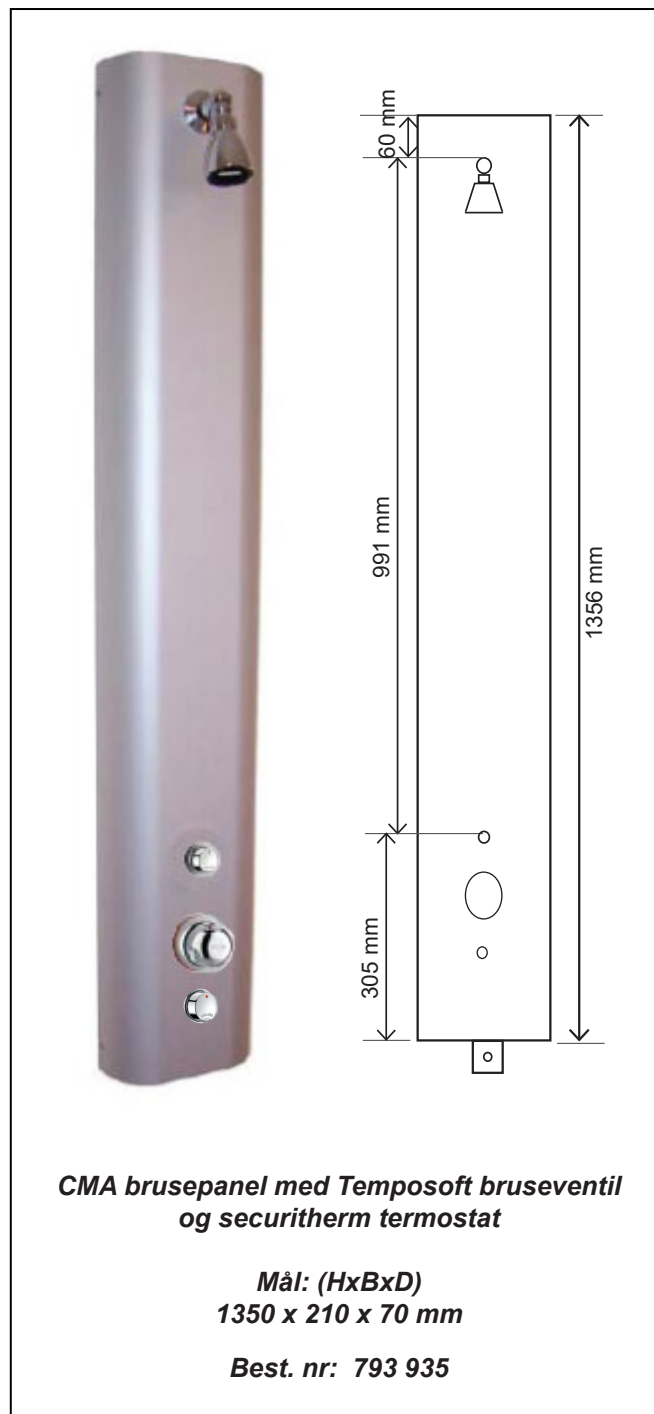

CMA brusepanel med Temposoft og securitherm termostat 793 935

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet.

Brusepanelet tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Kapacitet:

Minimums driftryk: 1,0 bar.

Maximums driftryk: 5,0 bar.

Tryk	Bar	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. tapmgd. l/sek.		0,10	0,12	0,12	0,14
Max. tapmgd. l/sek.		0,22	0,28	0,35	0,43

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbs-temperaturen på det varme vand ikke er højere end 55°C. Max. varmtvandstemperatur til termostat 80° C.


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA securitherm brusepanel reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

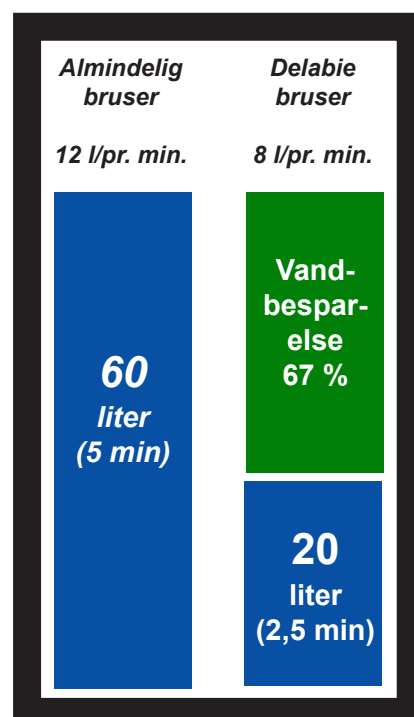

CMA
ARMATUR