

# CMA brusepanel med Tempomix bruseventil

**Produkt:**

CMA Tempomix brusepanel med selvlukkende et-grebsbatteri og Delabie Round brusehoved i elegant og robust design for tilslutning af koldt og varmt vand.

Udført i grå-hvid pulverlakeret aluminium med afrundede kanter og integrerede forstærkninger, der opfylder alle de krav, man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Blandingsbatteriet sparer vand- og energi (op til 67%) samtidigt med, at vandtemperaturen kan indstilles mellem koldt og varmt vand.

Brusepanelet har selvlukkefunktion og automatisk lukning efter ca. 30 sek. Herefter kan genaktivieres efter brugerens ønske.

Udskiftelig ventilindsats - Best nr. 743789.

**Vandforbrug:** ca. 7- 9 liter/minut - Kan justeres.

Vandtilgang ovenfra eller bagfra.


Til- og afgang armatur: 3/4" udv.rg.

Til- og afgang brusehoved: 1/2" udv.rg.

**Anvendelse:**

Velegnet til nye installationer såvel som renoveringsopgaver. CMA Tempomix brusepanel anvendes i installationer, hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet samtidig med, at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Ideel til bruseanlæg på skoler, sportshallen, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

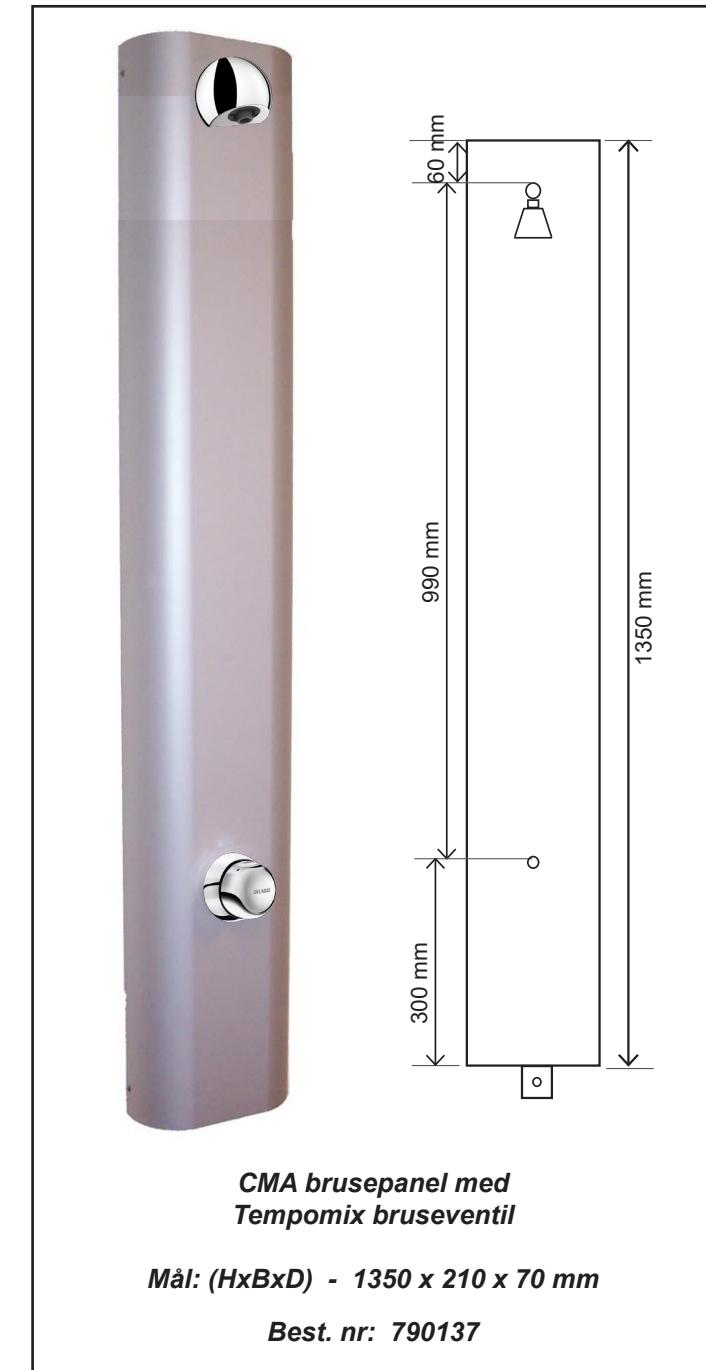

**CMA brusepanel med  
Tempomix bruseventil**

**Mål:** (HxBxD) - 1350 x 210 x 70 mm

**Best. nr:** 790137



# CMA Tempomix brusepanel - 790137

## Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægmonteringbeslag monteres i en højde på 2130 mm over færdigt gulv. Herved vil ståhøjden under bruseren blive ca. 2050 mm.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2130 mm.

## Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

## Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade forkromet.

Brusepanelet tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

## Generelt:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke overstiger 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

**SPAR OP TIL 67%**  
**PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA Tempo-mix brusepanel med termostat reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

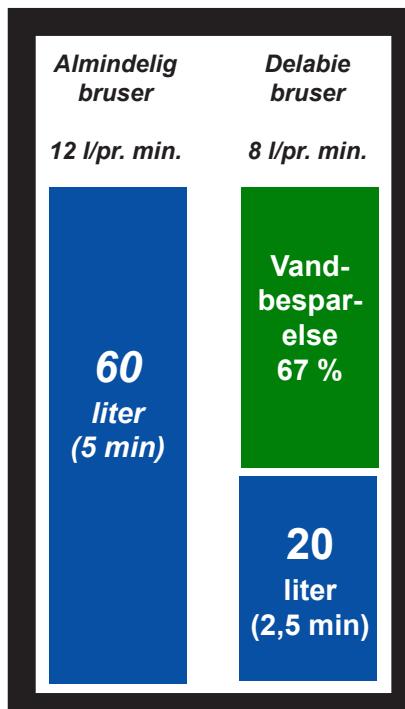

**Nem installation  
kun 3 skruer i væggen !**

