

# Tempomatic 5 elektronisk armatur

- Elektronisk håndvask armatur på batteri i nyt flot design

- Automatisk hygiejneskyl 24. timer efter sidste brug

## Produkt:

Tempomatic 5 elektronisk håndvask armatur på batteri med temperatur regulator på siden og 3/8" flexslanger.

Til koldt og varmt vand.

Åbner automatisk når hænderne holdes ind under armaturet, og lukker når hænderne fjernes igen.

Elektronisk detektering ved hjælp af infrarød stråle.

Sensorens placering i armaturet sikre optimal detektion. Den antiblokerende funktion forhindrer at armaturet skyller unødigt.

Automatisk sikkerhedsstop efter 30 sekunder i tilfælde af misbrug. Indbygget hygiejneskyl i 60 sek. 24 timer efter sidste brug. Dette kan IKKE deaktiveres.

## Anvendelse:

Tempomatic til håndvask anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Armaturet er yderst velegnet til håndvaske på hospitaler, laboratorier, klinikker, institutioner, restauranter, fødevarerindustrier m.v.

## Specifikationer:

Litium 6 volt batteri - Batteri type CR123 - 2 stk.

Armaturet er fremstillet af metal og overflade forchromet.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Kapacitet / vandforbrug:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

Max differenstryk: 1 bar

Forudindstillet til ca. 3 liter pr. minut ved 3 bar.

Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

## Generelt:

Der bør altid installeres filter samt afspærring før armaturet.


Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50 - 55° C.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C.

Tempomatic 5 elektronisk armatur  
Best. nr: 499 106



**DELABIE**

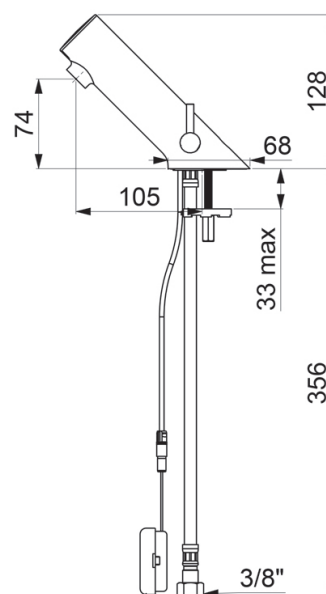

**CMA**  
ARMATUR