CMA Ligatursikret brusepanel med securitherm og softtouch aktivering samt specialudtag for kvikkobling

- Specielt udviklet til psykiatriske hospitaler og sikringsinstitutioner

Produkt:
CMA vandalsikkert brusepanel med Securitherm termostat og softtouch aktivering, vandtæt styremodul på batteri samt magnetventil. Konstrueret og designet specielt til brug i miljøer, hvor der lægges stor vægt på sikkerhed uden at gå på kompromis med komforten.

Brusepanelet er ligatursikret via en special konstruktion med skråt topdæksel, Round brusehoved og termostat med ligatursikringsring omkring grebet. Derudover er der en ligatursikret kvikkobling i bunden af panelet som aktiveres via en piezoknap.

Termostaten er forudindstillet til 38º C med fast indbygget temperatur interval på 36º - 41º C.

Vandmængde:
Vandforbrug ca. 8 liter/minut.

Aktivering:
Individuel elektronisk aktivering af henholdsvis brusehoved og kvikkobling via vandtæt styremodul på batteri samt magnetventil. Brusepanelet aktiveres via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til. Det er muligt at programmerer systemet i 16 forskellige programindstillinger, individuelt for henholdsvis brusehoved samt kvikkobling.

Skylletid:
Programmerbar fra 5 - 180 sek. Mulighed for automatisk hygiejneskyl. Standard indstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl, dvs. at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været aktiveret/anvendt indenfor 24 timer. Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

CMA Ligatursikret brusepanel
Mål: (HxBxD) 1350 x 210 x 70 mm

Best. nr: 792 537 PSY 3

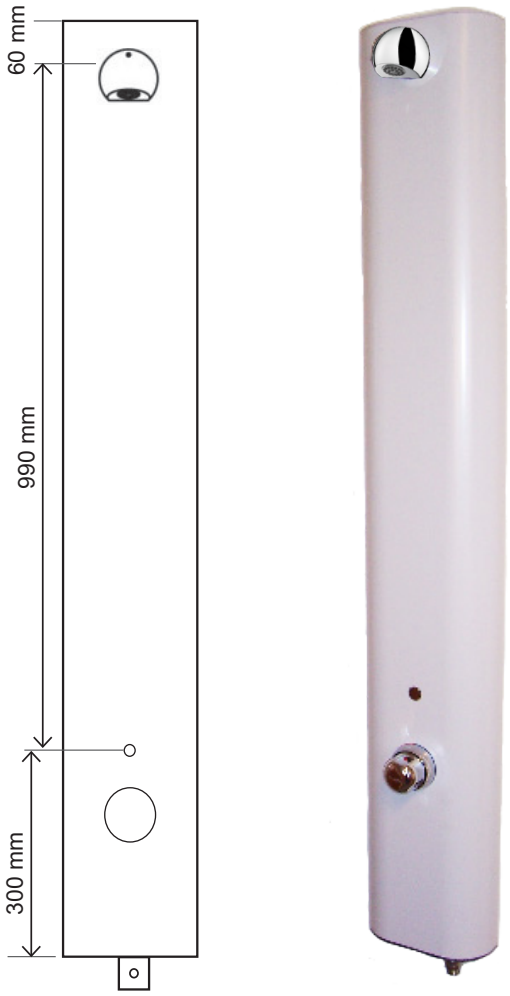

Afvinklet skråt topdæksel:

Så der ikke kan gemmes ting oven på panelet.

Ligatursikret Round brusehoved.

Udtag for bruseslange:

Ligatursikret kvikkobling i bunden af panelet som aktiveres via en piezoknap.

CMA Ligatursikret brusepanel - 792 537 PSY 3

Anbefalet monteringshøjde:
Brusepanelets vægmonteringsbeslag monteres i en højde på 2100 mm over færdigt gulv.
Ståhøjden vil da være ca. 2050 mm under bruseren.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2100 mm.

Farve: Grå-hvid pulverlakeret aluminium.

Vandtilgang: Bagfra.

Rengøring m.v.:
Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter. Der ***MÅ IKKE*** anvendes sure/basiske eller ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Teknisk:
Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)
ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2 - 5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år.

Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Generelt:
Dynamisk tryk: 1 - 5 bar.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Max. varmtvandstemperatur 75ºC.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA brusepanel med termostat reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

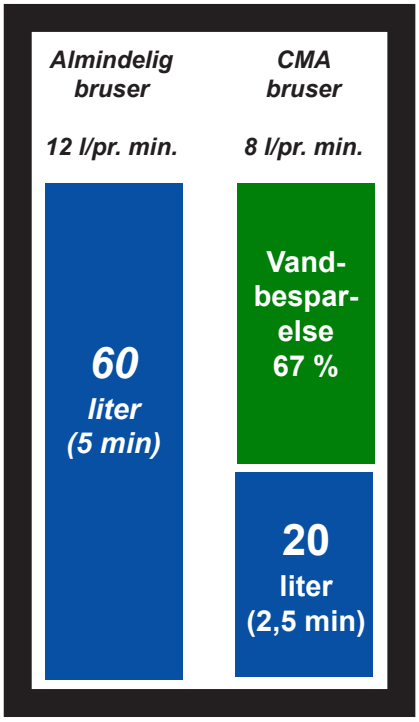

Nem installation
kun 3 skruer i væggen !