Tempoflux Direct flush wc-ventil

- Automatisk lukning efter ca. 7 sek. med AB funktion

Produkt:
Tempoflux Direct Flush WC ventil til væggennemføring med overløbsfunktion og tilbageløbssikring. For tilslutning direkte til rørsystemet. Kompatibel med regnvand. Rørtilslutning minimum ø 20 mm.

Ventilen skal befæstiges så denne ikke hænger i rørsystemet. Vi anbefaler, at der monteres afspærringsventil og et filter foran ventilen.

Ventilen er udstyret med en AB funktion som betyder, at ventilen først skyller når trykknappen slippes.

Ventilen er selvlukkende og har automatisk lukning efter 7 sek. Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Vandmængden kan reguleres fra 2 - 9 liter.

- ***Direct Flush - Ingen stillestående vand***
- ***Direct Flush - Kraftigt skyl***
- ***Direct Flush - Vand til rådighed med det samme***

Anvendelse:
Tempomatic Direct Flush WC ventilen anvendes på toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange mennesker på kort tid, så som lufthavne, arenaer, stadions, koncertpladser, storcentre, biografer m.v.

Rengøring m.v.:
Tåler alle ikke slibende og ikke ætsende rengøringsmidler. Rengør med mild sæbevand og en blød klud.

Specifikationer: DELABIE

Vægtykkelse:	max. 200 mm
Udførsel:	Forkromet metal / plast
Skylletid:	ca. 7 sekunder
Vandmængde:	1,0 liter/sek. v/1 bar
Tilslutning:	3/4” udv. rg. / Ø 32 mm
Vægt:	0,85 kg
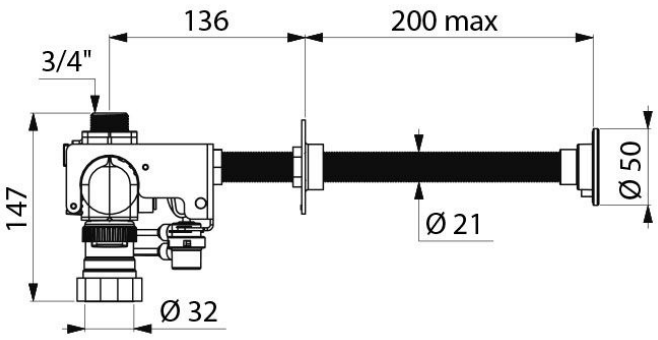
Tempoflux direkt flush
Best. nr: 763 256