

CMA Advance brusepanel med soft-touch aktivering og skjult termostat

Produkt:

CMA vandalsikkert brusepanel med skjult termostat og softtouch aktivering, vandtæt styremodul på batteri samt magnetventil.

Konstrueret og designet specielt til brug i miljøer, hvor der lægges stor vægt på sikkerhed uden at gå på kompromis med komforten.

Brusepanelet er ligatursikret via en special konstruktion med skråt topdæksel, Round brusehoved samt en piezoknap for aktivering.

Termostat skjult:

Kan regulere i temperatur interval på 25° - 55° C.

Vandmængde:

Vandforbrug ca. 7-8 liter/minut.

Aktivering:

Brusepanelet aktiveres via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til. Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl, dvs. at brusepanelet skyller i 30 sekunder, såfremt det ikke har været aktiveret/anvendt indenfor 24 timer.

Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet. Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder med mulighed for automatisk hygiejneskyl.


Anvendelse:

CMA Advance brusepanel anvendes i installationer, hvor man ønsker, at vandforbruget holdes på et minimum via tidsstyringen.

Ideel til bruseanlæg på botilbud, institutioner o.l.

CMA Ligatursikret brusepanel
Mål: (HxBxD) 1350 x 210 x 70 mm

Best. nr: 792 337 PSY

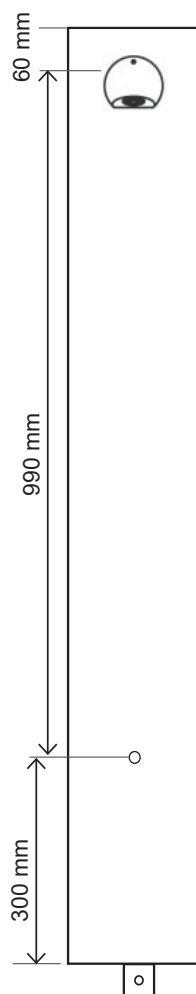

Afvinklet skråt topdæksel:

Så der ikke kan gemmes ting oven på panelet.

Ligatursikret Round brusehoved.



CMA Ligatursikret brusepanel - 792 337 PSY

Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægmonteringsbeslag monteres i en højde på 2100 mm over færdigt gulv. Ståhøjden vil da være ca. 2050 mm under bruseren.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2100 mm.

Farve: Grå-hvid pulverlakeret aluminium.

Vandtilgang: Bagfra.

Rengøring m.v.:

Brusepanelet er fremstillet af aluminium og tåler alle ikke slibende og ikke ætsende rengøringsmidler. Ved afkalkning kan bruges en mild opløsning af eddikesyre - se fabrikantens foreskrifter.

Teknisk:

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)
ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2 - 5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år.

Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Generelt:

Dynamisk tryk: 1 - 5 bar.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Max. varmtvandstemperatur 75°C.


Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med et CMA brusepanel med termostat reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

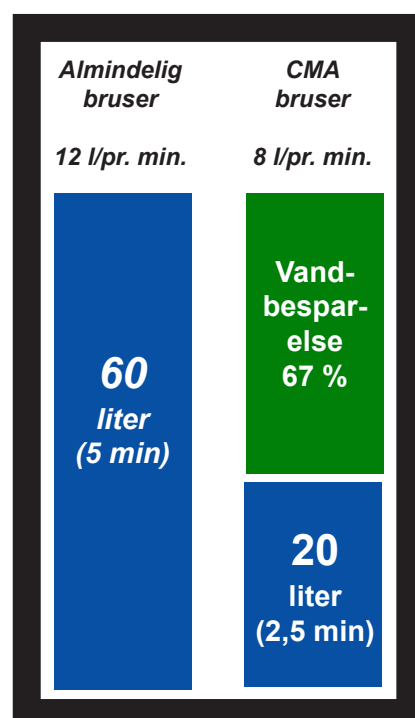

Nem installation
kun 3 skruer i væggen !

