

Tempo-stop servanteventiler

- Aut. lukning ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem
- vand- og energibesparende (op til 50%)
- indbygget vandmængderegulering

Delabie - Tempostop 745 100 / 745 440

DELABIE

Produkt:

Tempostop servanteventil til håndvaske forsynet med strålesamler og indbygget vandmængderegulering.

Robust udførelse, flot design og sikker i drift.
Til koldt eller forblandet vand med 1/2" udv. rg.

Armaturet er selvlukkende og har en tappetid på ca. 7 sekunder. Vandforbrug ca. 3 liter/minut. Udskiftelig indsats.

Ventilen kan leveres med anden tappetid - 0 el. 15 sek.

Regulering af vandmængden kan foretages med en 3 mm unbrachonøgle, igennem spindlen uden at lukke for vandet.



Anvendelse:

Tempostop servanteventil anvendes i installationer hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Tryk	Bar:	1,0	2,0	3,0
Maximum	l/sek.	0,20	0,30	0,36



GODKENDT TIL DRILLEKKEVAND GDV godkendt 04/00059

Tempostop servanteventil
Model 745 100



Tempostop servanteventil m/køllegreb
Model 745 440



CMA
ARMATUR

Tempo-stop selvlukkende servanteventil

Service:

Skal indsatsen udskiftes eller serviceres, skal der lukkes for vandet, og indsatsen kan herefter demonteres med en flad gaffelnøgle 23.



Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overfladen er forKromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.


Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.


Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Tempo-stop servanteventil - Model 745 100

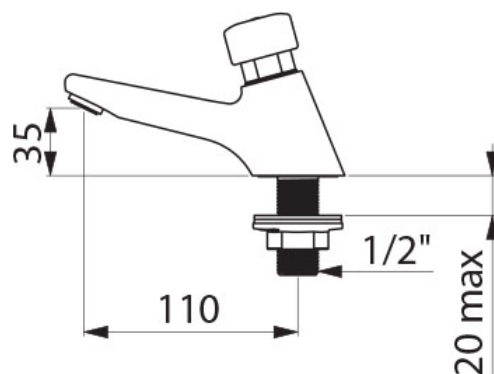

Tempo-stop servanteventil m/kølle - Model 745 440

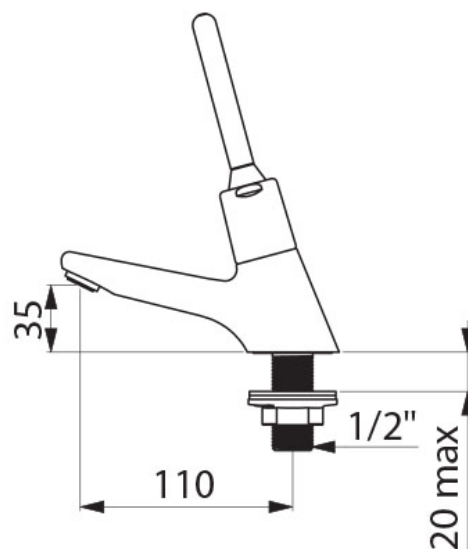

Modelprogram:

Tempo-stop servanteventil 1/2" udv.rg.

Tempo-stop servanteventil 1/2" udv.rg. **m/køllegreb**

Best.nr:

745 100

745 440

VVS.nr:

740747.404

740747.424

