

Tempo-soft bruseventil

- Aut. lukning ca. 25 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Særdeles velegnet til børne og ældre personer

- Vand- og energibesparende

Delabie - Temposoft

DELABIE

Produkt:


Temposoft bruseventil med soft-tryk til frembygning, robust udførsel, flot design og sikker i drift.

Ventilen er til forblandet vand og har soft-tryk som gør den særdeles velegnet til børn og ældre, idet man kun skal bruge et let tryk for aktivering ca. 2 kg. mod normalt 6-7 kg.

Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 25 sekunder.

Regulering af vandmængden kan foretages ved at udtage indsatsen, og herefter indstille den i ønsket position. (se fig.)

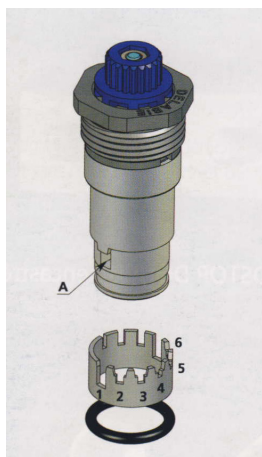

Vandmængderegulering kan justeres ved hjælp af reguleringsringen i bunden af indsatsen.

Anvendelse:


Bruseventilen er meget vand- og energibesparende. Når bruseventilen aktiveres vil vandet løbe i en forudindstillet periode på ca. 25 sekunder.

Bruseventilen er ideel bl.a. af hygiejniske grunde, da brugeren ikke skal dreje på et håndtag for at få ventilen til at lukke.


Samtidig sikres at vandforbruget holdes på et minimum. Vandforbrug ca. 8 liter/minut.

Velegnet til skoler, sports-haller, campingpladser, institutioner samt industrielle kollektive badeanlæg.

Temposoft bruseventil - Model 747 800

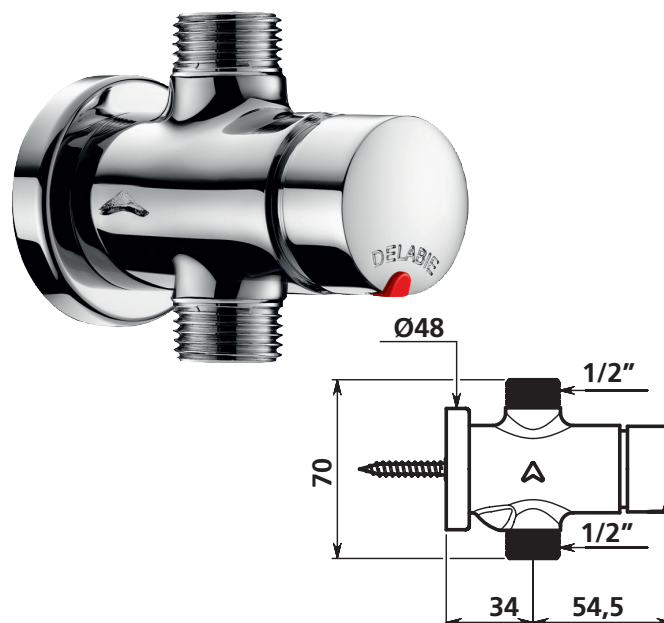

Temposoft bruseventil - Model 748 800

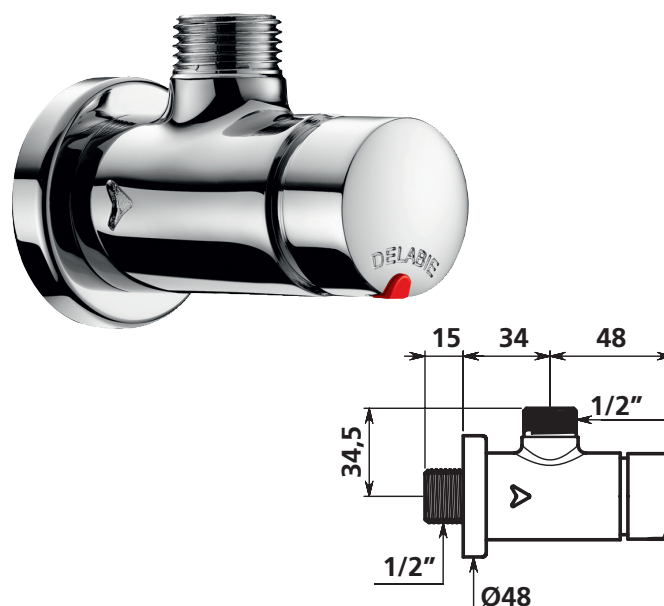

CMA
ARMATUR

Temposoft selvlukkende bruseventil

Rengøring m.v.:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade for-cromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for matriale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Tilslutning:

1/2" udv. rg.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.


Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-løbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

SPAR OP TIL 67% PÅ VANDFORBRUGET!!!

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med en Tempo-soft bruseventil reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

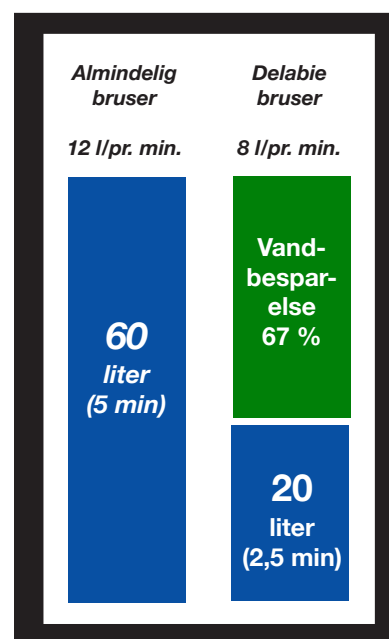

Modelprogram:

Tempo-soft bruseventil 1/2" udv. rg. **ligeløbende**

Tempo-soft bruseventil 1/2" udv. rg. **vinkelløbende**

Best.nr:

747 800

748 800

VVS-nr:

72 3856.804

72 3856.904

