

# Tempo-stop urinalventiler

- Aut. lukning ca. 3 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem
- Vand- og energibesparende (op til 50%)
- Indbygget vandmængderegulering

Delabie - Tempostop

## DELABIE


### Produkt:

Tempostop urinalventil til frembygning på væg med indbygget vandmængderegulering. Til koldt eller forblandet vand. Robust udførsel, flot design og sikker i drift. Automatisk lukning efter ca. 3 sekunder.

Tempostop urinalventil kan leveres med anden tapetid - 0 sekunder eller 15 sekunder. Findes som ligeløbende eller vinkelløbende.

Regulering af vandmængden kan foretages med en 3 mm unbracho-nøgle, igennem spindlen uden at lukke for vandet.

Udskiftelig indsats. Vandforbrug ca. 3 liter/minut.

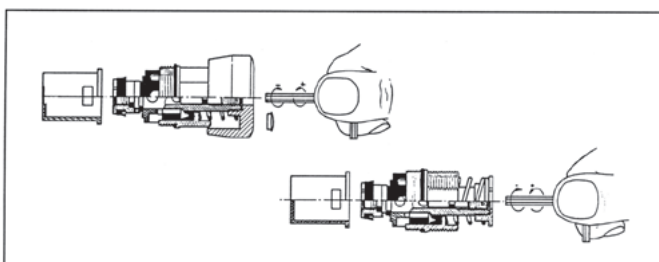

### Anvendelse:

Tempostop urinalventiler anvendes i installationer hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Ideel til offentlige toiletter, skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner m.v.

### Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Tryk	Bar:	1,0	2,0	3,0
Minimum	l/sek	0,06	0,09	0,11
Maximum	l/sek.	0,23	0,31	0,36

### Tempostop ligeløbende urinalventil

Best. nr.: 777 000  
VVS nr.: 61 8783.404



### Tempostop vinkelløbende urinalventil

Best. nr.: 778 000  
VVS nr.: 61 8784.404



**CMA**  
ARMATUR

# Tempostop selvlukkende urinalventil

## Rengøring m.v.:

Armaturet er fremstillet af messing og overflade for-cromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

## Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

## Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

## Tilslutning:

1/2" udv. rg. og skrueroset.

## Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-løbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.


## Modelprogram:

Tempo-stop urinalventil 1/2" udv.rg. **ligeløbende**


Tempo-stop urinalventil 1/2" udv.rg. **vinkelløbende**

**SPAR OP TIL 50%  
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Ligeløbende urinalventil - Model 777 000

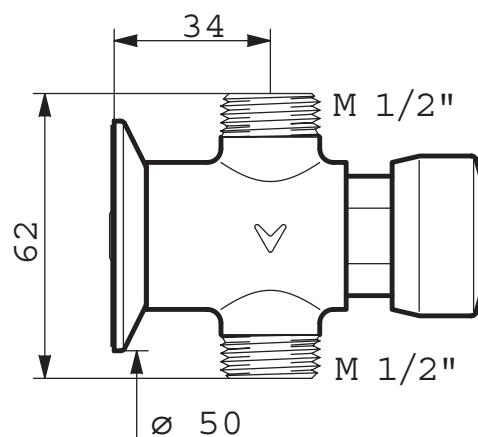

Vinkelløbende urinalventil - Model 778 000

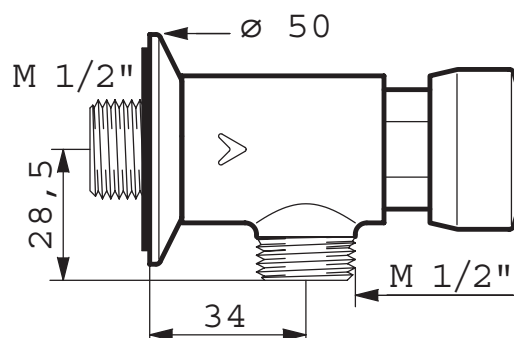

**Best.nr:**

777 000

778 000

**VVS.nr:**

61 8783.404

61 8784.404

**CMA**  
ARMATUR