

CMA TEMPOTRONIC

Finger-touch batteridrevet brusesystem med rustfri stålboks

Datablad - TT 2000

Produkt:

Komplet brusesystem på batteri til styring af et enkelt brusested til forblandet eller koldt vand. Vandtæt finger-touch udført i rustfrit stål.

Brugeren aktiverer systemet via et Quick-tryk på den vandtætte finger-touch, hvorefter vandet vil løbe i 30 sekunder. Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Rustfrit stålkabinet til frembygning på væg, hvori alle komponenter er placeret og dermed beskyttet mod hærværk og vandalisme. Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Der skal etableres fremføringsvej fra finger-touch til magnetventil enten i føringsrør eller via indrilling af kablet mellem to fliser (i fugen). Undgå skarpe bøjninger.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)
ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Anvendelse:

I fælles bade faciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

CMA finger-touch brusesystem er yderst vand- og energibesparende, da det lukker automatisk efter 30 sekunder. Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.

Specifikationer:

CE-mærket og EMC testet.

Bør ikke anvendes i uopvarmede rum under 10°C

Tæthedegrad:

Finger-touch IP 67,
Magnetventil IP 65,
Batterimodul IP 65.



Best. nr: TT 2000
VVS-nr.: 72 3832.004



- Vandtilgang bagfra eller ovenfra
- Vand- og energibesparende
- Rustfri stålbox AISI 304
- Vandtæt "finger-touch"
- Standardbatteri 4 stk. x 1,5 v
- Automatisk lukning - 30 sek.
- Nem og enkel montering

CMA
ARMATUR

CMA TEMPOTRONIC Finger-touch batteridrevet brusesystem

Rengøring m.v.:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Mål:

Rustfri stålbox: (B x H x D) 120 x 205 x 100 mm
 Monteringsplade: (B x H x D) 120 x 200 x 100 mm
 Finger-touch: Ø 70 x 9 mm (afrundede kanter)
 Magnetventil: (L x B x H) 70 x 35 x 70 mm
 Batterimodul: Ø 45 x 95 mm
 (Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA 4 stk.)

Montering:

Finger-touchen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via føringsrør op til monteringsboksen.

Stålboksens underkant monteres i en højde på 215 cm over færdigt gulv, dette vil give en frihøjde under bruseren på ca. 205 cm. Boksen kan bruges med vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Generelt:

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Modelprogram:

CMA TEMPOTRONIC Finger-touch brusesystem
 excl. brusehoved

Reserve dele:

CMA TEMPOTRONIC Finger-touch 2 mtr. kabel
 CMA TEMPOTRONIC Finger-touch 6 mtr. kabel
 CMA TEMPOTRONIC Batterimodul
 CMA TEMPOTRONIC Magnetventil - 6 volt DC


Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved med kugleled 1/2" indv. rg.

CMA TEMPOTRONIC Finger-touch brusesystem

Best. nr: TT 2000

VVS-nr.: 72 3832.004

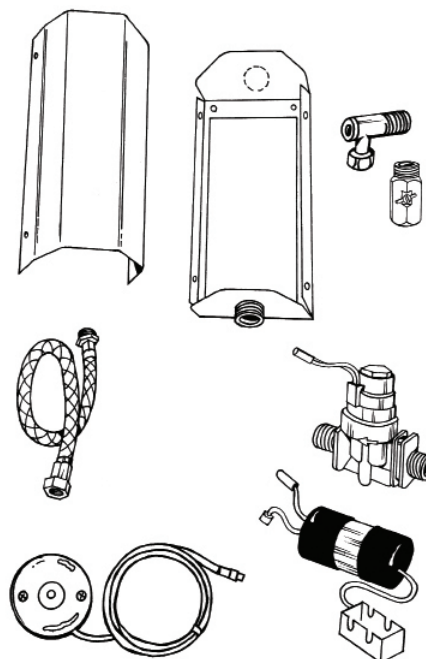

Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved

Best. nr: 10500 CR

VVS nr. 73 6081.104



Best.nr:

VVS-Nr:

TT 2000

72 3832.004

2005

723832.801

2006

723832.802

2012

723832.803

2010

723832.804

10500 CR

736081.104

CMA
 ARMATUR